

# Гидроцилиндр КГЦ335.160-80-250

Давление, МПа:

номинальное -18

максимальное -22

Усилие на штоке, кН:


толкающее -343.8

тянущее -257.8

Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ335.160-80-250, Ту, Ну, Ду.

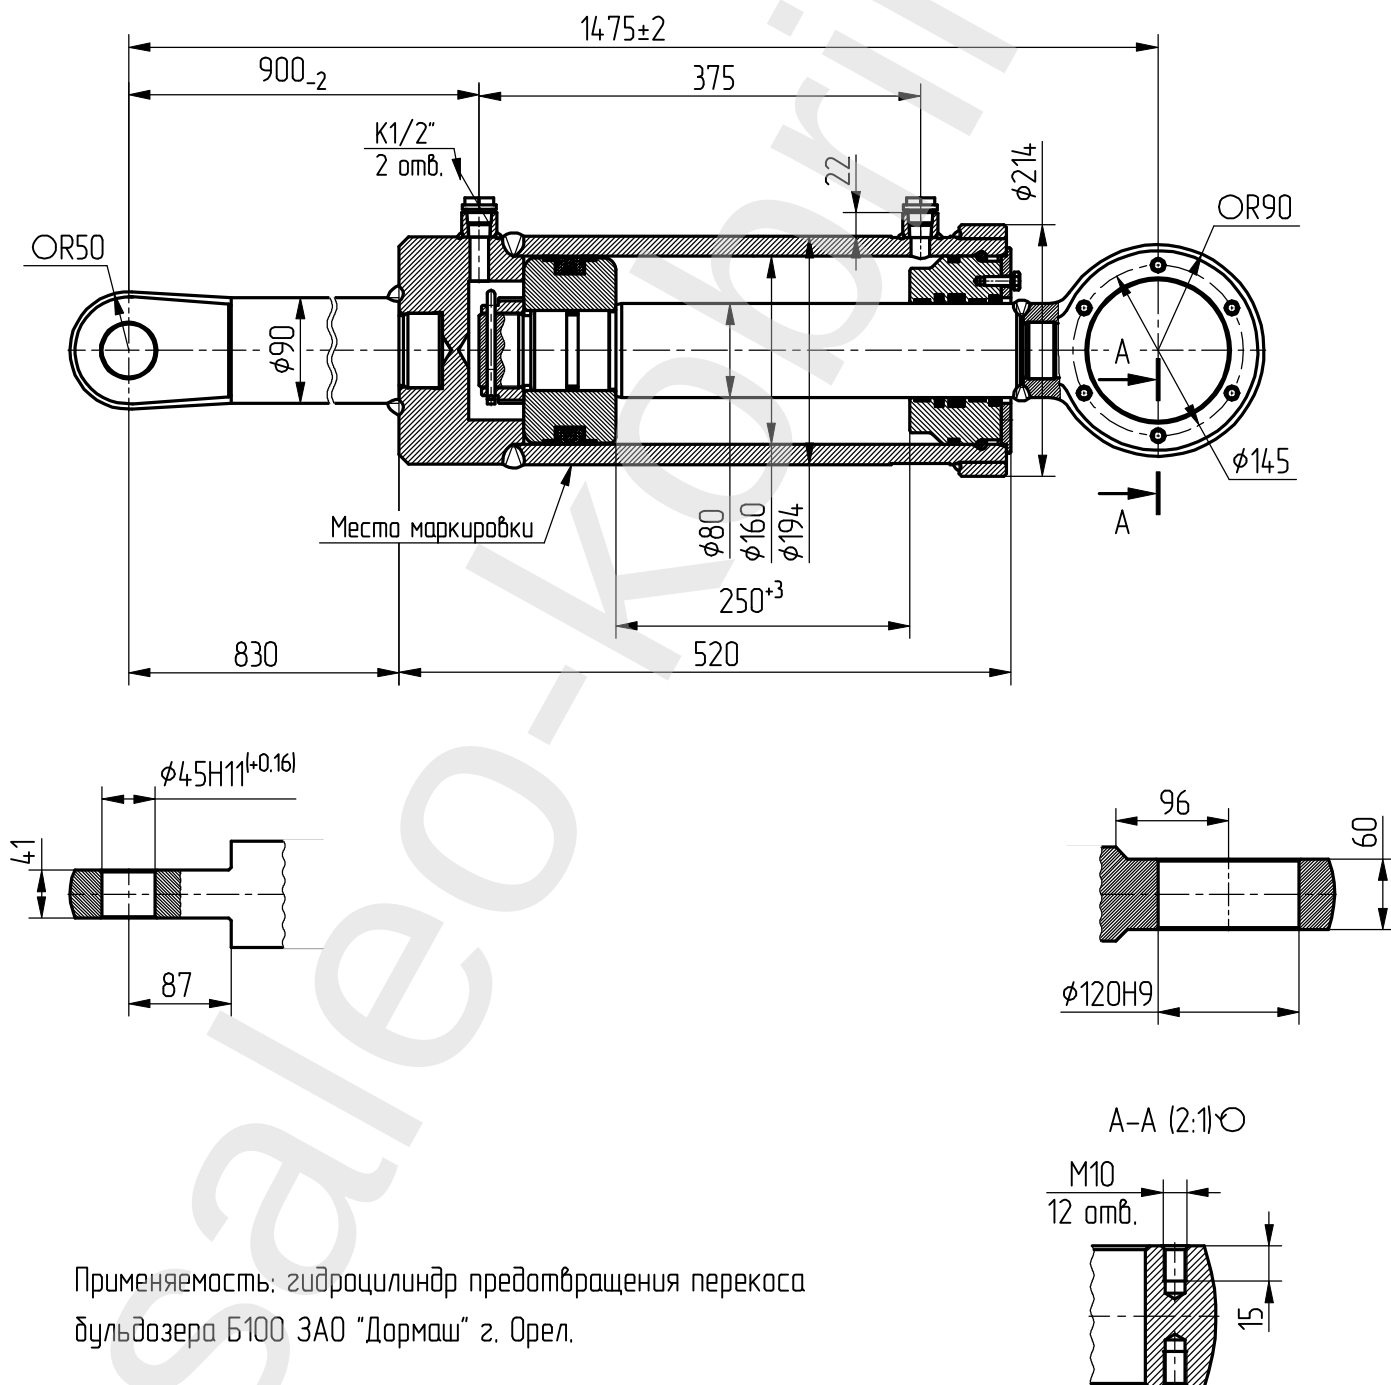

Применяемость: гидроцилиндр предотвращения перекаса бульдозера Б100 ЗАО "Дормаш" г. Орел.