

Гидроцилиндр КГЦ336.125-63-450

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -233.8


тянущее -173.9

масса, кг -60.7

Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Bosak+Shamban".

Пример маркировки: КГЦ336.125-63-450, Ту, Ну, Ду.

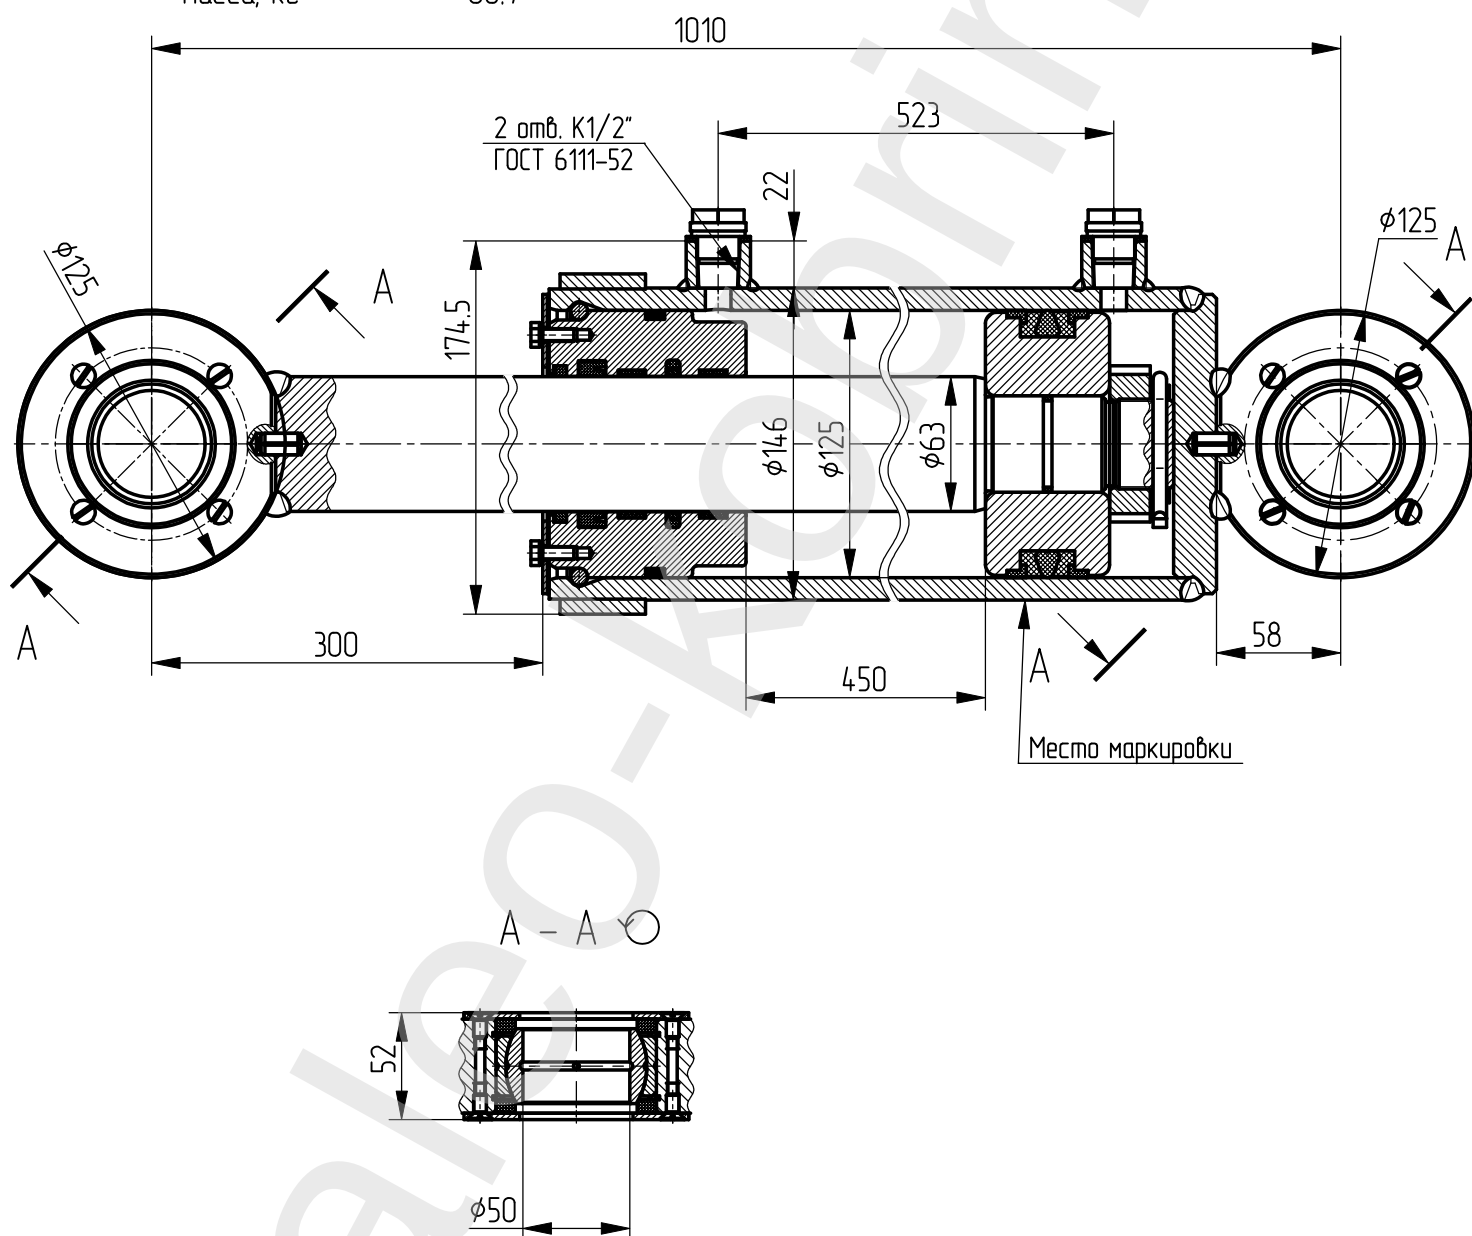

Применяемость: гидроцилиндр для рыхлителя бульдозера Б-100.