

Гидроцилиндр КГЦ34.140-63-150

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -233,99

тянущие -186,60


Масса, кг - 58

Уплотнения подвижных соединений фирмы-

"Busak+Shamban", неподвижных соединений-

"Беларусьрезинотехника".

Пример маркировки: КГЦ34.140-63-150, Т_у, Н_у, Д_у.

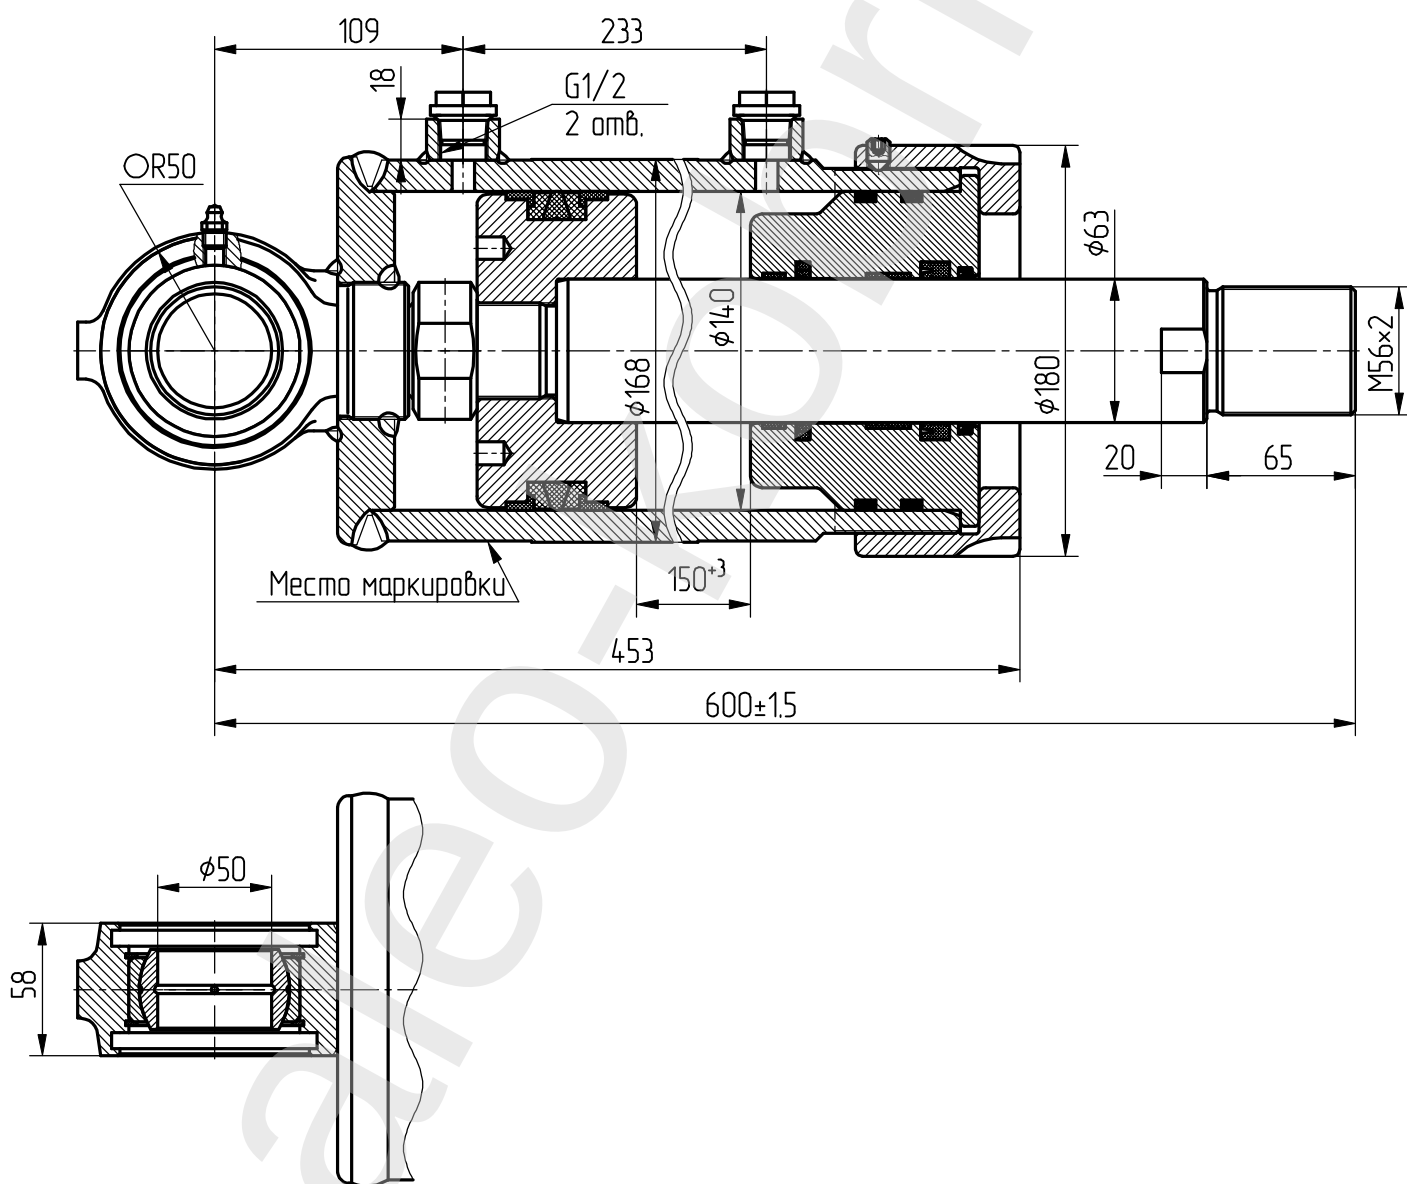

Применяемость: комбайн СКС-624.