

Гидроцилиндр КГЦ343.100-80-2200

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -149.2,

тянущее -53.7.


Масса, кг -131.8.

Климатическое исполнение - У1, Т1.

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ343.100-80-2200, Ту, Ну, Ду.

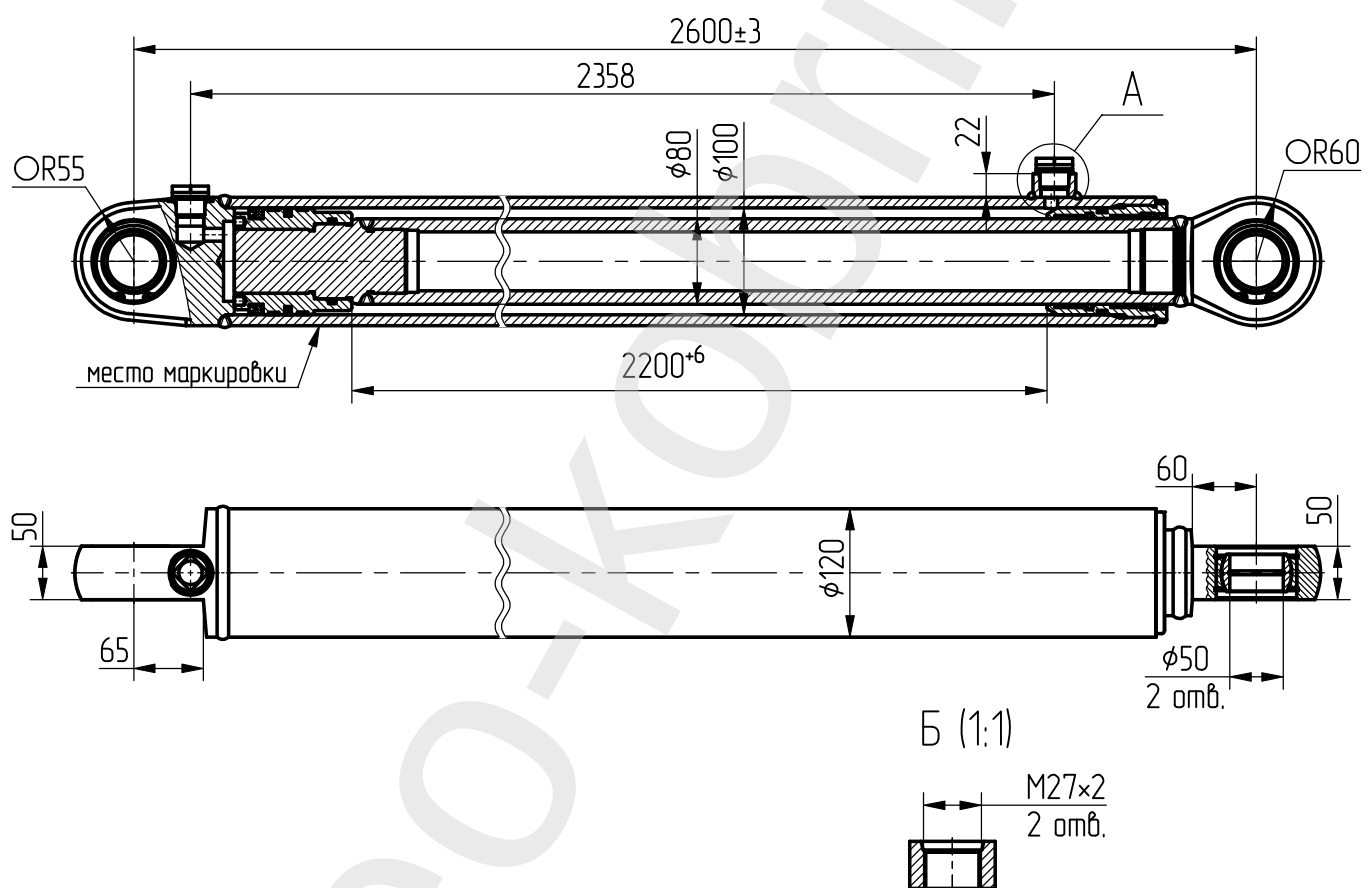

Покрытие: грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77.

Применяемость: выдвижение стрелы погрузчика "Амкодор-527".