

Гидроцилиндры КГЦ345.80-28-360

Давление, МПа:

номинальное -10,

максимальное -12.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -47.7,

тянущее -41.9.

Масса, кг -16.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:
"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ345.80-28-360, Ту, Ну, Ду.

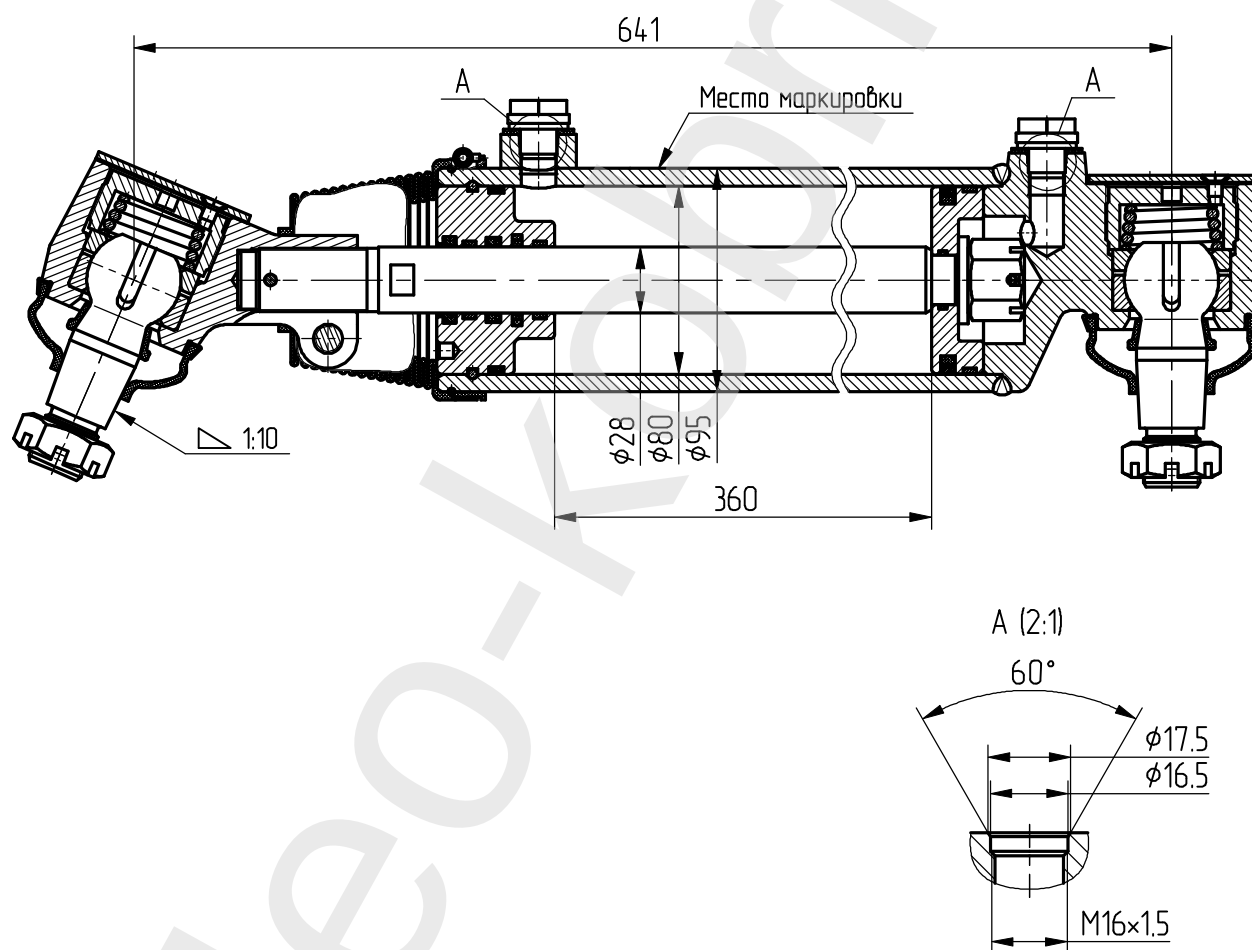

Применяемость: гидроусилитель руля автомобилей "МАЗ".