

Гидроцилиндр КГЦ34.9.3-120-2800

Применяемые уплотнения
фирмы: "Trelletborg"

Пример маркировки:

КГЦ34.9.3-120-2800 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	913
II	100	938.5
III	80	948.5
Общий ход		2800

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Количество звеньев – 3



Усилие (при 16 МПа), кН:

– звено I – 171.9

– звено II – 119.4

– звено III – 76.4

Масса, кг – 123,9

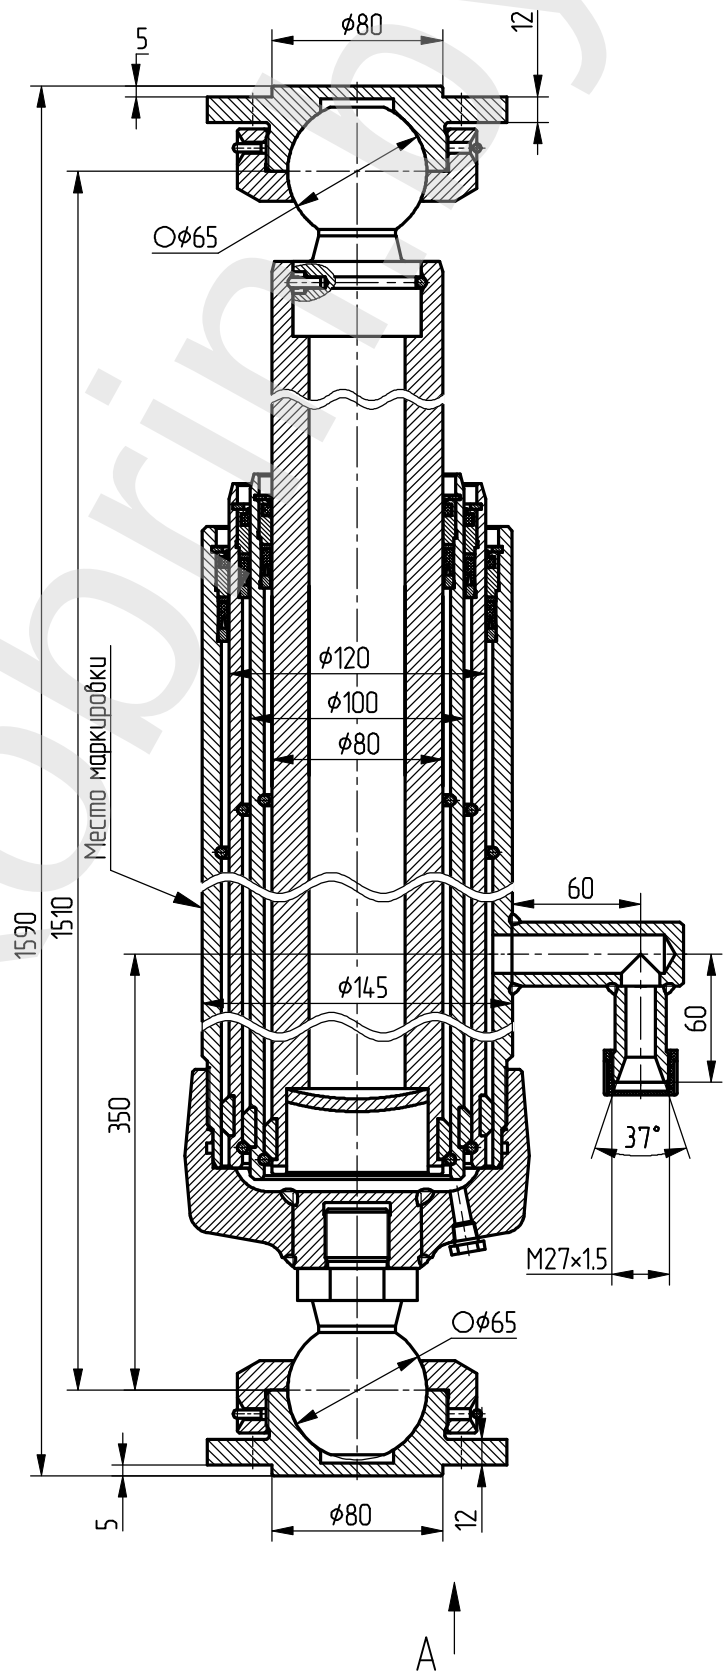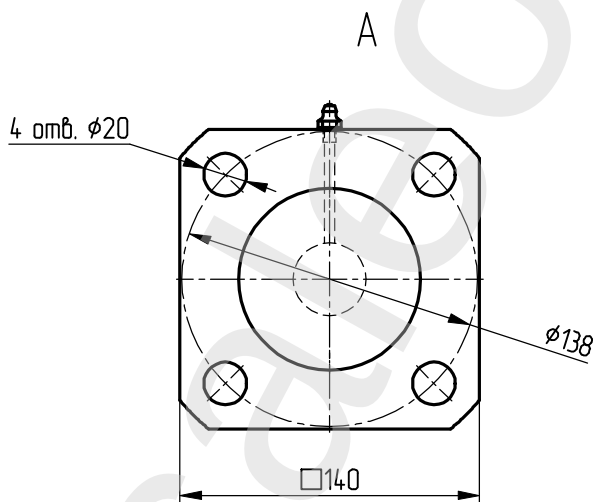

Применяемость: гидроцилиндр подъема платформы автосамосвала 583100 на базе шасси автомобиля "Урал-55571".