

Гидроцилиндр КГЦ350.110-56-250

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

полкающее	-144,4
-----------	--------


тянущее	-114,6
---------	--------

Macca, K2 -

Уплотнения подвижных соединений фирмы

"Busak+Shamban" unu "Simrit".

Пример маркировки: КГЦ350.110-56-250, Т_у, Н_у, Д_у.

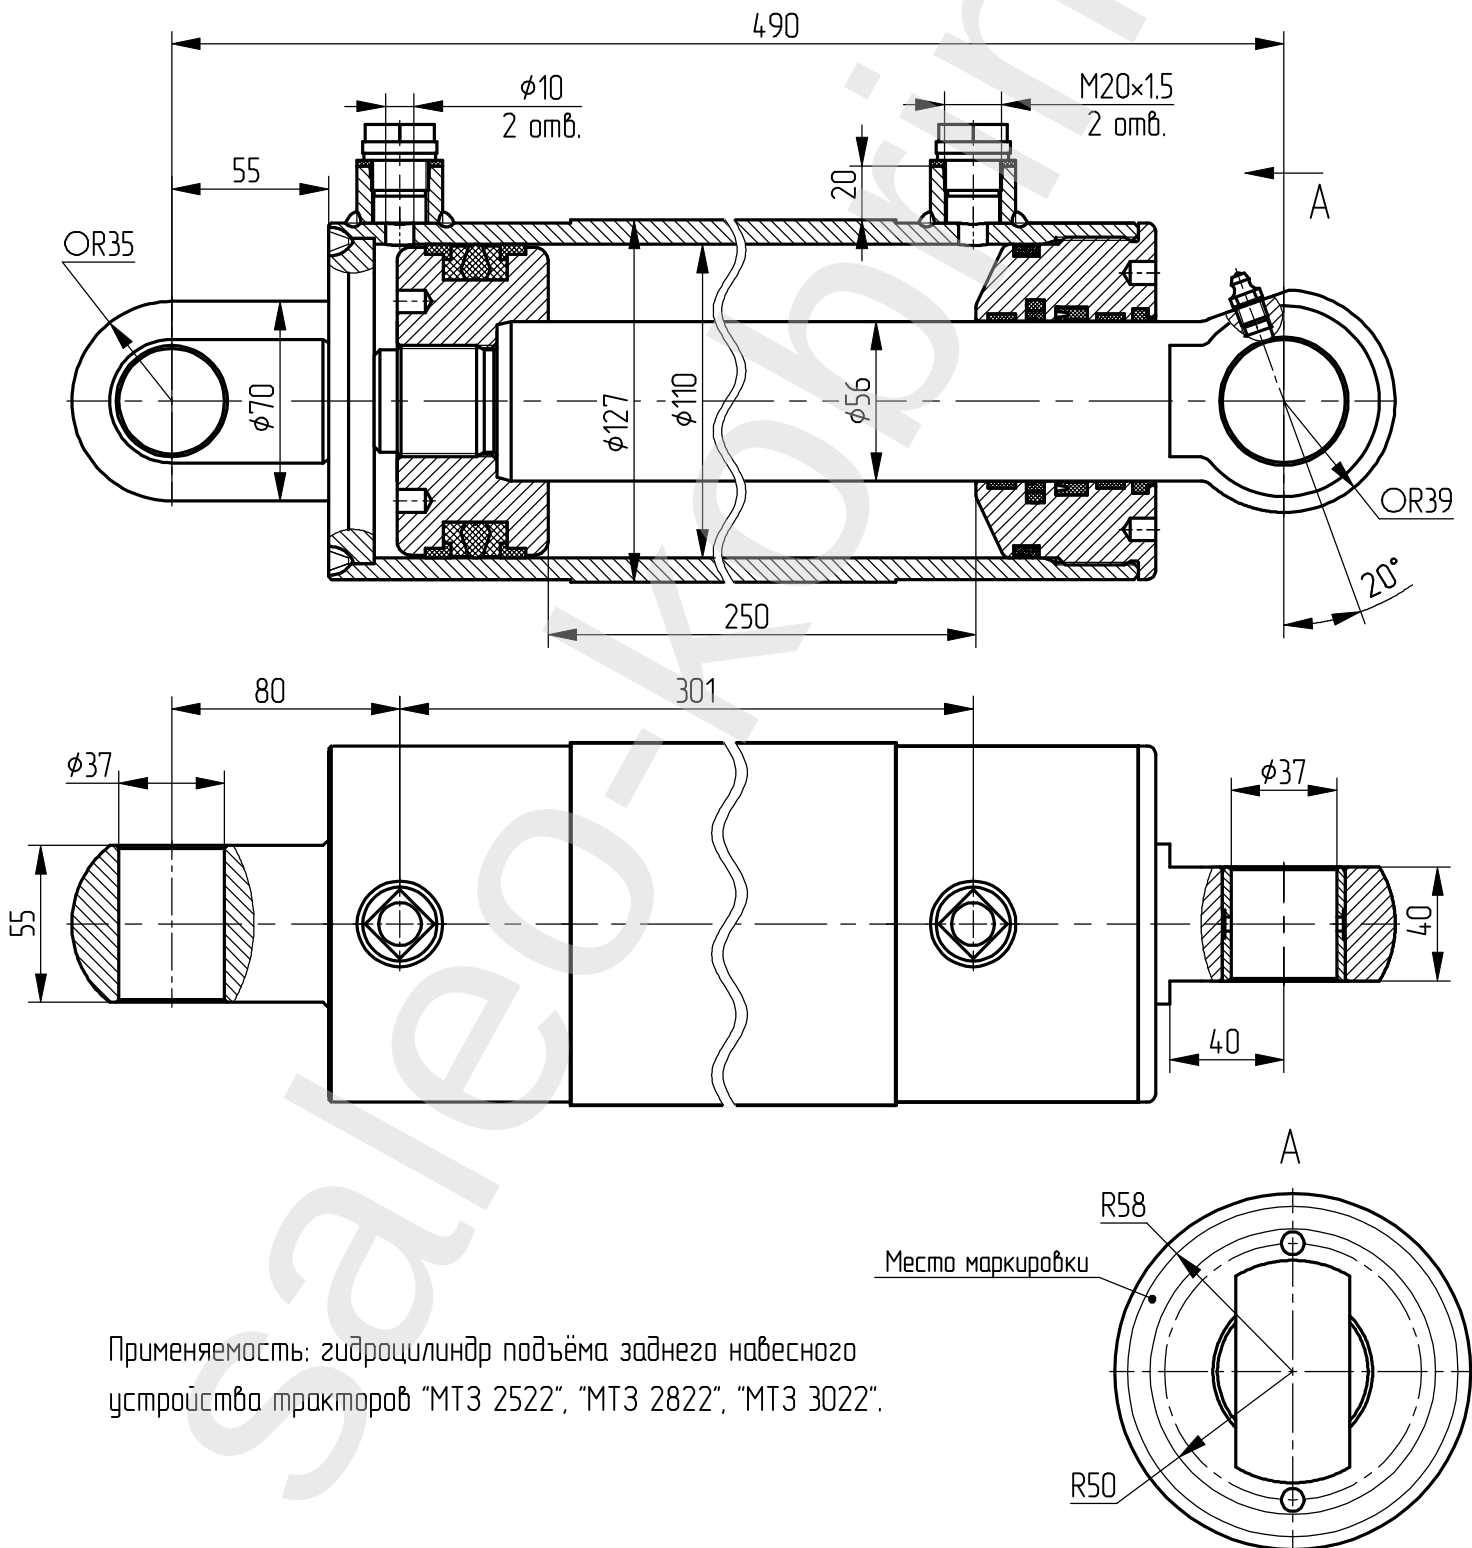

Применяемость: гидроцилиндр подъёма заднего навесного устройства тракторов "MT3 2522", "MT3 2822", "MT3 3022".