



Гидроцилиндр КГЦ351А.80-28-S

Уплотнения по поршню и штоку
компаний "GAPI GROUP, POLYSEAL"
Пример маркировки: КГЦ351А.80-28-280, Ту, Ну, Ду.
Допускается маркировка на поверхн. Д.

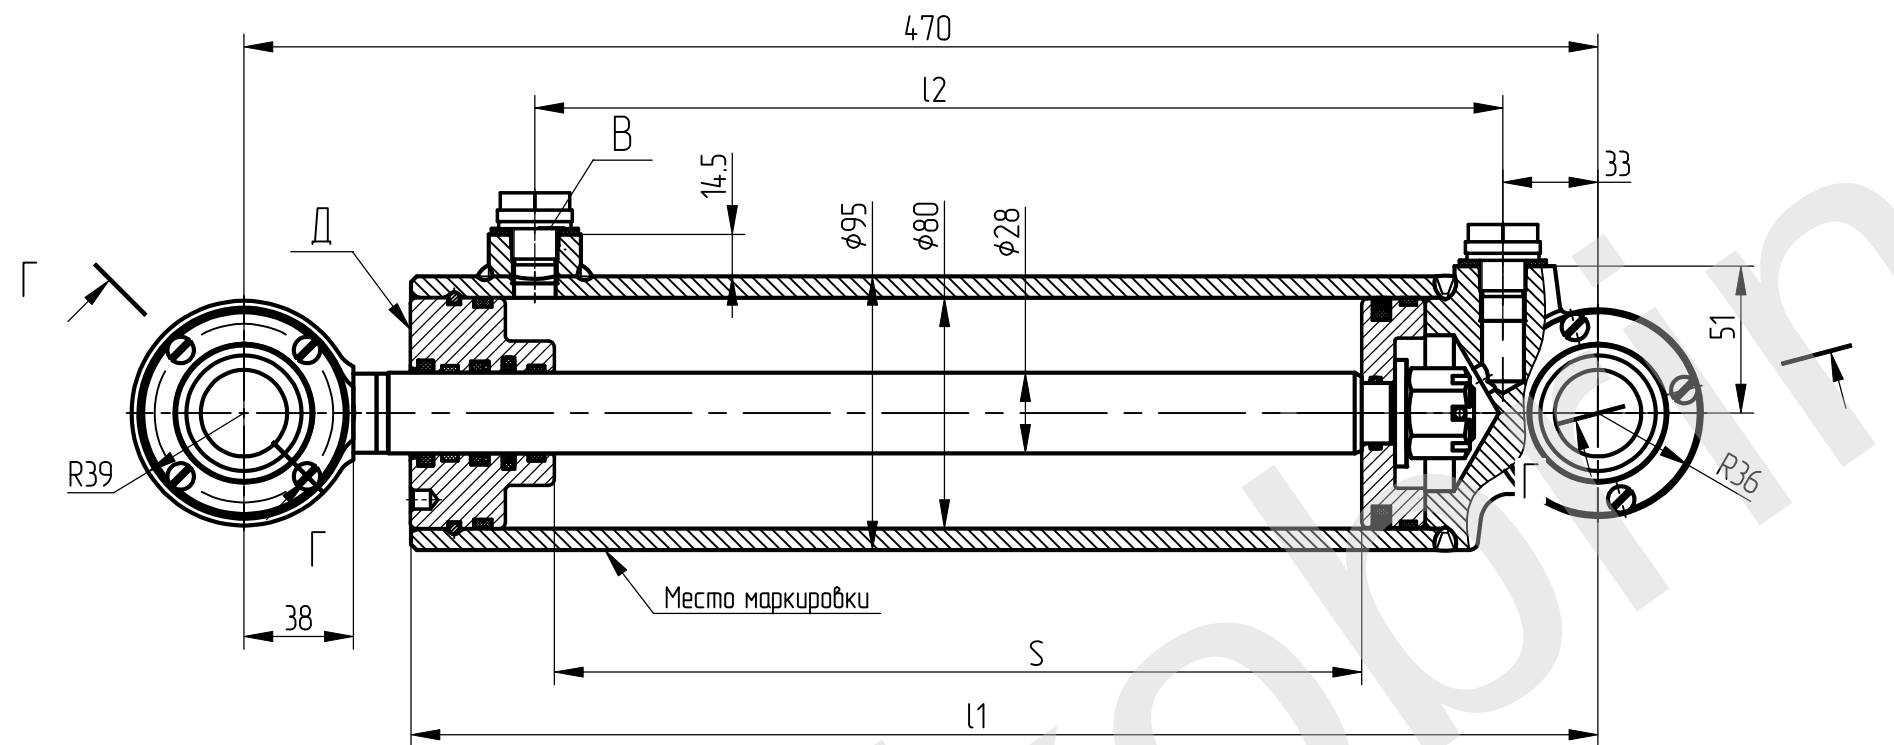

Давление, МПа:	
номинальное	– 10,
максимальное	– 12.
Усилие на штоке, кН:	
толкающее	– 47,7,
тянущее	– 41,9.

Применяемость: гидроцилиндр для
рулевого управления самоходных платформ
ООО "НПО "ГИДРОПРОМСЕРВИС", РФ

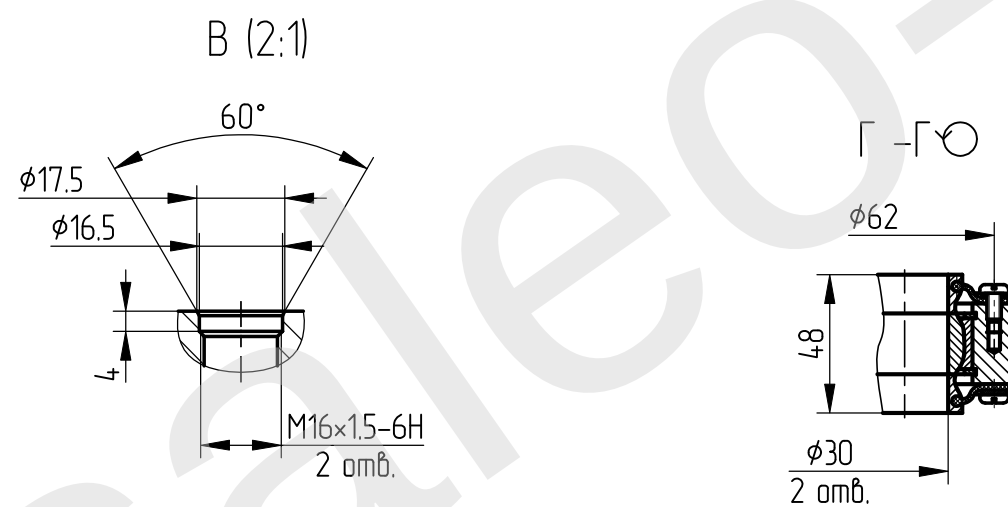

Размеры в мм

Обозначение	S	l1	l2	Масса, кг
КГЦ351А.80-28-280	280	412	336	11,9
КГЦ351А-01.80-28-250	250	382	306	11,4