

Гидроцилиндр КГЦ356.50-30-330

Давление, МПа:

номинальное -16

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:

толкающее -29,9


тянущее -19,1

масса, кг -6,59


Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ356.50-30-330, Ту, Ну, Ду.

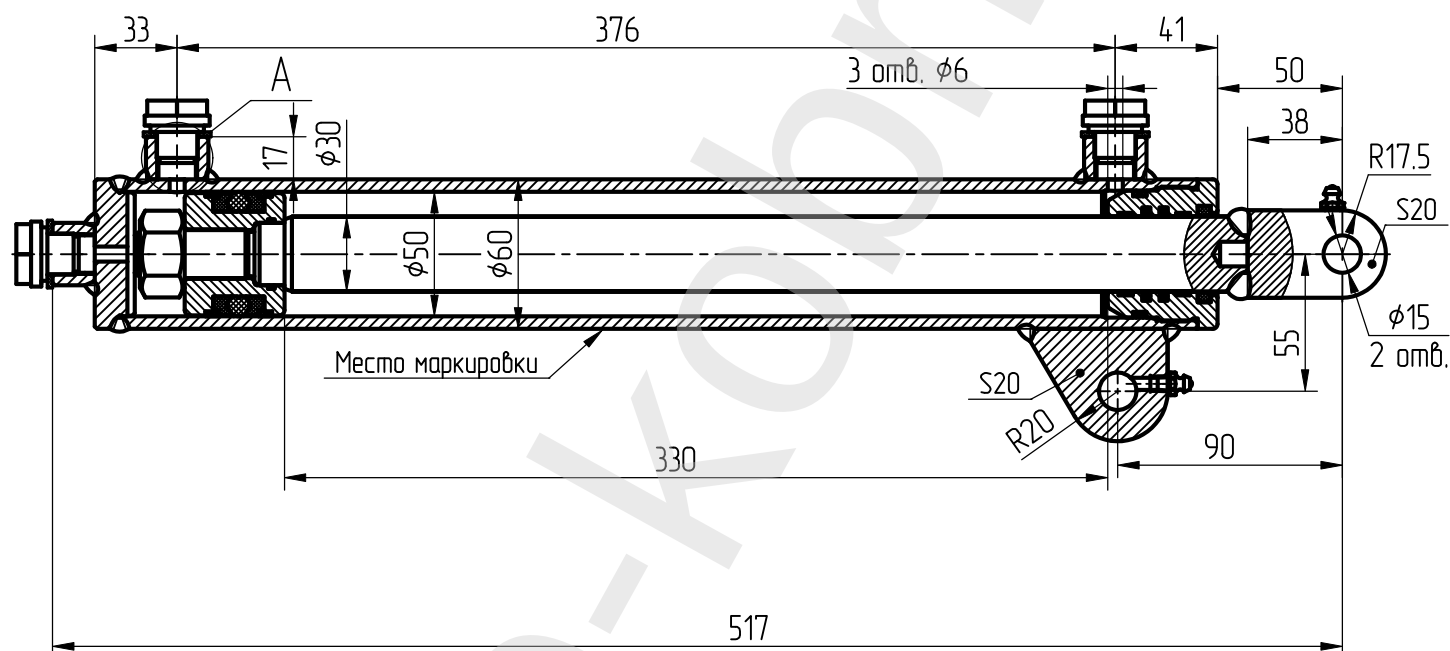

A (2:1)

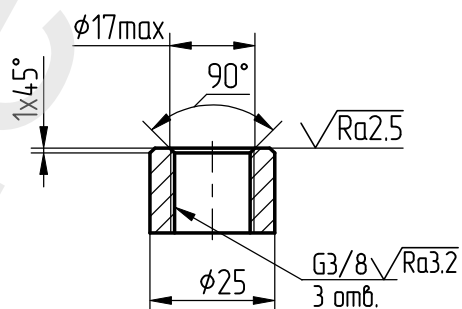

Применяемость: гидроцилиндр лыжнепрокатчика машины "БЕЛАРУС" МСУ-622.