

Гидроцилиндр КГЦ357.40-30-90

Давление, МПа:

номинальное – 2,8

максимальное – 5

Усилие на штоке, кН:

толкающее – 3,3


тянущее – 1,4

Масса, кг – 2,9

Уплотнения подвижных соединений компании
"TRELLEBORG".

Пример маркировки: КГЦ357.40-30-90

Т_у Н_у Д_у

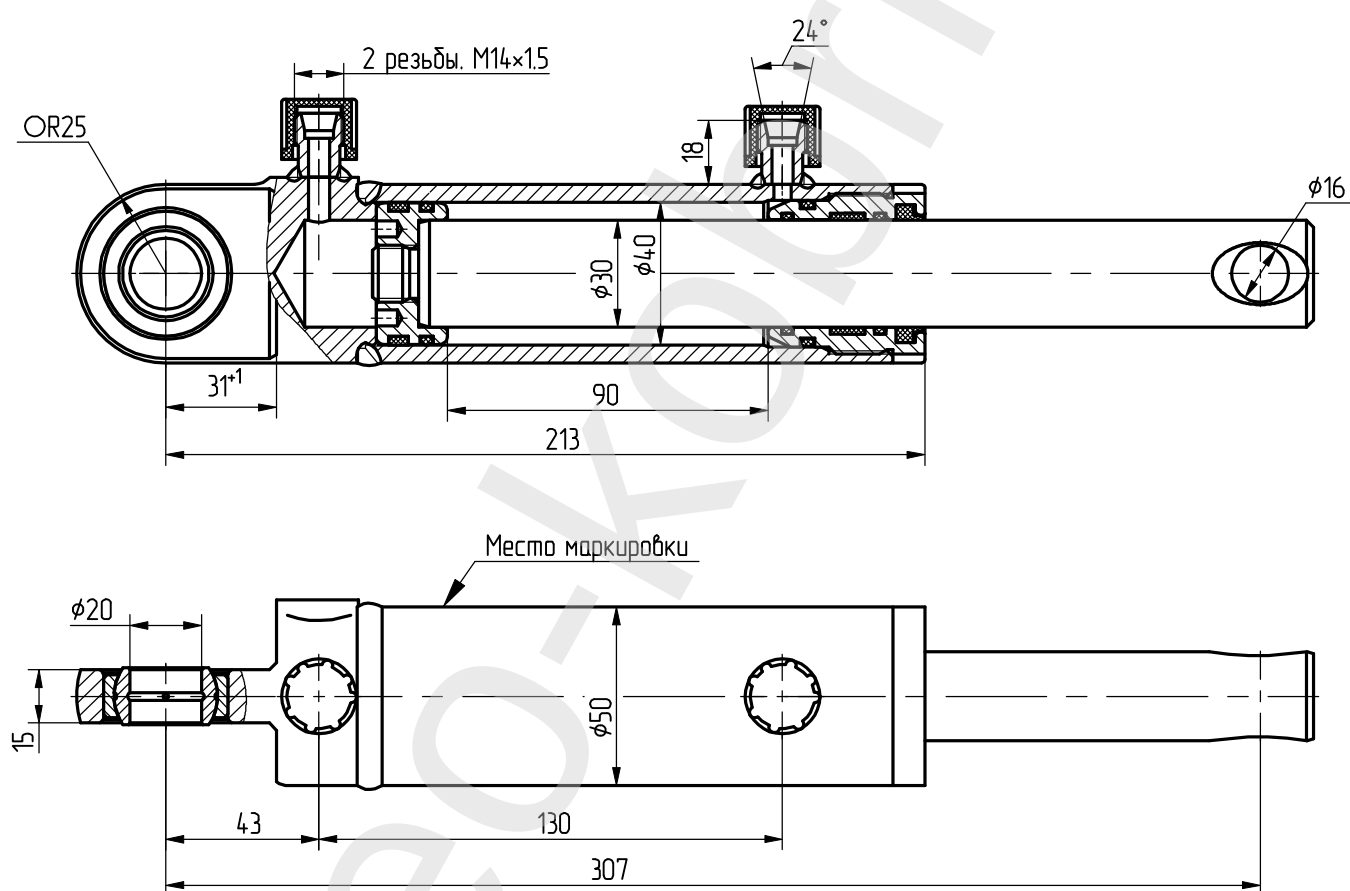

Применяемость: гидроцилиндр сцепления механизма разгрузки измельчителя комбайна "Лидо-1600"