

Гидроцилиндр КГЦ358.100-50-250

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -119.4,

тянущее -89.5.

Масса, кг -29.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

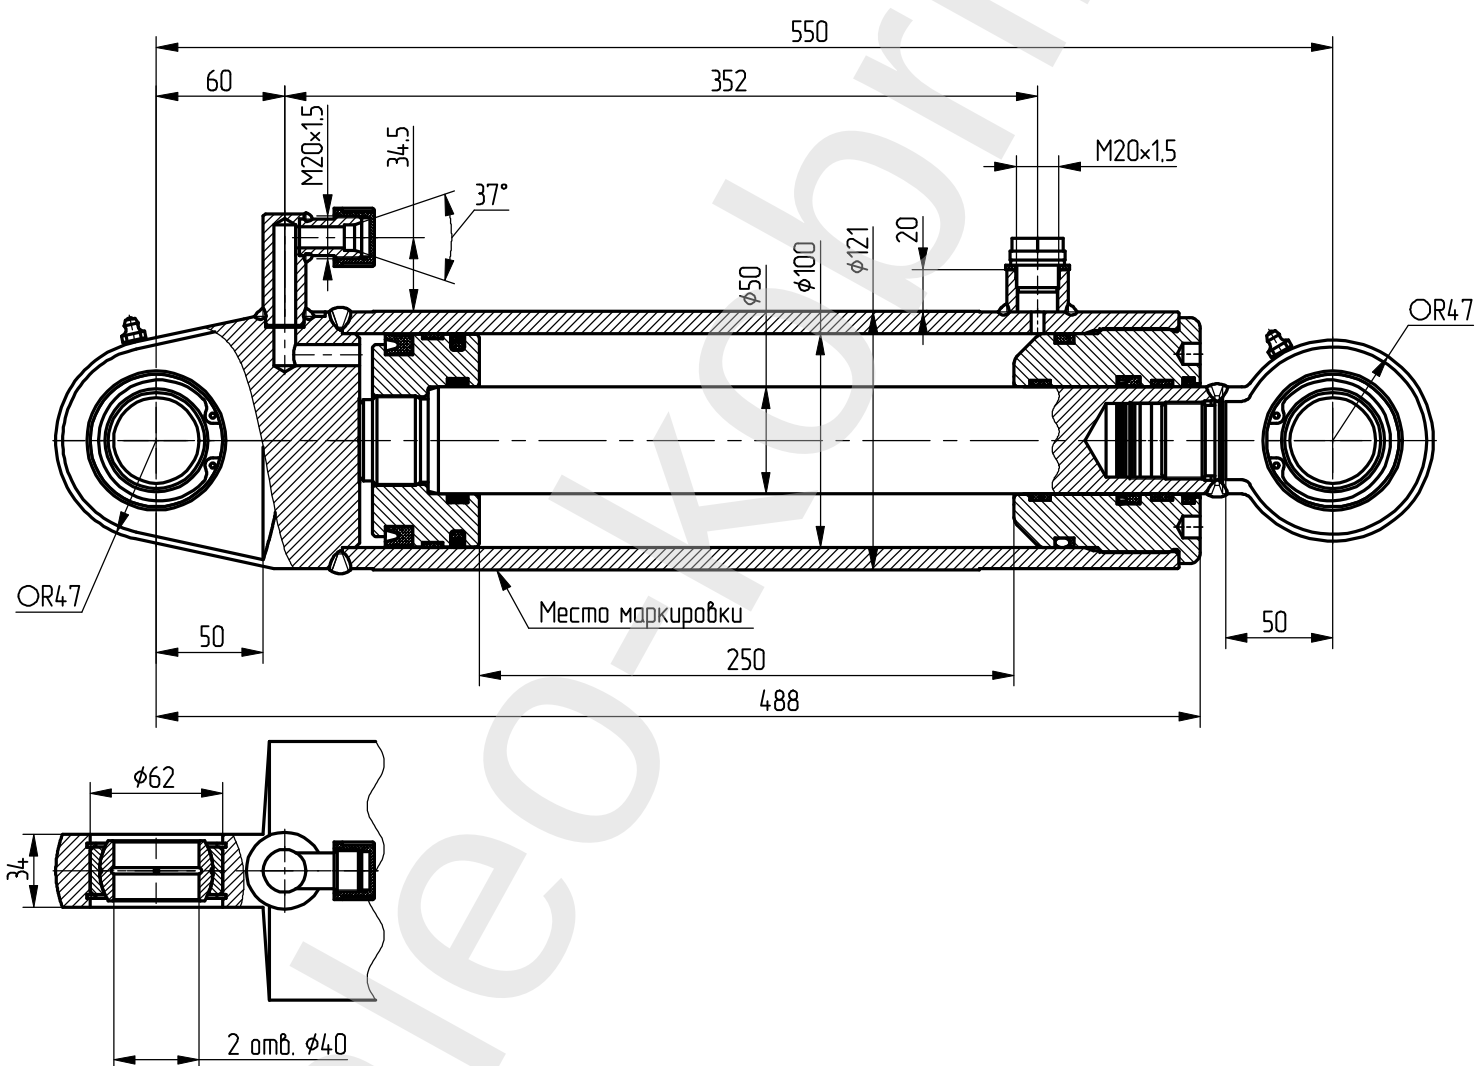

Применяемость: гидроцилиндр задний плугов: ППО-7-40-01; ППО-7-40к; ППО-8-40к; ППО-8-40-01.