

Гидроцилиндр КГЦ363А.40-20-70

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 16

максимальное – 20

Усилие на штоке, кН:

полкающее - 19,1


тянущее – 14.3

Macca, K2 - 2.4

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ363А.40-20-70 Т_у Н_у Д_у

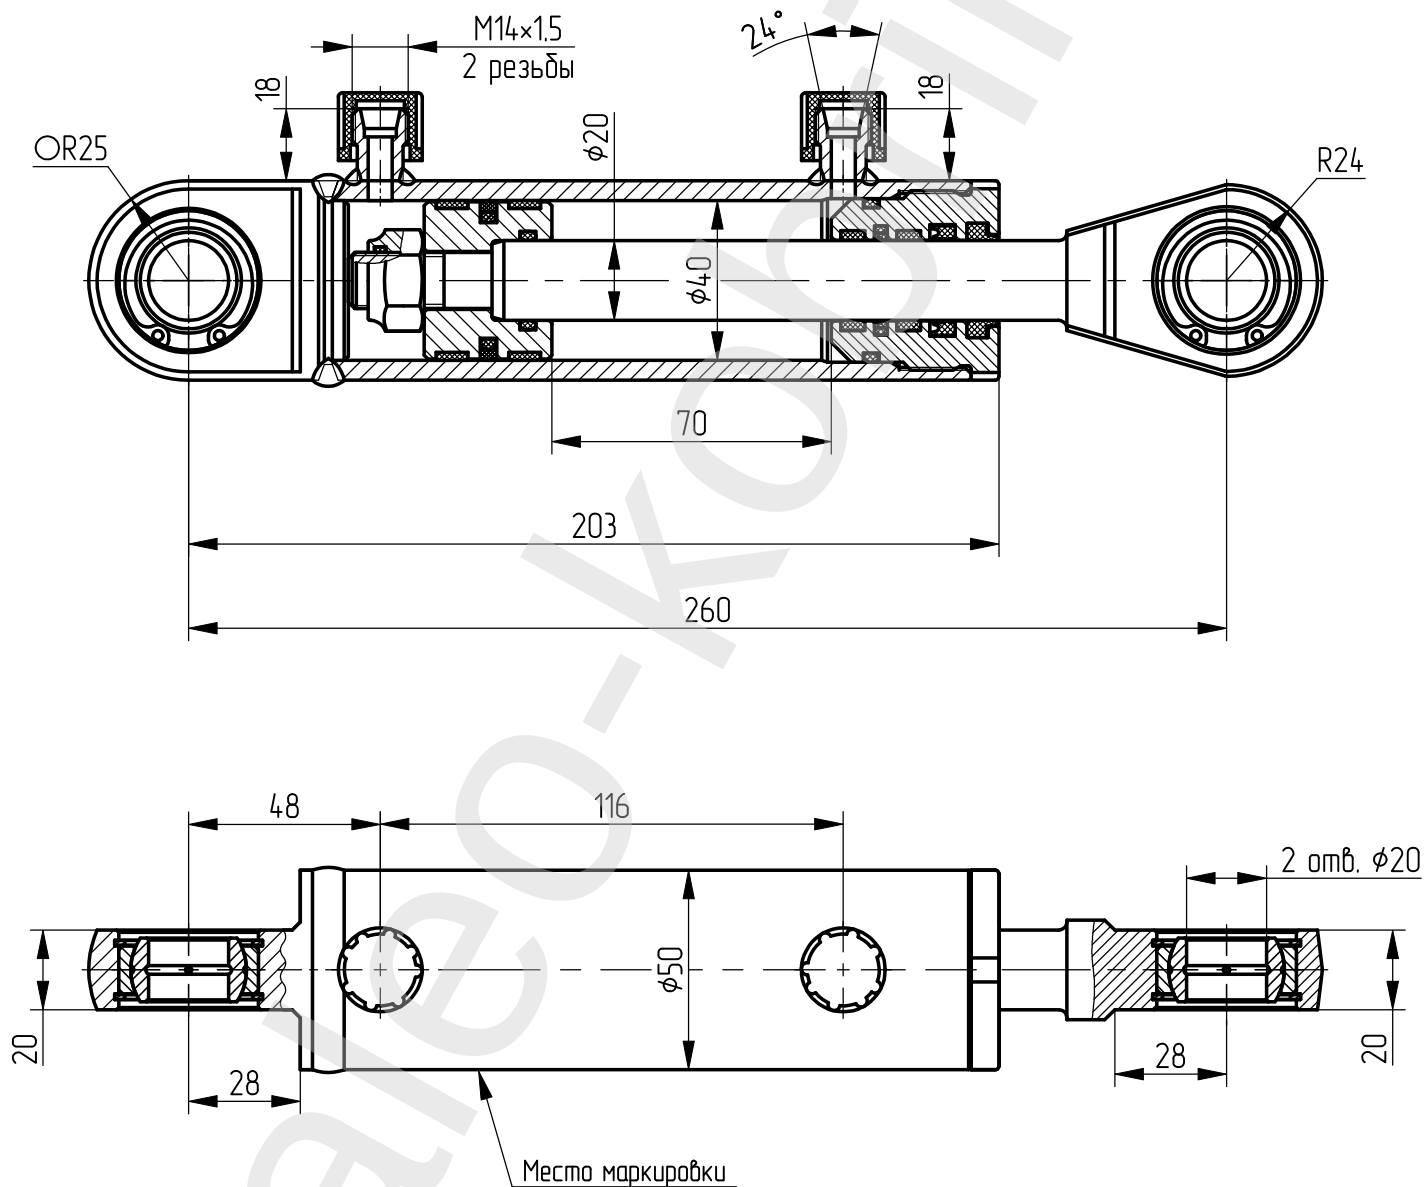

Применяемость: гидроцилиндр кормоуборочного комбайна.