

Гидроцилиндр КГЦ369.125-60-710

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкующее	-186.5,
-----------	---------

тянущее	-143,6.
---------	---------

Уплотнения по поршню фирмы "Trelleborg".

Уплотнения по штоку и неподвижных соединений – “Белорусьрезинотехника”.

Пример маркировки: КГЦ369.125-60-710, Ту, Ну, Ду.

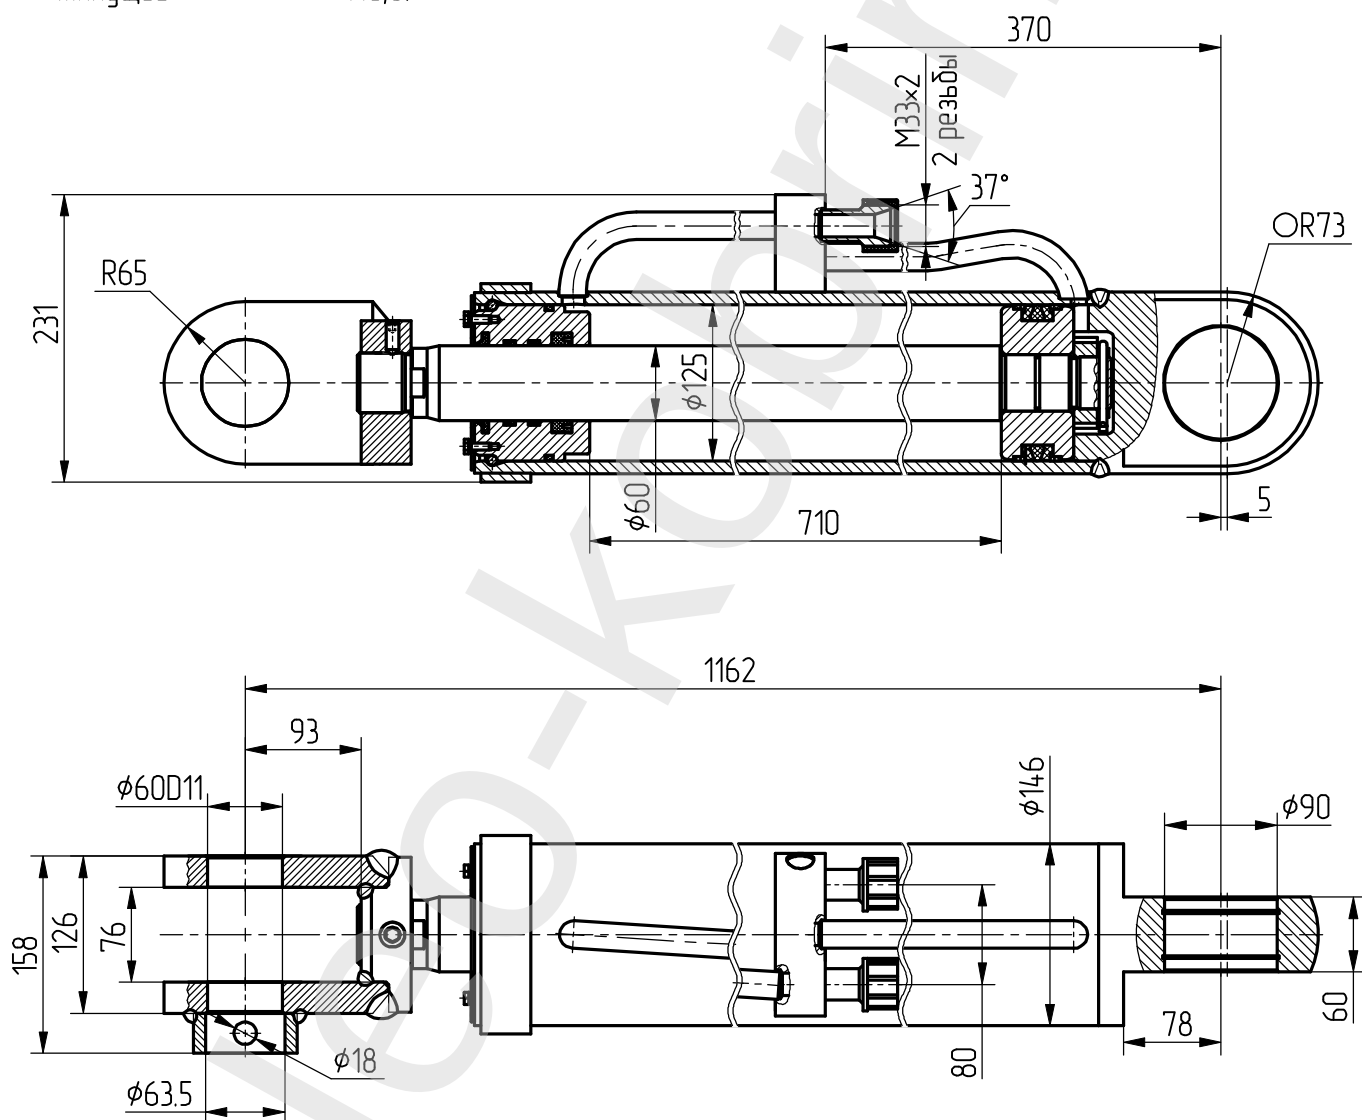

Применяемость: гидроцилиндр подъёма стрелы фронтального погрузчика Т0-18Б.

ООО "Гидрорудль" г. Москва.