

Гидроцилиндр КГЦ372.63-56-630

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -22.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -42.1.

Масса, кг -19.3.

Уплотнения по штоку фирмы: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ372.63-56-630, Ty, Hy, Dy.

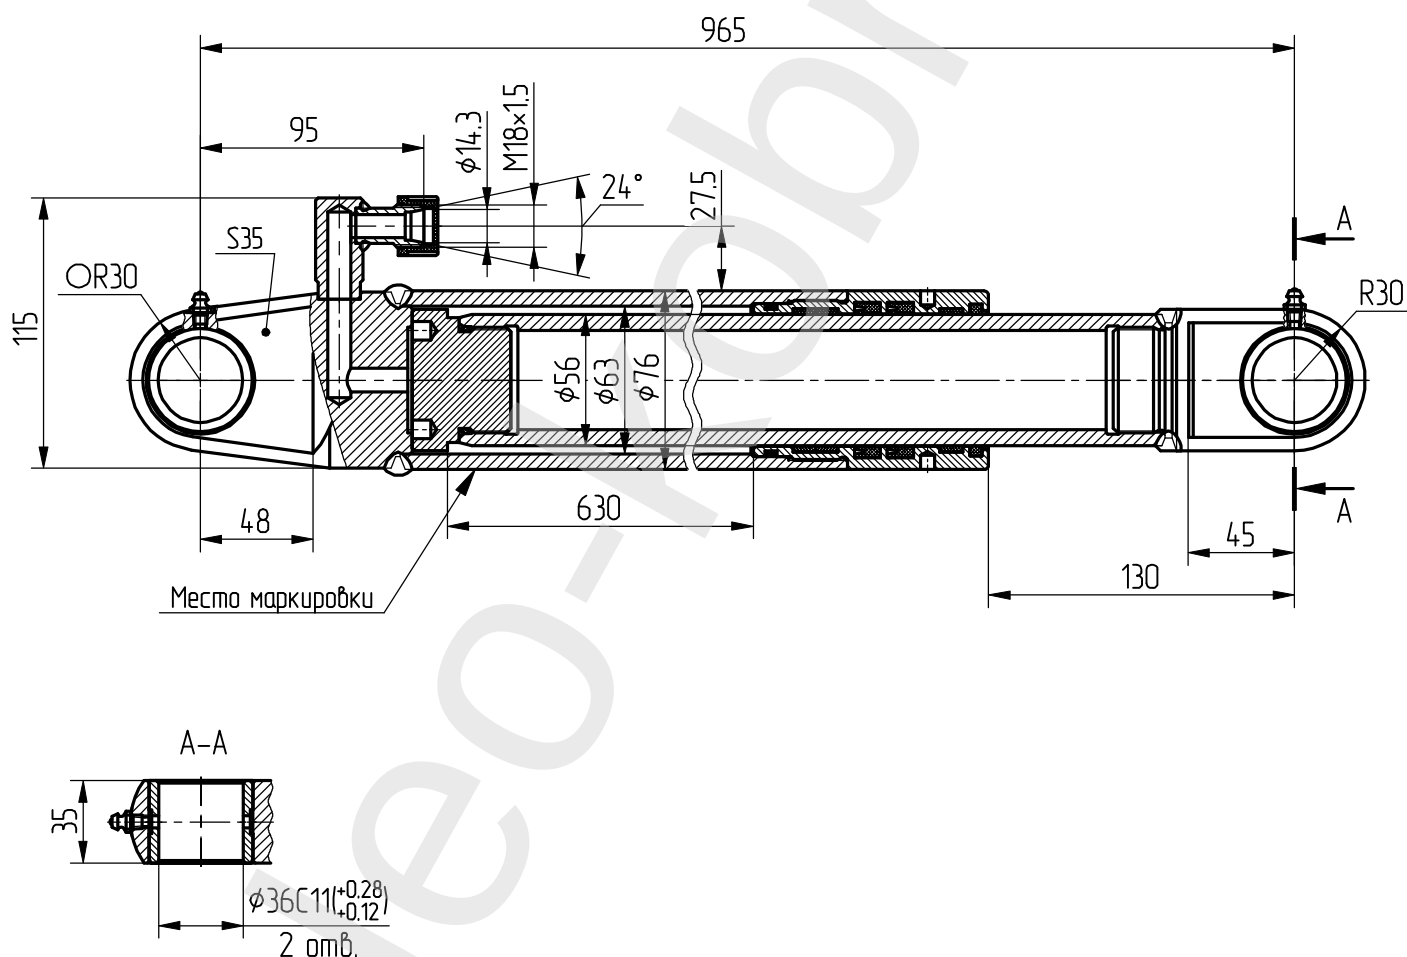

Применяемость: гидроцилиндр подъёма жатки комбайна "Ліда-1300".