

Гидроцилиндр КГЦ373.63-40-560

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -25


Усилие на штоке, кН:

толкающее -49.2

тянущее -35.3

Масса, кг -25.8

Уплотнения по поршню и штоку компании:
"TRELLEBORG".

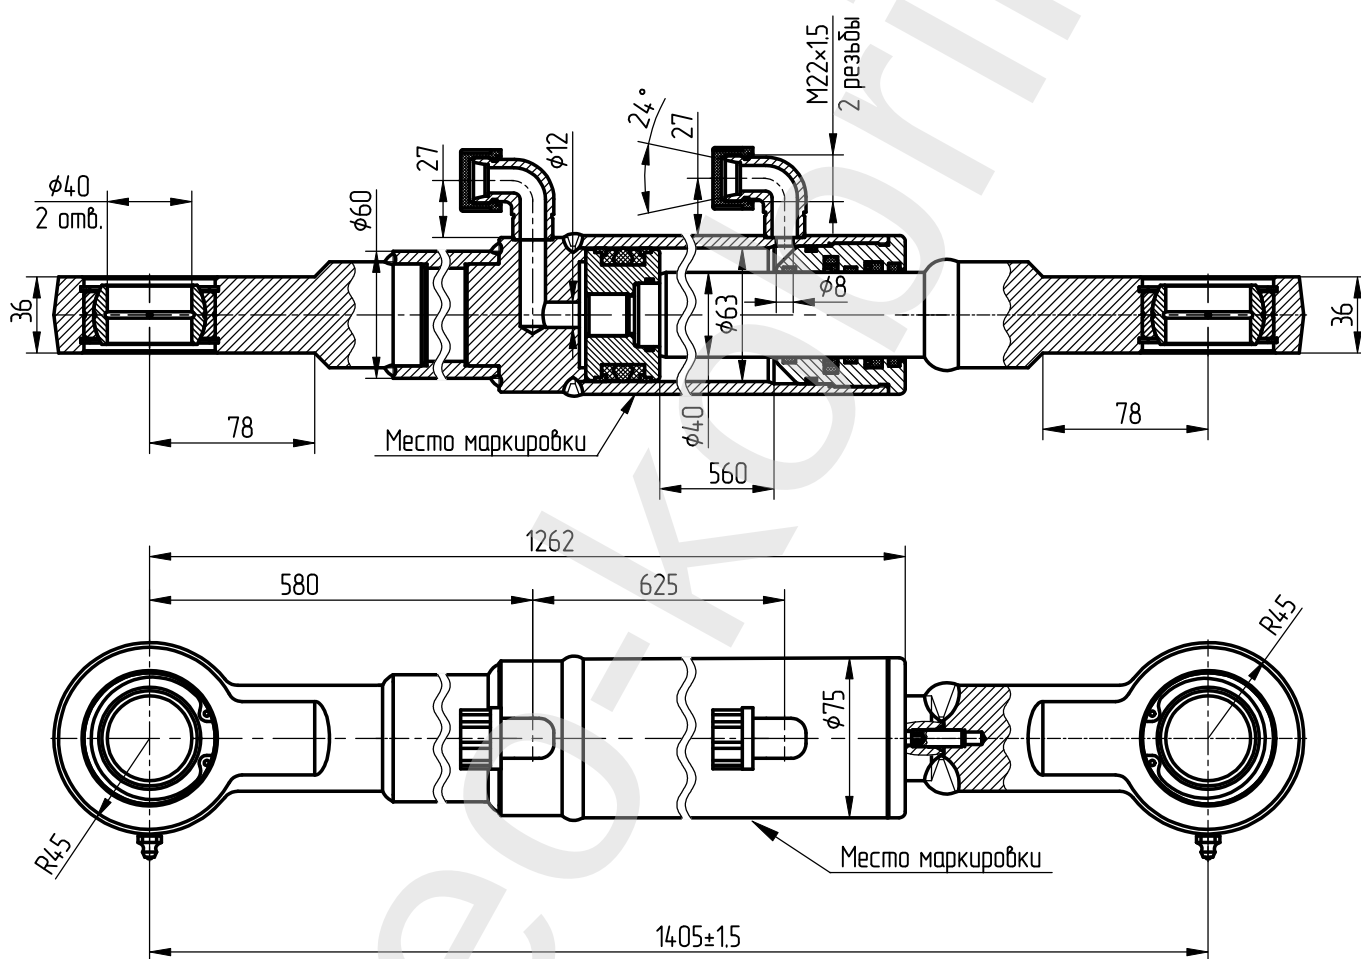

Применяемость: гидроцилиндр ковша погрузочного оборудования экскаваторов "Амкодор 702ЕА; 702ЕМ".