

Гидроцилиндр КГЦ374А.80-56-560

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -76.4,

тянущее -38.9.

Масса, кг -33.4

Уплотнения по поршню и штоку компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ374А.80-56-560, Ту, Ну, Ду.

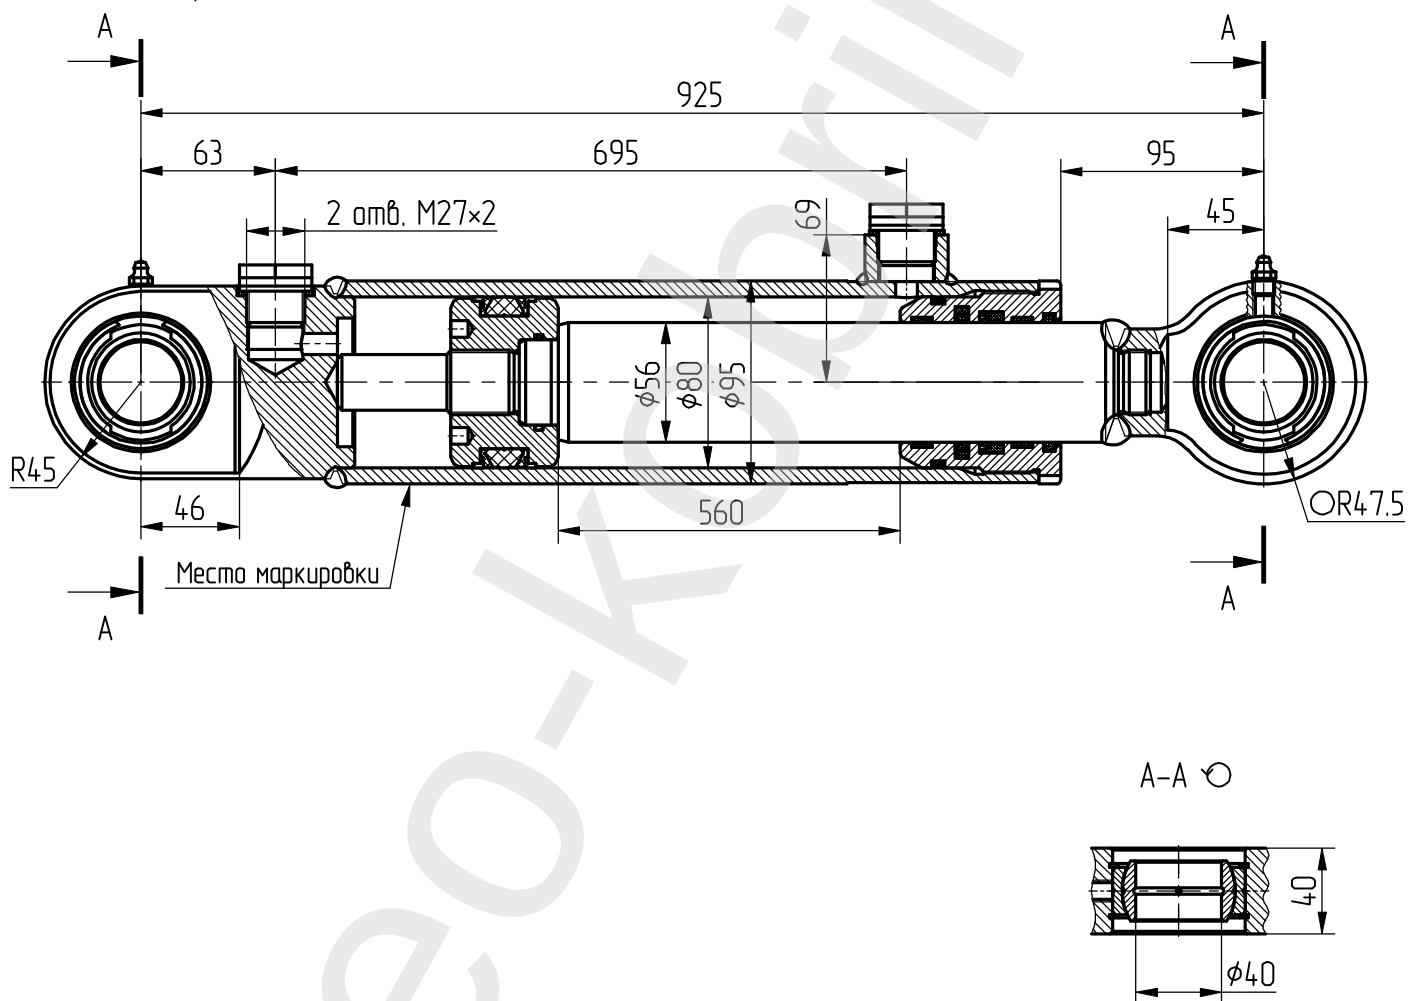

Применяемость: управление стрелой погрузочного оборудования 702ЕА, 702ЕМ.