

Гидроцилиндр КГЦ374.80-56-560

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -95.5,

тянущее -48.7.




Масса, кг -33.0

Уплотнения по поршню и штоку компаний

"Trelleborg", GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ374.80-56-560, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. В.

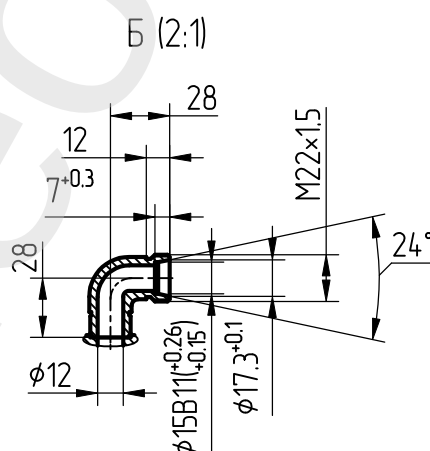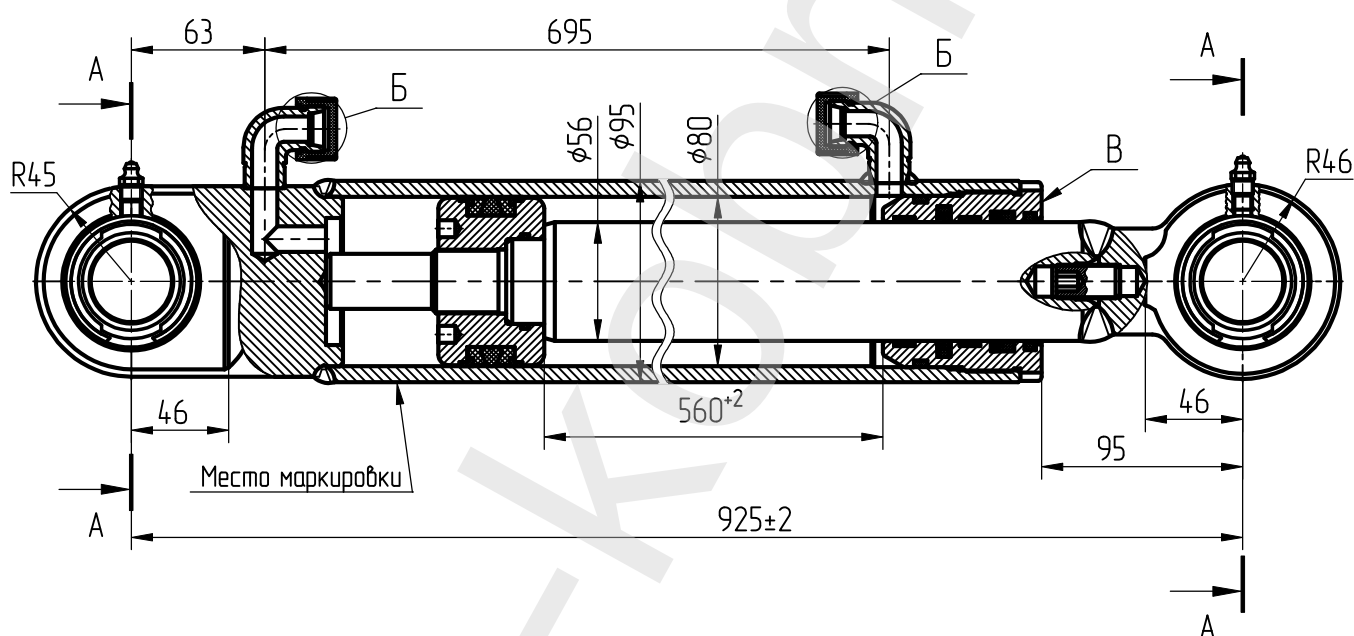

Применяемость: управление стрелой погрузочного оборудования АМКООР-702ЕА; 702ЕМ.