

Гидроцилиндр КГЦ375А.4-120-1273

Применяемые уплотнения
компания "Trelleborg".

Пример маркировки:
КГЦ375А.4-120-1273 Т_у Н_у Д_у

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	311
II	100	317
III	80	322
IV	56	323
Общий ход		1273

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Количество звеньев - 4

Macca, K2 -67




Усилие (при 16 МПа), кН:

– звено I – 171.9

– звено II – 119.4

– звено III – 76.4

– звено III – 47.4

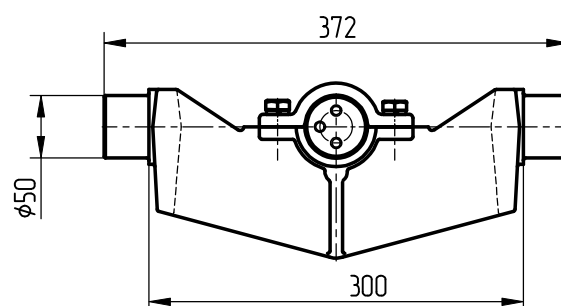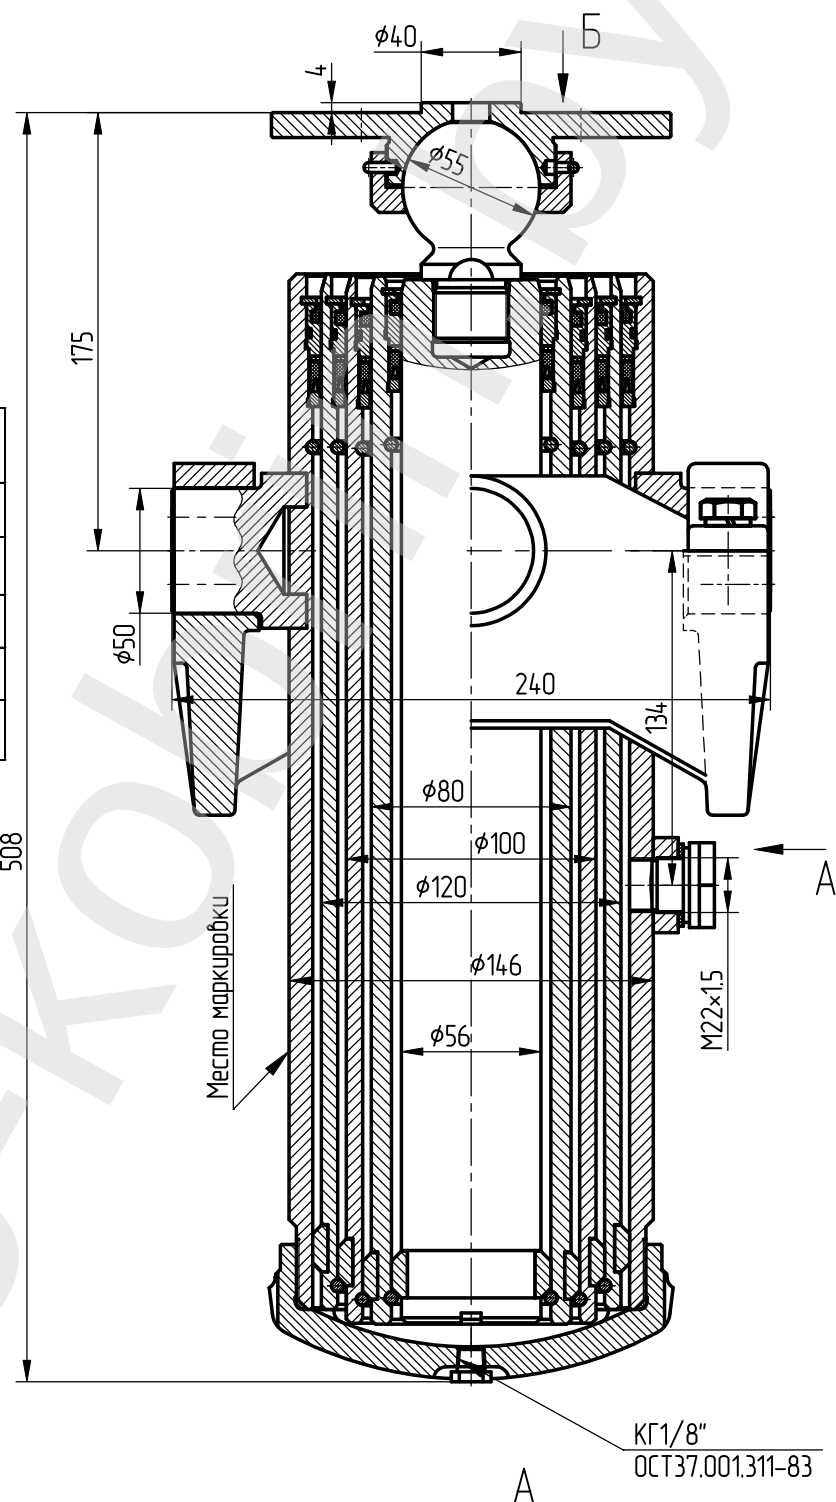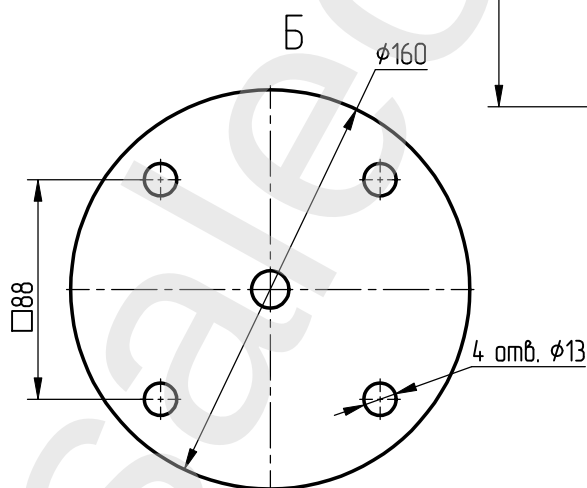

Применяемость: гидроцилиндр подъёма тракторного прицепа ПТ-6/2.