

Гидроцилиндр КГЦ375.4-120-1295

Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:
КГЦ375.4-120-1295 Тy Нy Дy

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	328
II	100	319
III	80	318
IV	63	330
Общий ход		1295

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа - 24

Количество звеньев - 4

Macca, K2 -71




Усилие (при 16 МПа), кН:

– звено I – 171.9

– звено II – 119.4

– звено III – 76.4

- звено III - 47.4

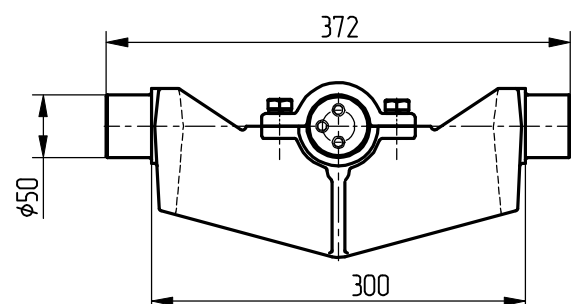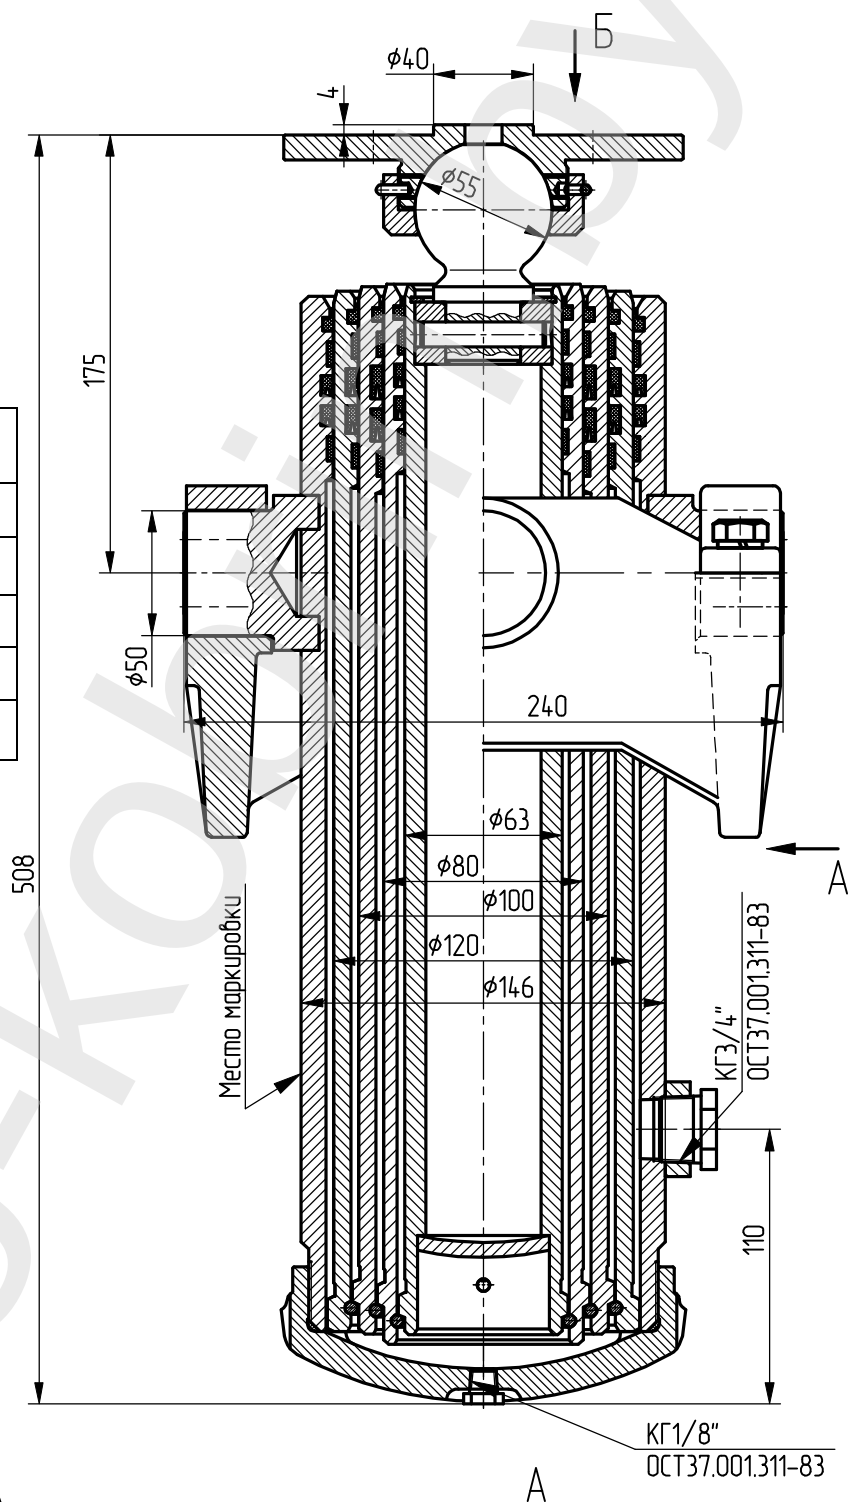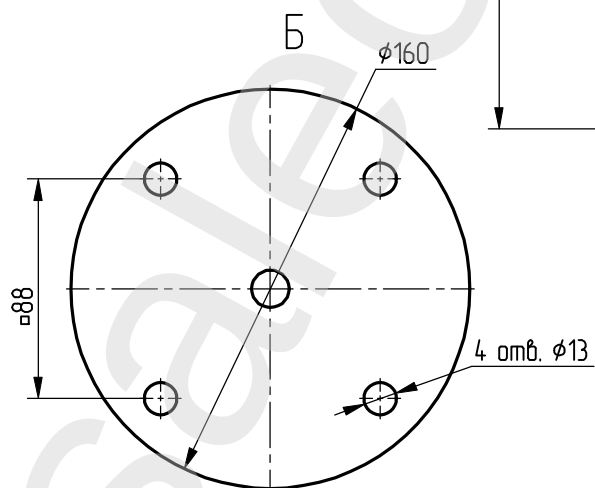

Применяемость: гидроцилиндр подъёма тракторного прицепа ПТ-6/2.