

Гидроциліндр КГЦ376.110-56-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

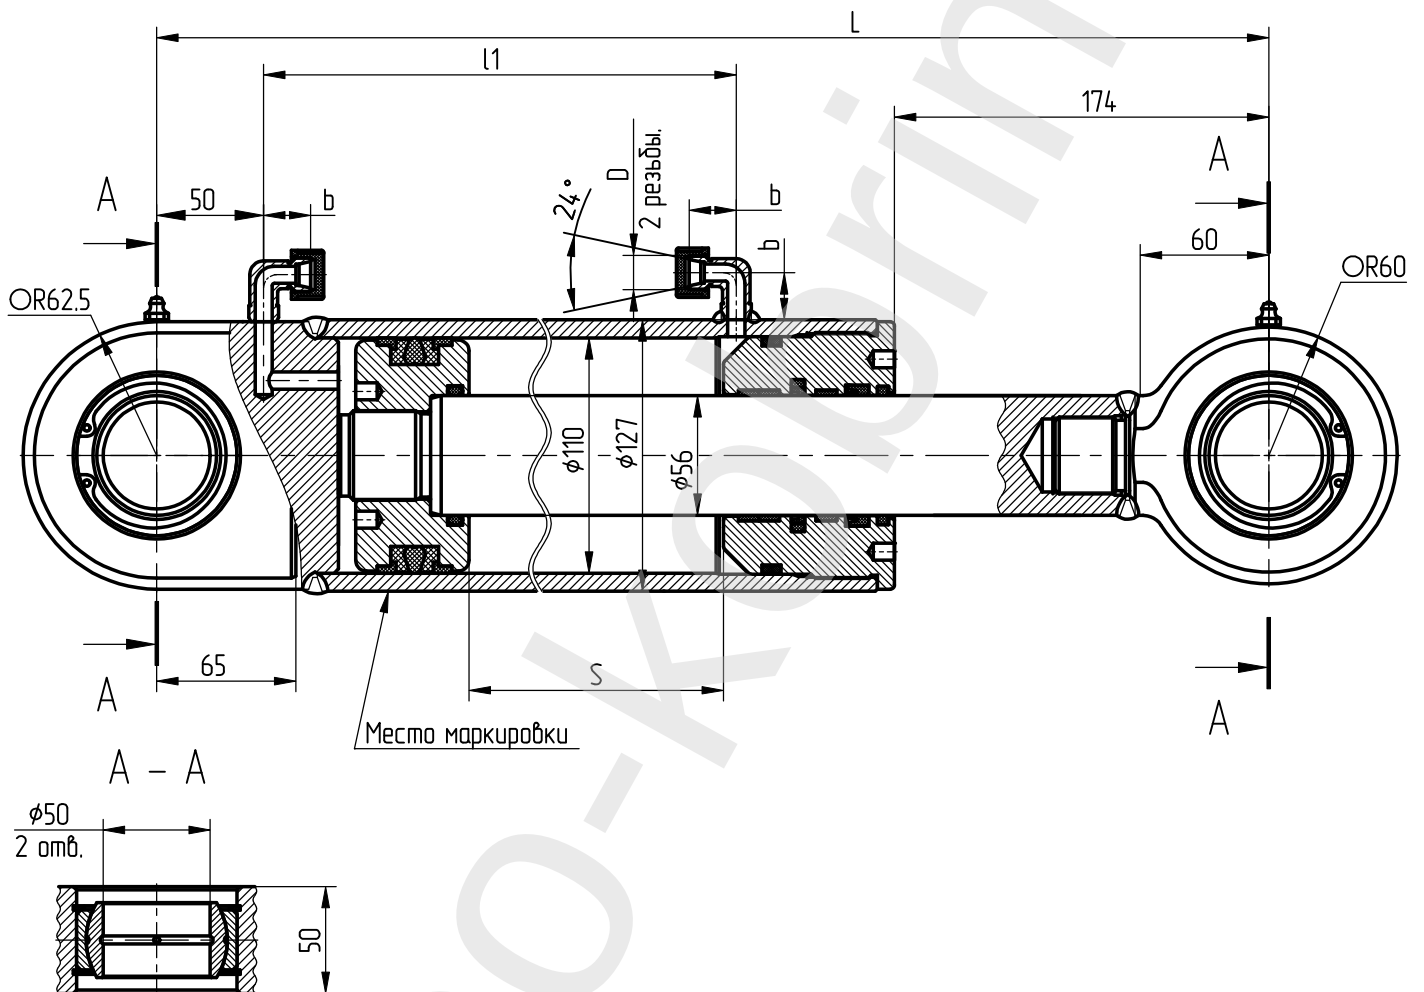
Усилие на штоке, кН:

полкающее	-144.4,
-----------	---------

тянущее -107.

Уплотнения по поршню и штоку фирм:

"TRELLEBORG", "GAPI GROUP".

[illegible]