

Гидроцилиндр КГЦ378.4-120-2230

Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ378.4-120-2230 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	120	574
II	100	552
III	80	550
IV	63	554
Общий ход		2230

Номинальное давление, МПа - 20

Максимальное давление, МПа - 24

Количество звеньев - 4

Масса, кг -



Усилие (при 20 МПа), кН:

- звено I - 214,9

- звено II - 149,2

- звено III - 95,5

- звено IV - 59,2

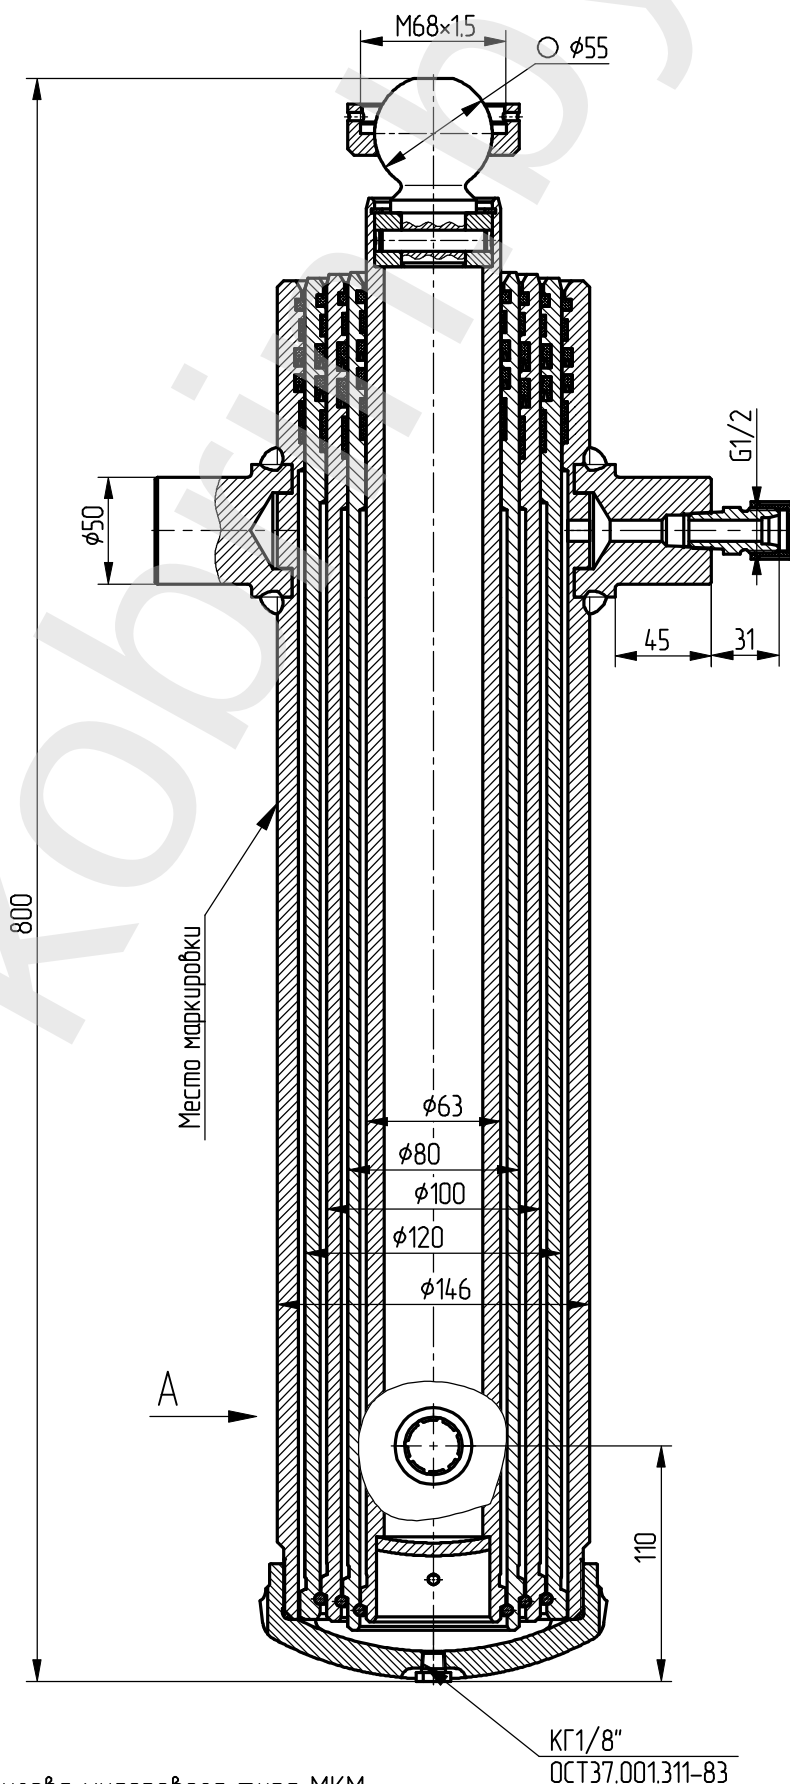

Применяемость: гидроцилиндр подъёма кузова мусоровоза типа МКМ.

КГ1/8"
ОСТ37.001.311-83