



Гидроцилиндр КГЦ380М.5-160-2400

Применяемые уплотнения
фирмы "Gari group".

Пример маркировки:
КГЦ380М.5-160-2400 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	466
II	140	472
III	120	479
IV	100	487
V	80	496
Общий ход		2400

Номинальное давление, МПа	- 16
Максимальное давление, МПа	- 20
Количество звеньев	- 5
Масса, кг	- 107,4
Усилие (при 16 МПа), кН:	
- звено I	- 305,6
- звено II	- 234,0
- звено III	- 171,9
- звено IV	- 119,4
- звено V	- 76,4

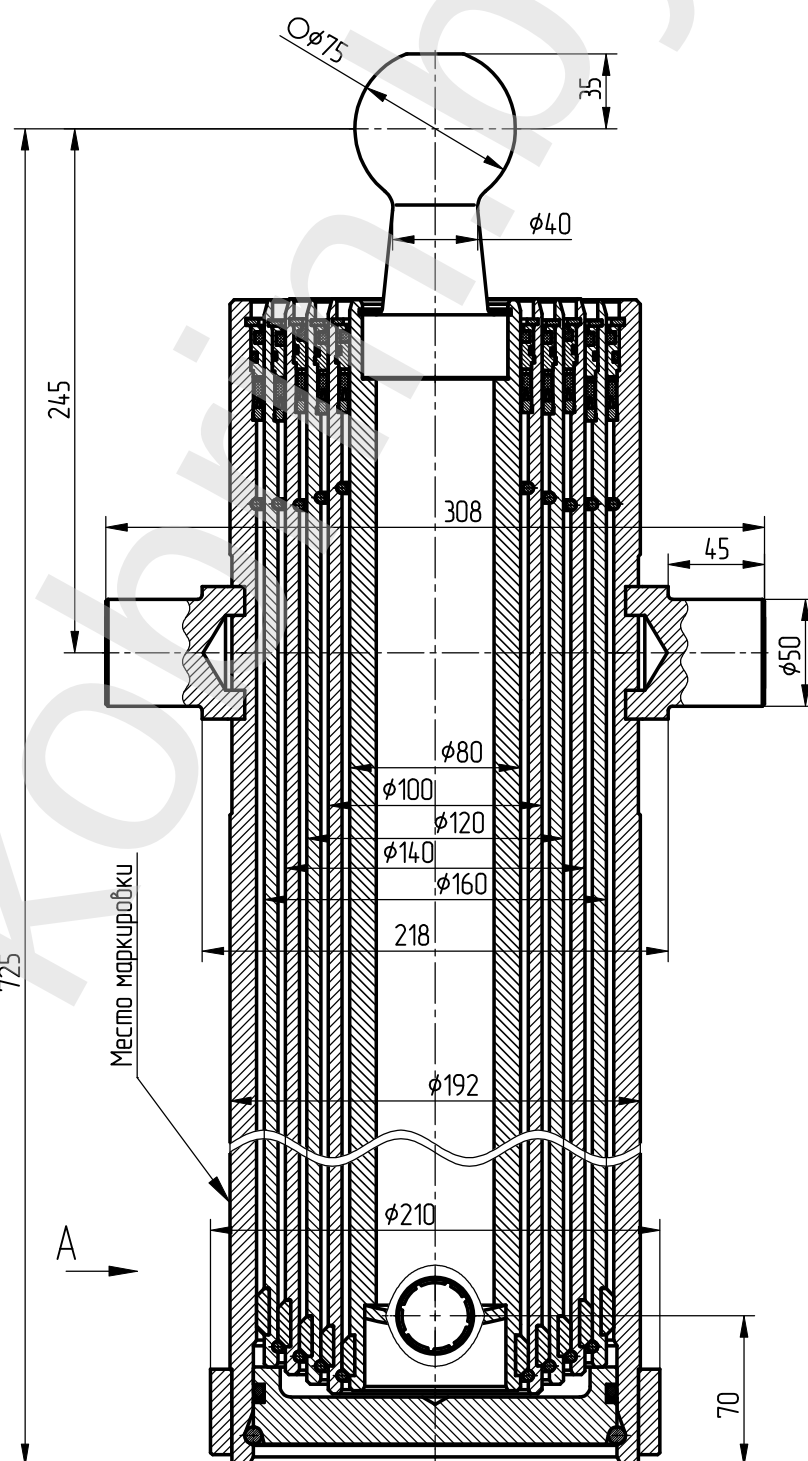

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъема платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр прицепа тракторного ПТС-14, ПСС-14.