

Гидроцилиндр КГЦ381.80-50-160

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -76.4,

тянущее -57.3.

Масса, кг -17.5.

Уплотнения подвижных соединений компании
"TRELLEBORG".

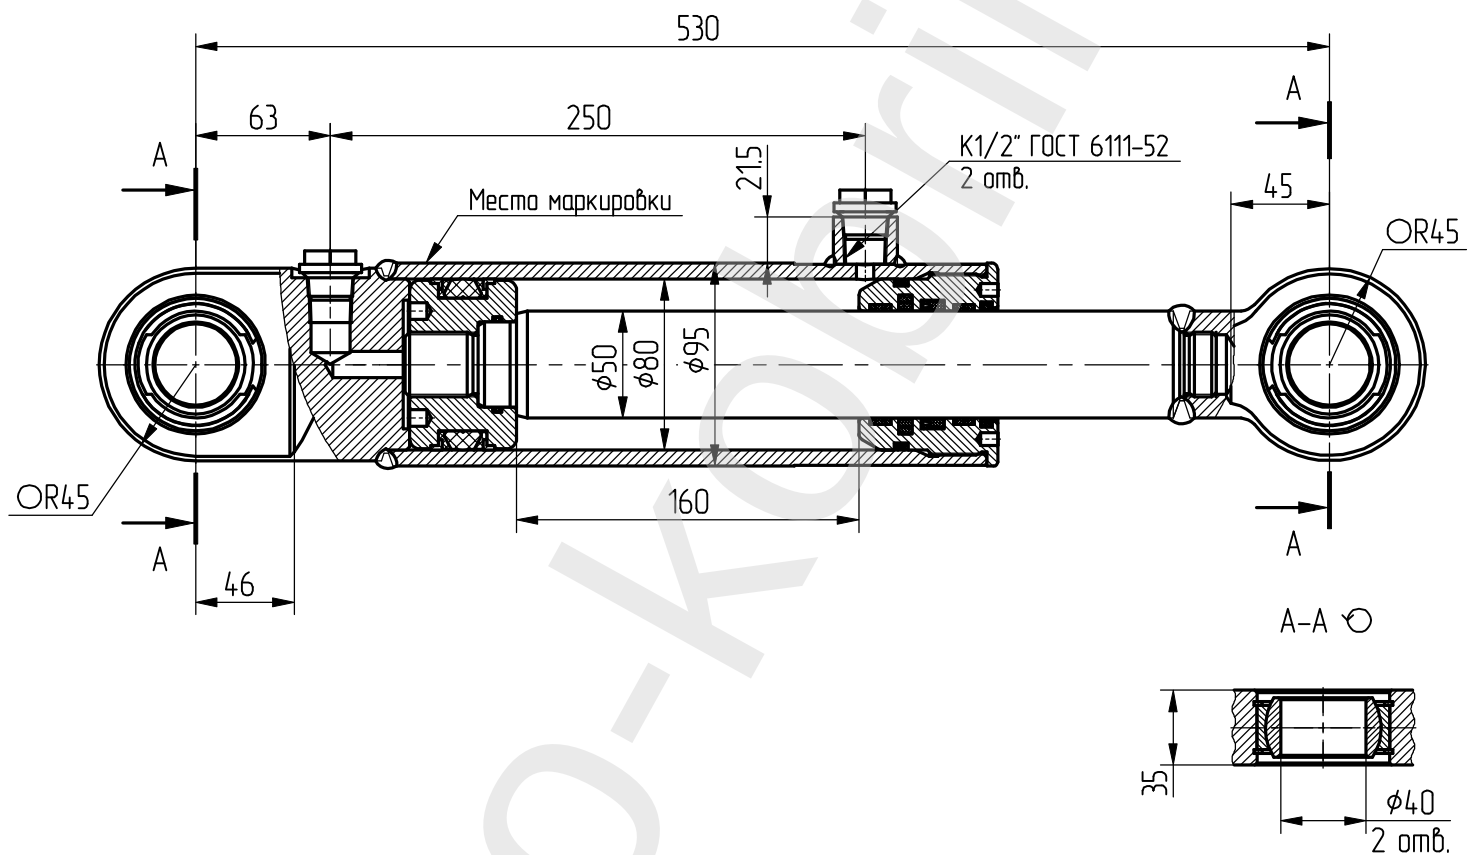

Применяемость: гидроцилиндр наклона колес автогрейдеров "ГС-14.02"