

Гидроцилиндр КГЦ387.30-25-130

Давление, МПа:

номинальное -18,
максимальное -22.5.


Усилие на штоке, кН:

толкающее -12.1.

Уплотнения подвижных соединений компании

"Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ387.30-25-130, Ту, Ну, Ду.

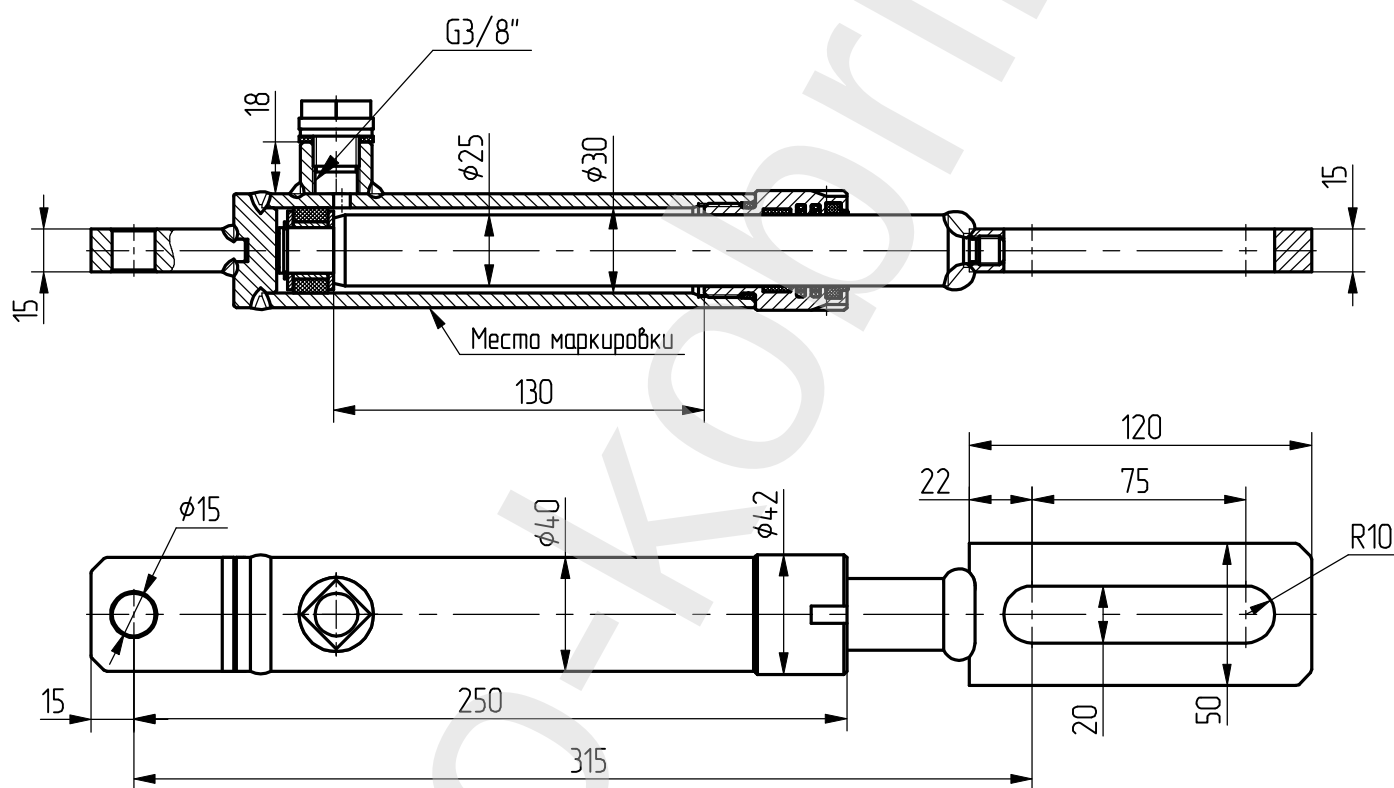

Применяемость: гидроцилиндр пресс-подборщика Z562