

Гидроцилиндр КГЦ390А.110-63-900

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -144.4,

тянущее -97.


Магга, к2 -73.

Уплотнения по поршню и штоку компании:

"TRELLEBORG".

Пример маркировки:

КГЦ390А.110-63-900, Ту, Ну, Ду.

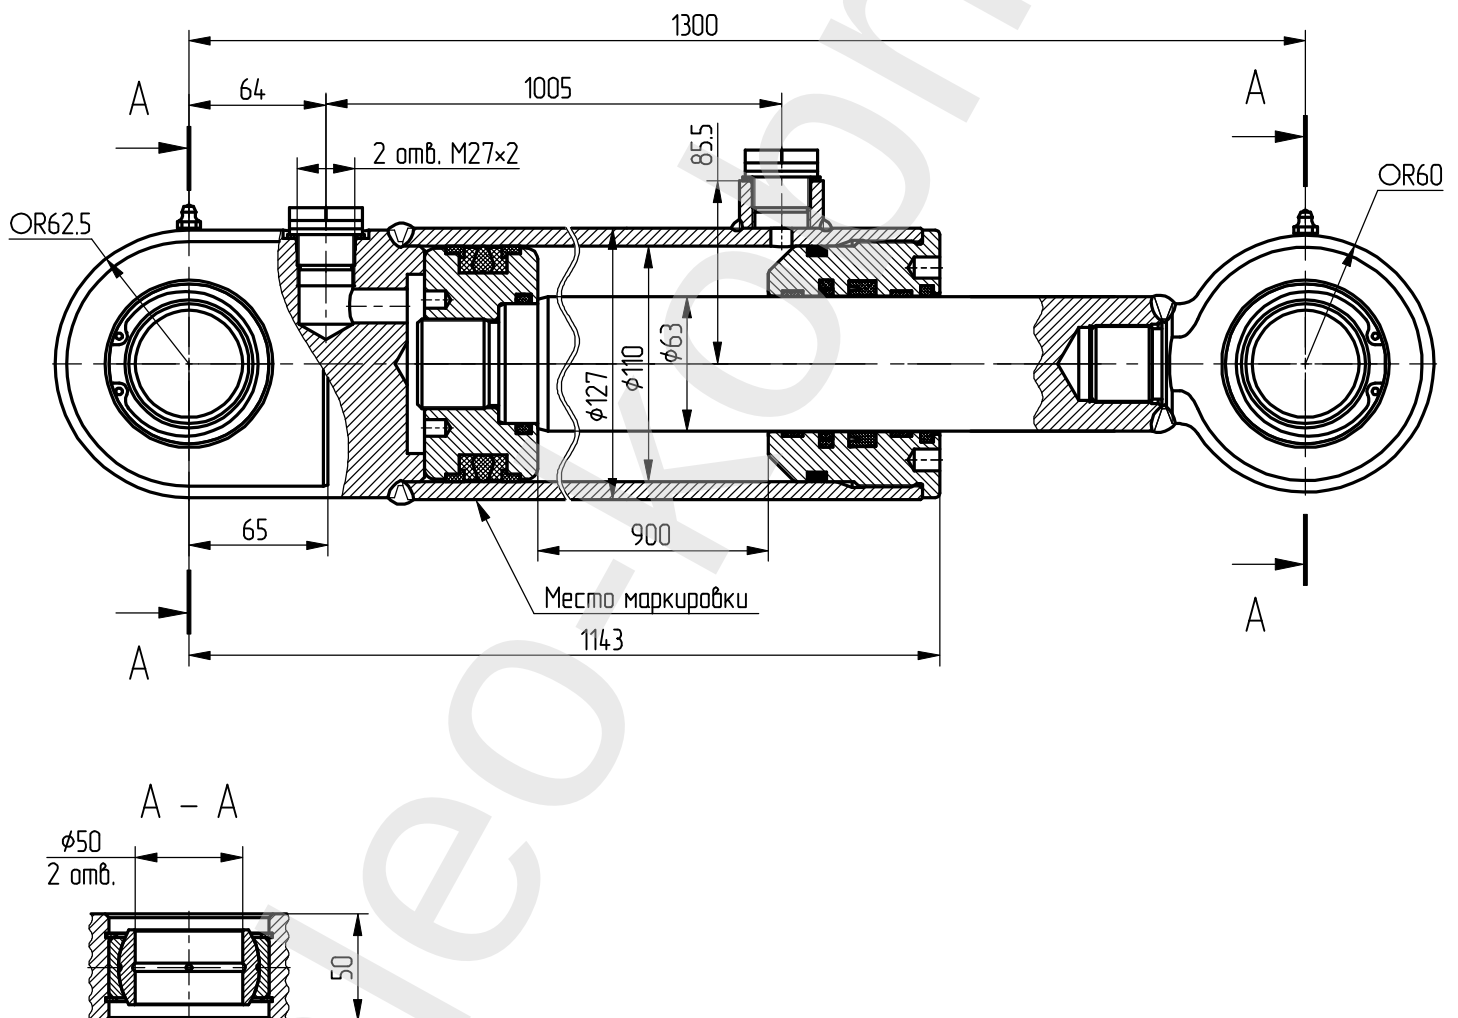

Применяемость: гідроциліндр рукояті екскаваторного обладнання
"Амкодор 702ЕА, -702ЕМ",