

Гидроцилиндр КГЦ390.110-63-900

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -180.5,

тянущее -121.3.




Масса, кг -68,2.

Уплотнения по поршню и штоку компаний:

"TRELLEBORG", "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ390.110-63-900, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировка на поверхн. В.

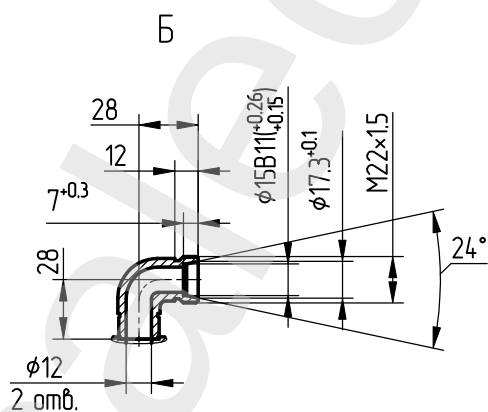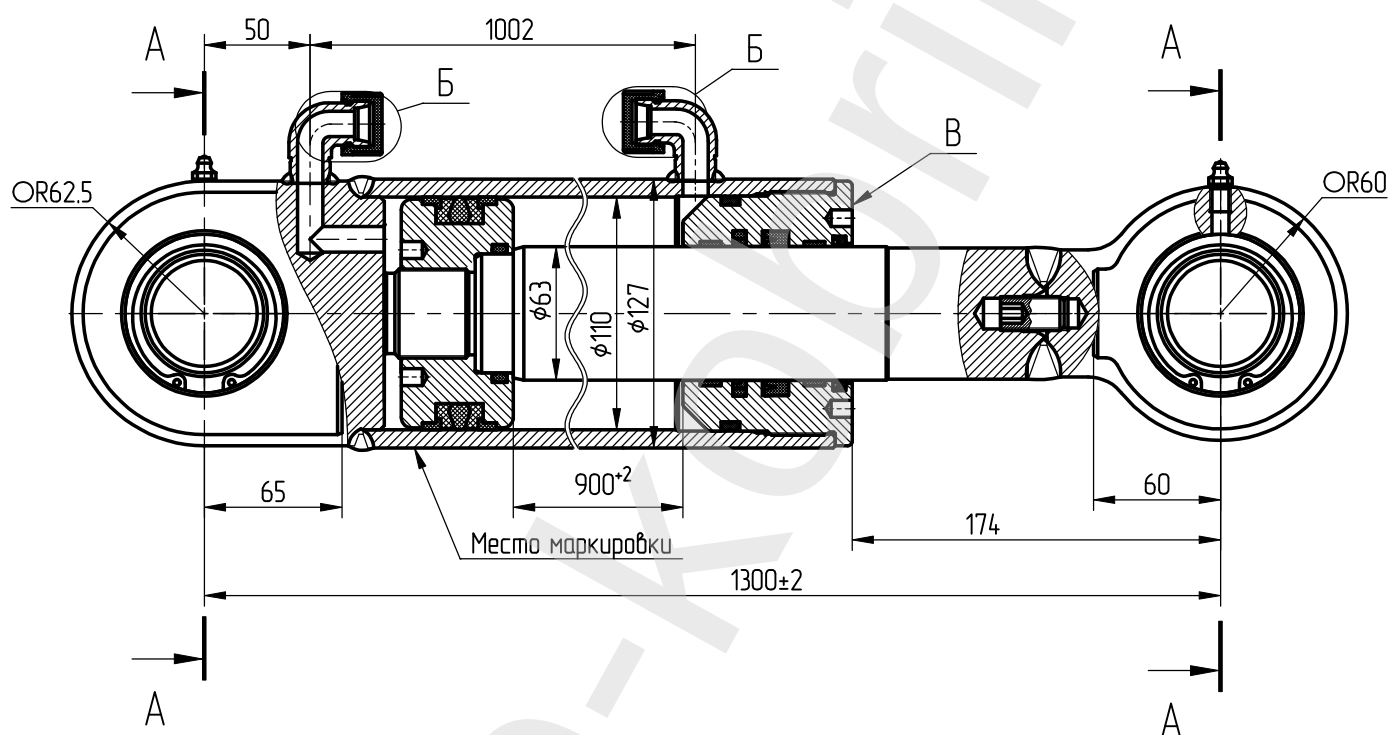

Применяемость: гидроцилиндр рукояти экскаваторного оборудования "Амкодор 702ЕА; -702ЕМ",