

Гидроцилиндр КГЦ401.100-45-320

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

толкаящее	-119,4
-----------	--------


тянущие	-95,2
---------	-------

Macca, K2 -26

Уплотнение по поршню и штоку компании-

"Trelleborg"

Пример маркировки: КГЦ401.100-45-320, Тч, Нч, Дч.

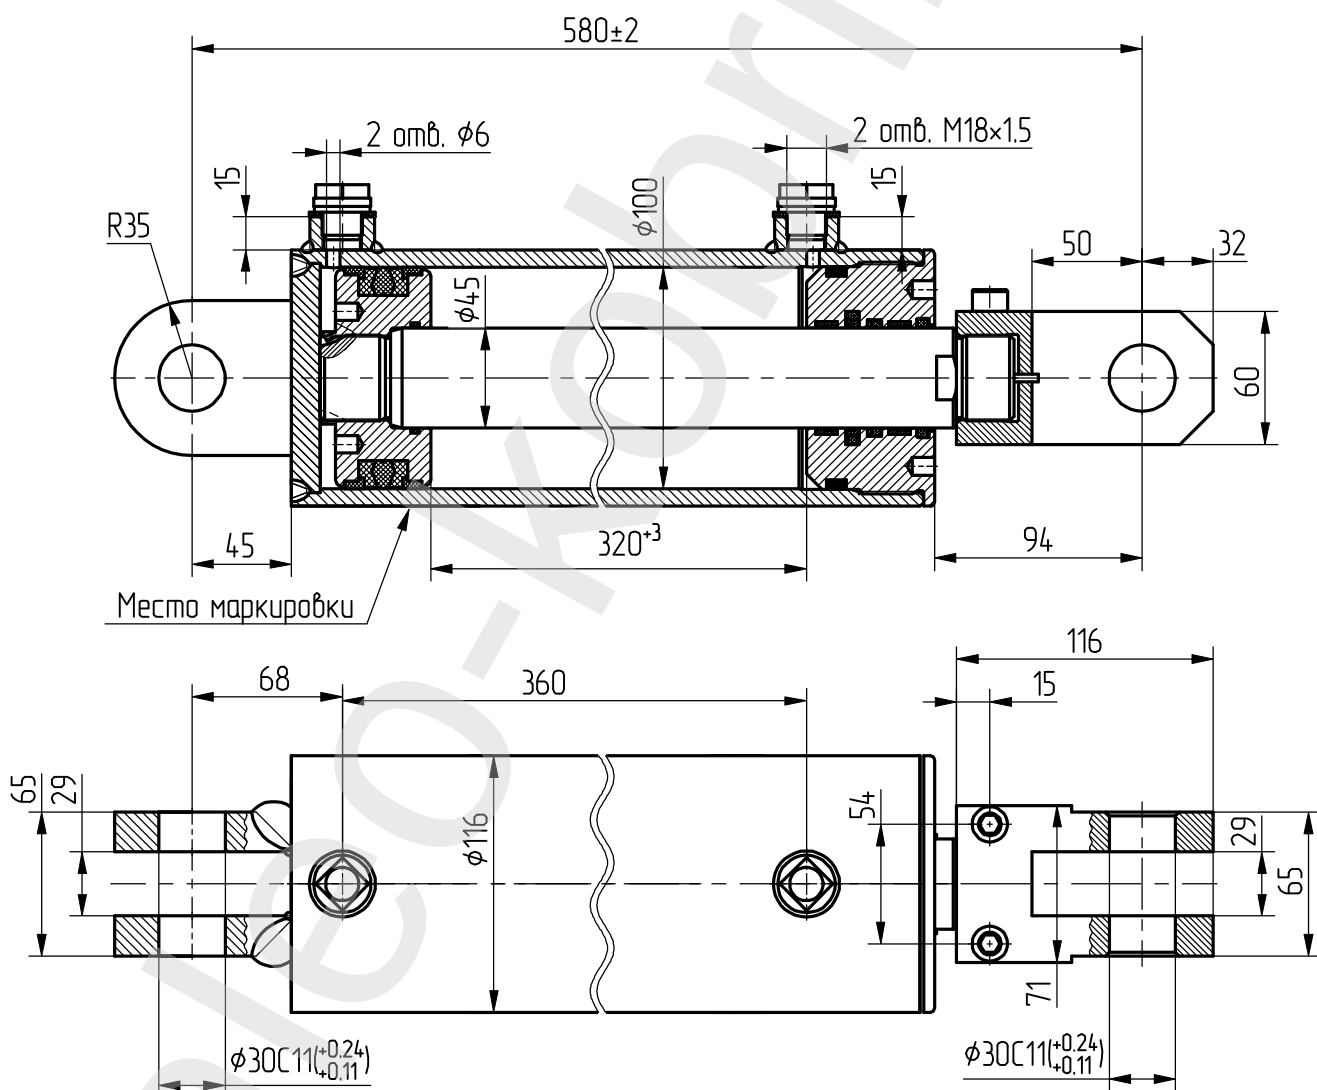

Применяемость: гидроцилинд подъёма диска́тора агрегата АПП-6Д; агрегат комбинированный почвообрабатывающий посевной АКПД-6Р (Витебск).