

Гидроцилиндр КГЦ402.50-28-1300

Давление, МПа:

номинальное -18

максимальное -22

Усилие на штоке, кН:

толкающее -33.5

тянущее -23

Масса, кг см. табл.

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ402-01.50-28-1300, Ту, Ну, Ду.

Рисунок 1




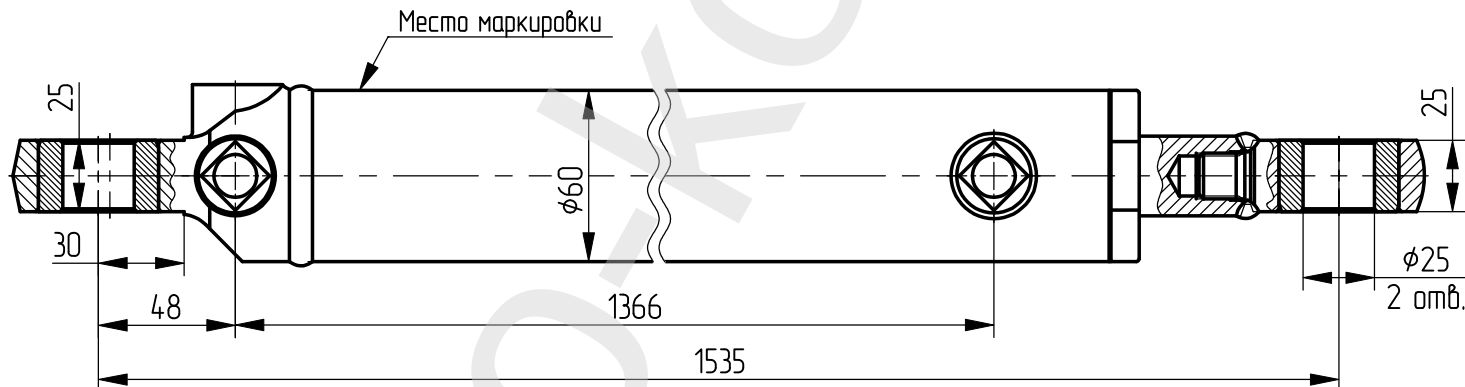


Рисунок 2

Остальное - смотри рисунок 1

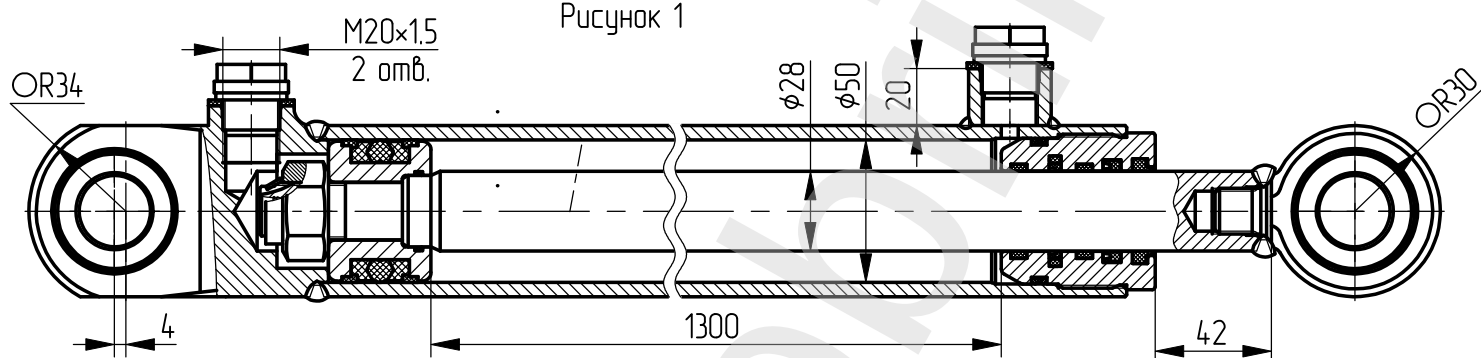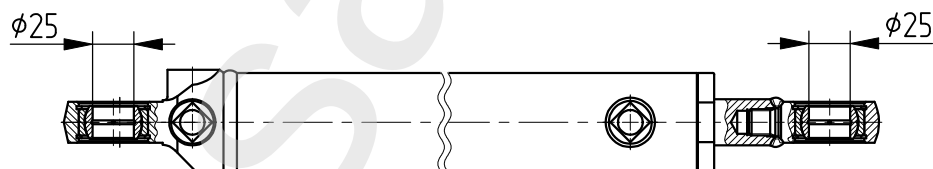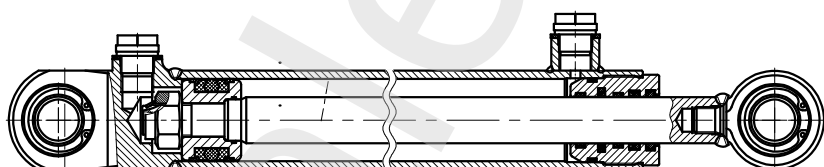

Обозначение	Рисунок	Масса, кг
КГЦ402.50-28-1300	1	19.4
КГЦ402-01.50-28-1300	2	19.3

Применяемость: гидроцилиндр подъема заднего борта МТУ-15.