

Гидроцилиндр КГЦ403.40-30-150

Давление, МПа:

номинальное -16,


максимальное -25.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -19,1

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ403-40-30-150, Ту, Ну, Ду.

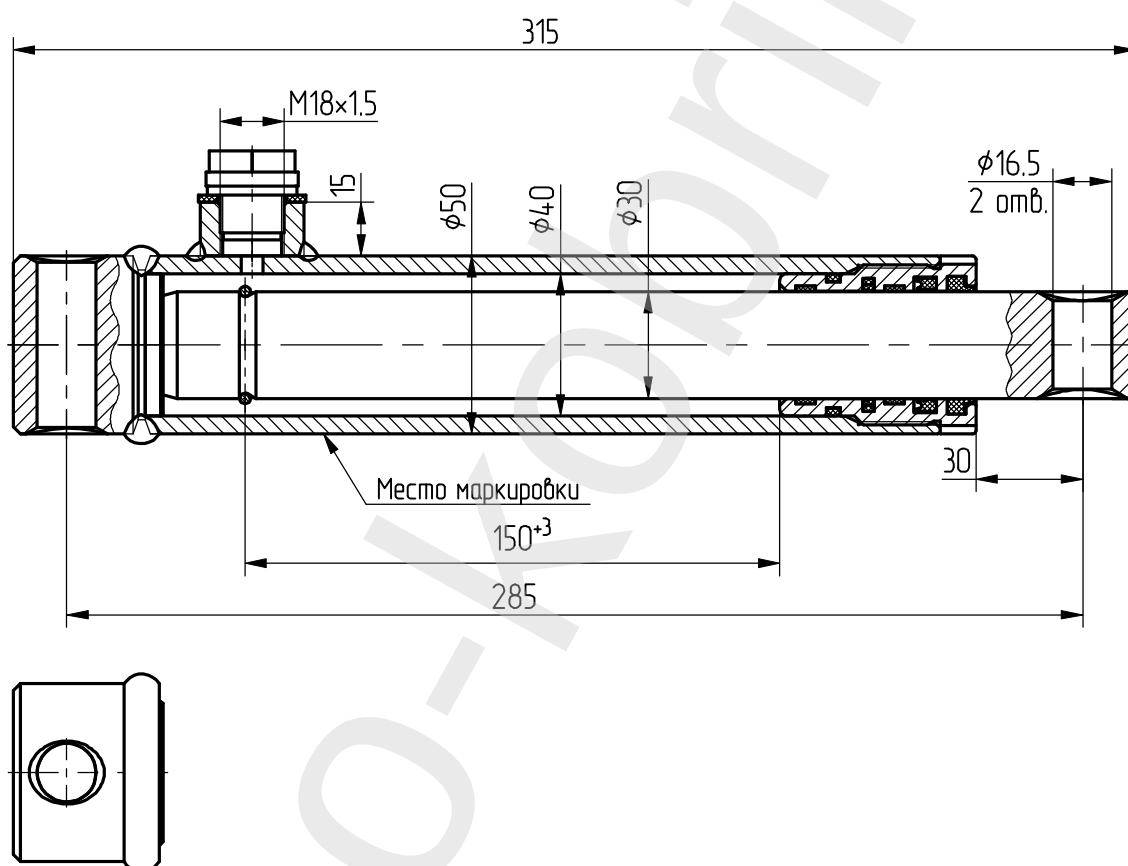

Применяемость: гидроцилиндр подъёма маркера агрегата АППМ-4.