

Гидроцилиндр КГЦ405.125-63-520

Давление, МПа:

номинальное - 20

максимальное - 24

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 233,1


тянущее - 173,9

Масса, кг - 54

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ405.125-63-520, Т_у, Н_у, Д_у.

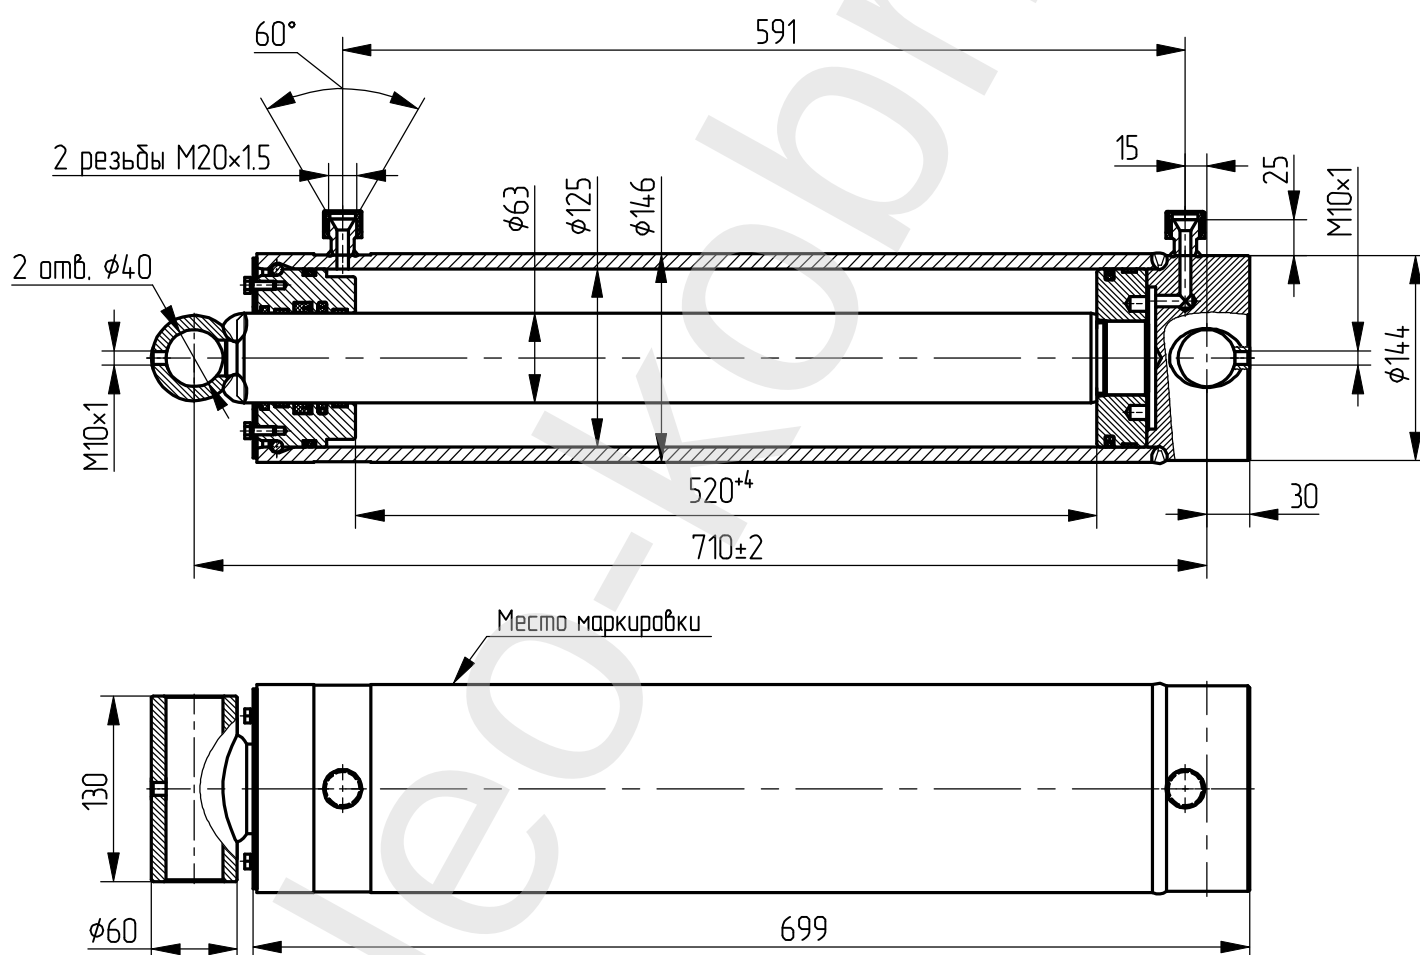

Применяемость: гидроцилиндр режущего ковша навесного оборудования с/х машины.