

Гидроциліндр КГЦ406.63-40-420

Давление, МПа:

|             |      |
|-------------|------|
| номинальное | -16, |
|-------------|------|

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:

|           |        |
|-----------|--------|
| толкающее | -47,38 |
|-----------|--------|


|         |        |
|---------|--------|
| тянущее | -28,28 |
|---------|--------|

Macca, K2 -17.6

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ406.63-40-420,

Ту, Ну, Ду.

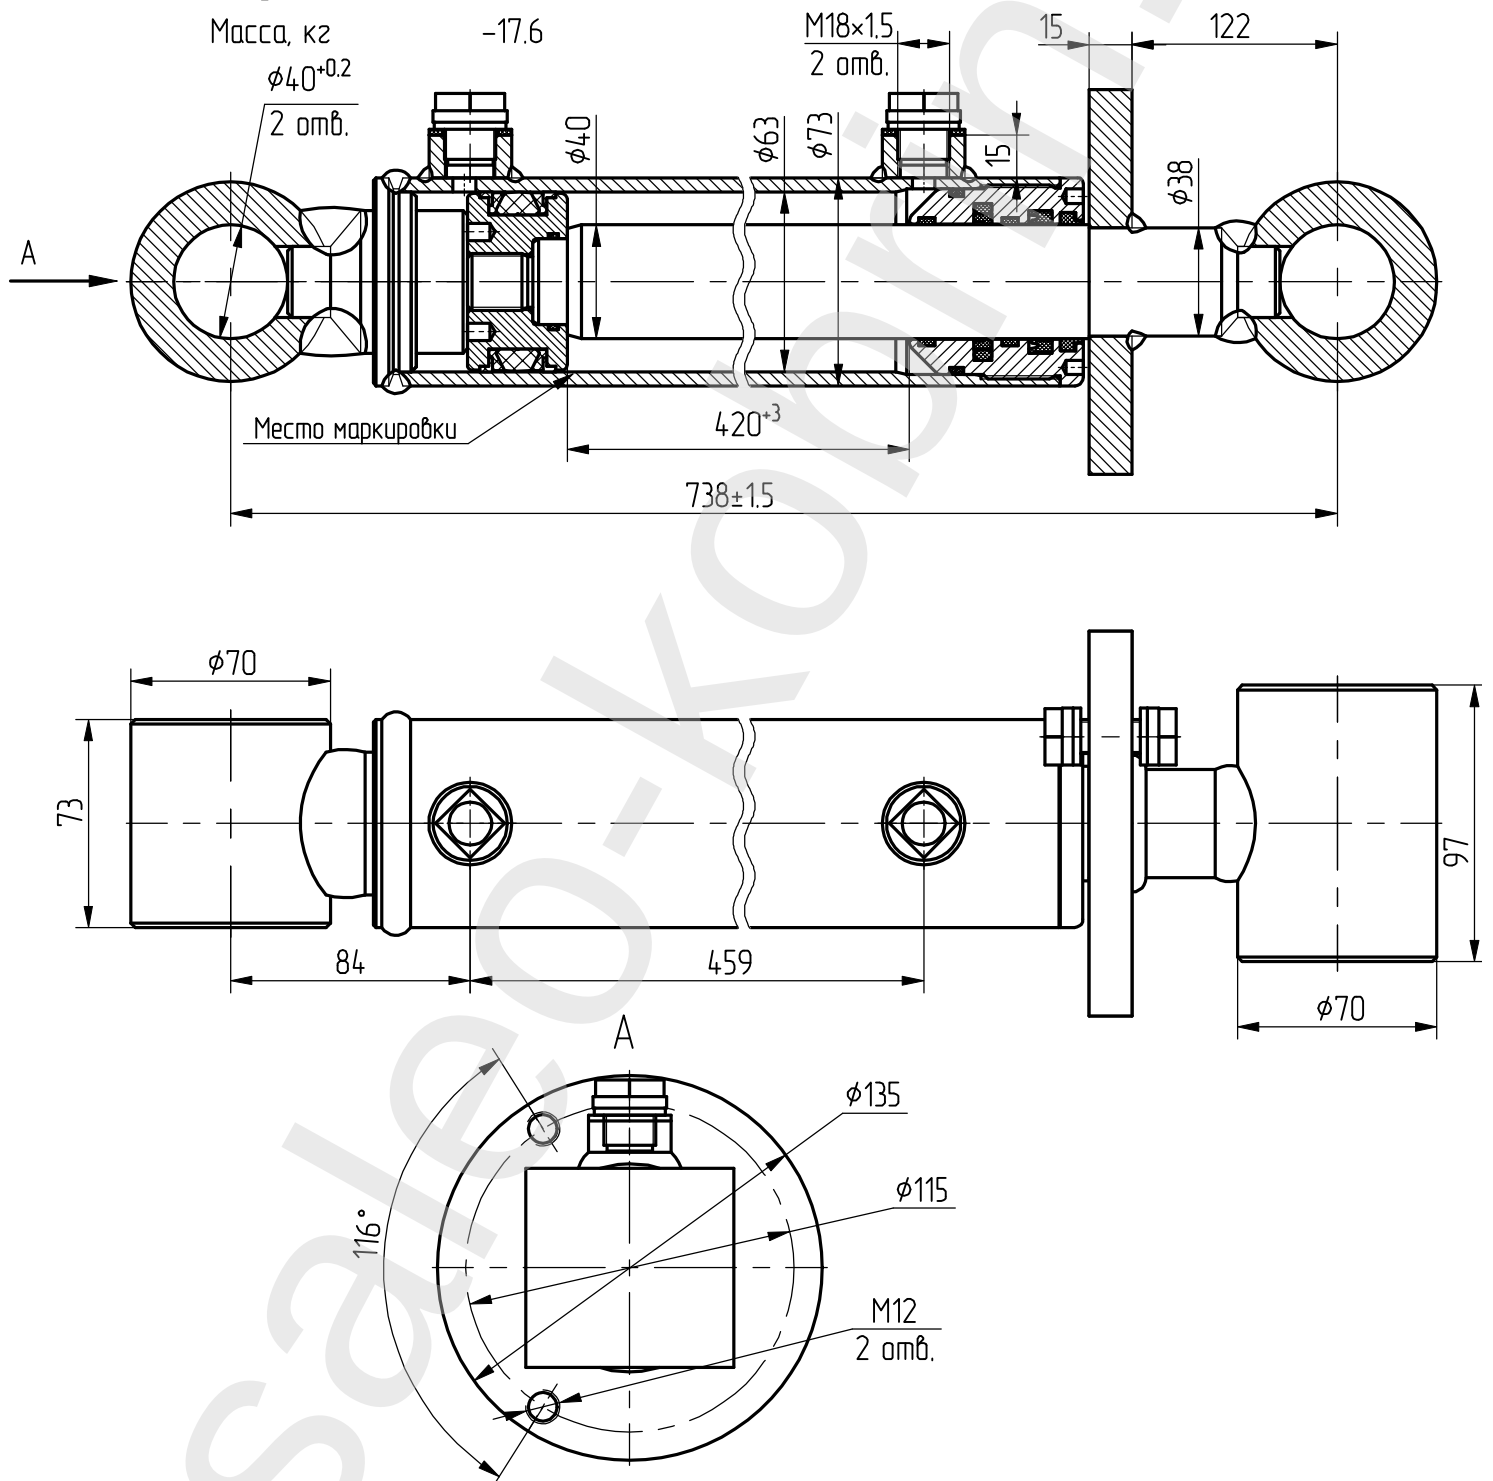

Применяемость: гидроцилиндр подъема рамы агрегата АППМ-4.