

# Гидроциліндр КГЦ41.60-25-690

Давление, МПа:

номинальное -20,

максимальное -24.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -53.7,

|         |        |
|---------|--------|
| тянущее | -44.3. |
|---------|--------|

Магса, к2 -12.8.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ411.60-25-690, Ту, Ну, Ду.

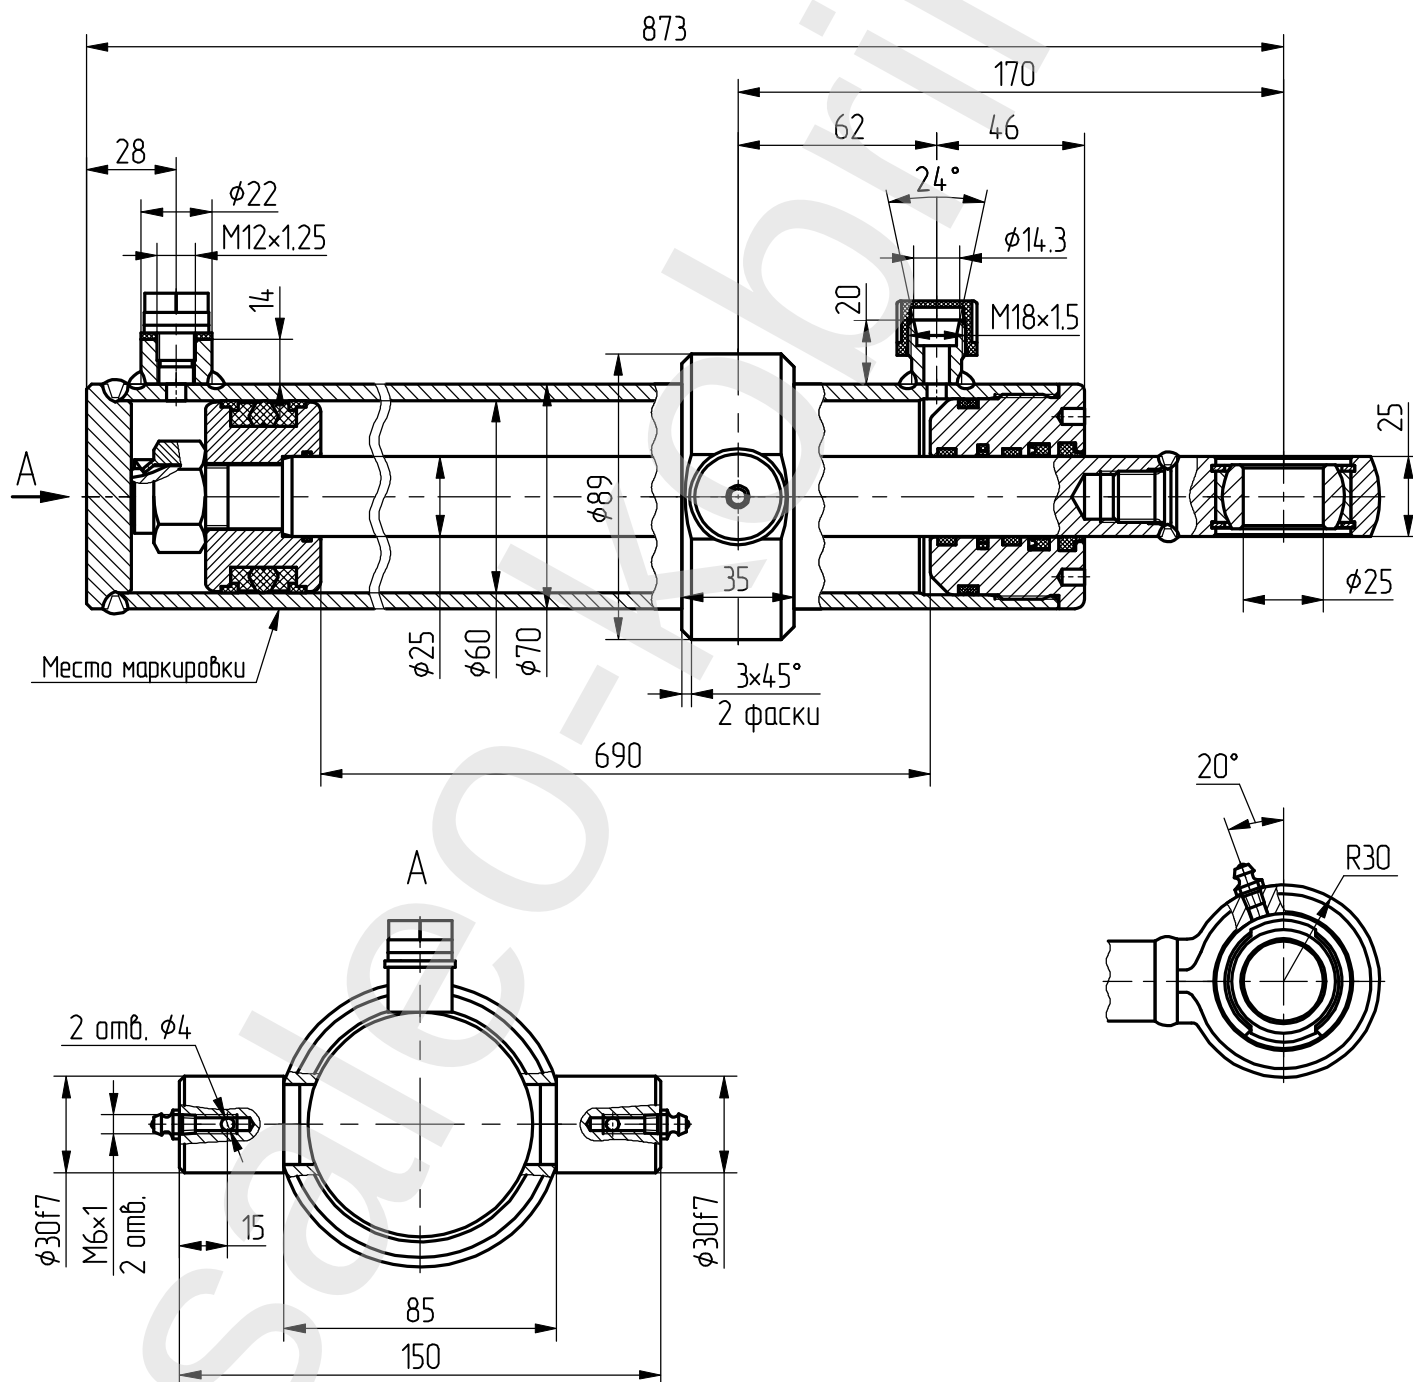

Применяемость: устройство "Грабли – валкообразователь ГВБ-6,2" производства ОАО "Лидсельмаш".