

Гидроцилиндр КГЦ4 12.50-25-300

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -29.8,

тянущее -22.3.

Масса, кг -6.5.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

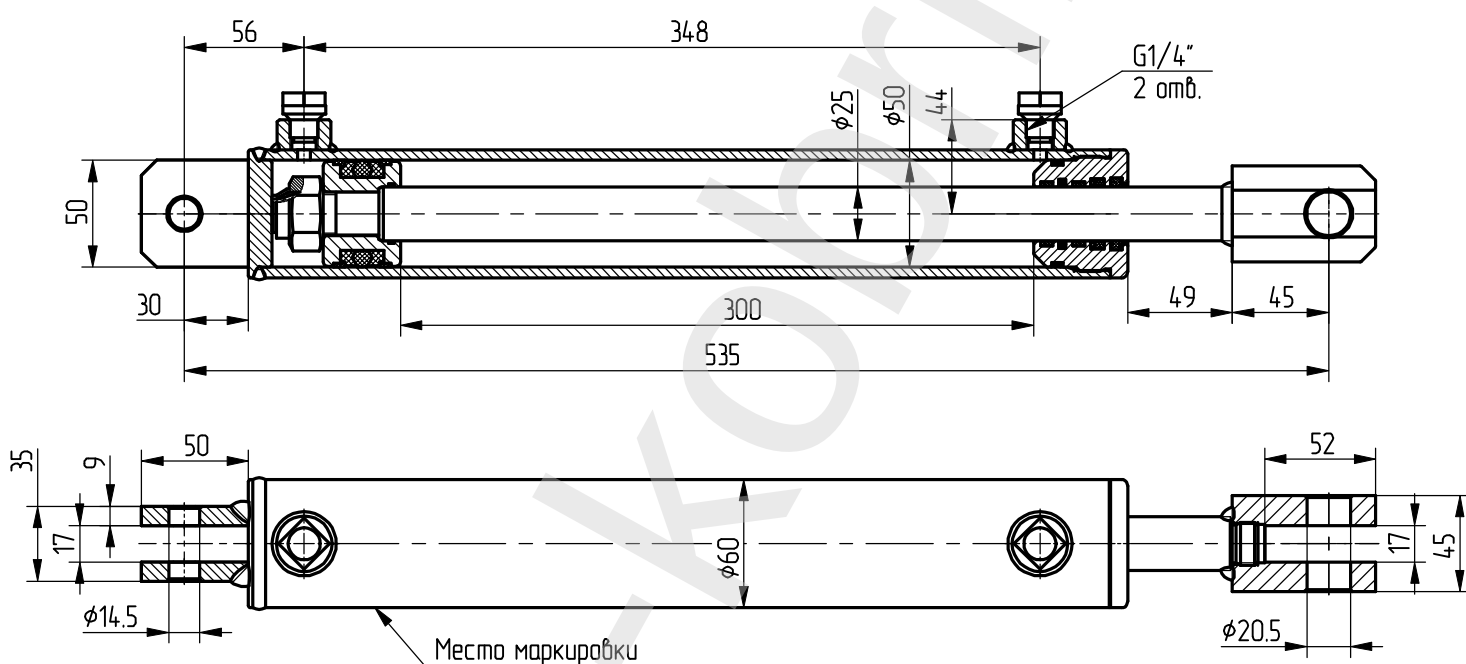

Применяемость: гидроцилиндр шибера кормораздатчика ИСРК-12.