

Гидроциліндр КГЦ417.50-25-320

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ -16,

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее -29.8,

тянущее -22.3.

Магга, к2 -7.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы:

"TRELLEBORG".

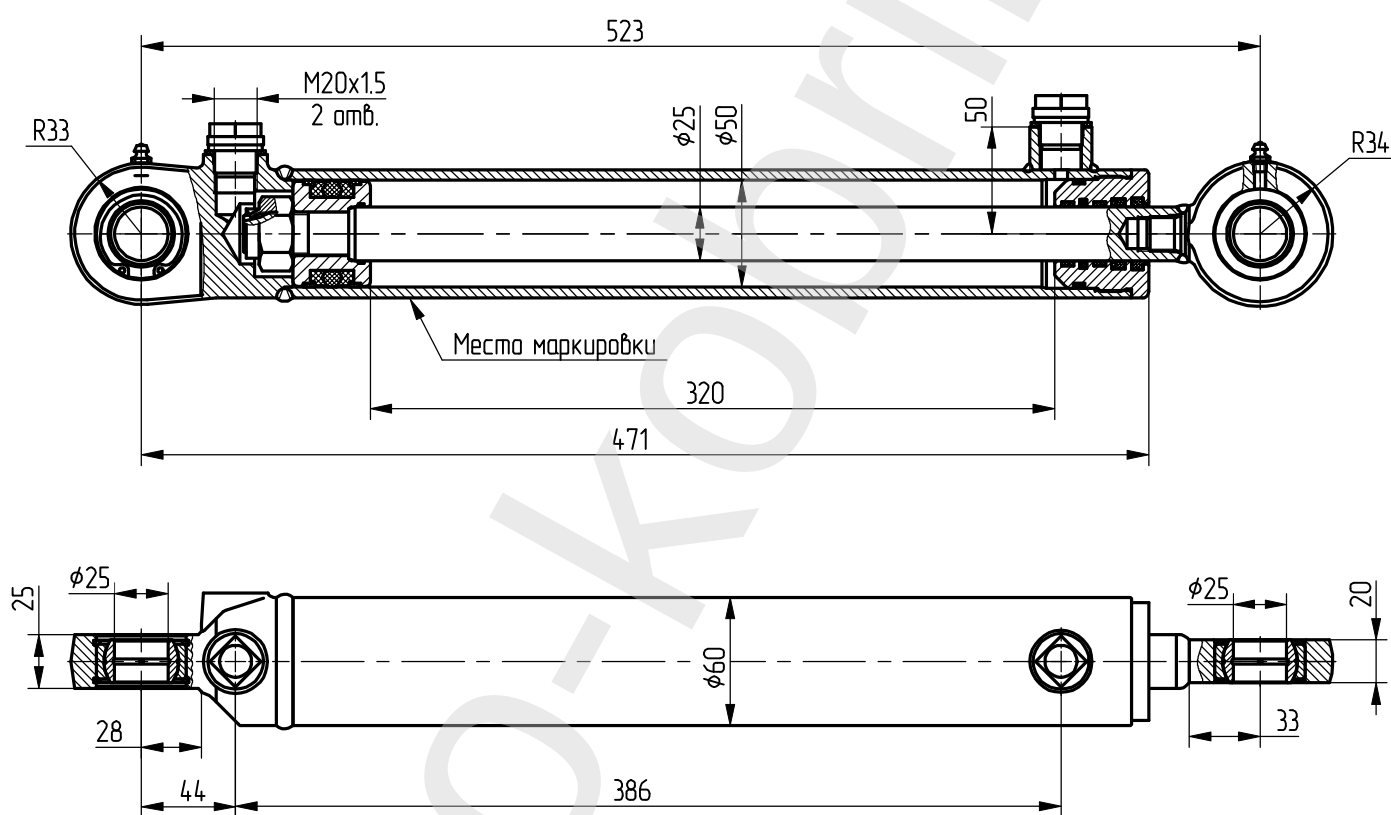

Применяемость: гидроцилиндр раскрытия секций штанги опрыскивателя ОТМ-2-3-01А.