

Гидроцилиндр КГЦ418.32-25-400

Давление, МПа:

номинальное - 16

максимальное - 20

Усилие на штоке, кН:


толкающее - 12.2

тянущее - 4.8

Масса, кг - 5.5

Уплотнение по поршню и штоку
компания - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ418.32-25-400, Ту, Ну, Ду.

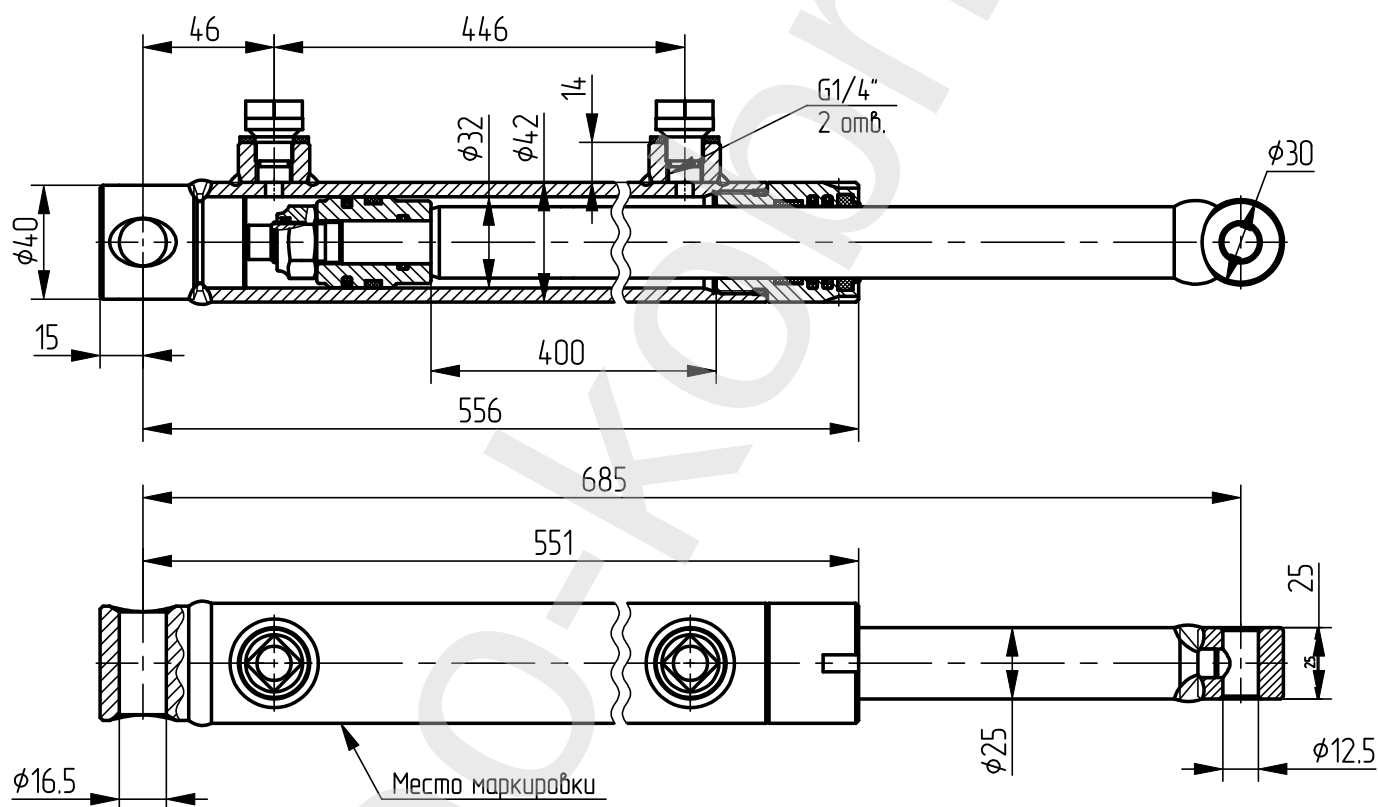

Применяемость: гидроцилиндр транспортера кормораздатчиков ИСРК-12, -12Г, -12Ф