

Гидроцилиндр КГЦ419.140-90-450

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:

толкающее -292,5

тянущее -196,98

Уплотнения подвижных соединений фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну.

Technical drawing of a hydraulic cylinder KGC419.140-90-450. The drawing includes a side view and a cross-sectional view. The side view shows the cylinder with dimensions: total length 1050±1.5, rod length 450+3, rod diameter 140, and various mounting dimensions. The cross-sectional view shows the internal components, including the piston and rod, with dimensions: rod diameter 140, rod length 634, and various mounting dimensions. The drawing also includes a label "Место маркировки" (Marking place) and a note "M10 отв." (M10 hole).

Применяемость: гидроцилиндр ковшовой машин ПДМ.

Уплотнения подвижных соединений фирмы
"Trelleborg".


Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну, Ду.

Пример маркировки: КГЦ419.140-90-450, Ту, Ну, Ду.

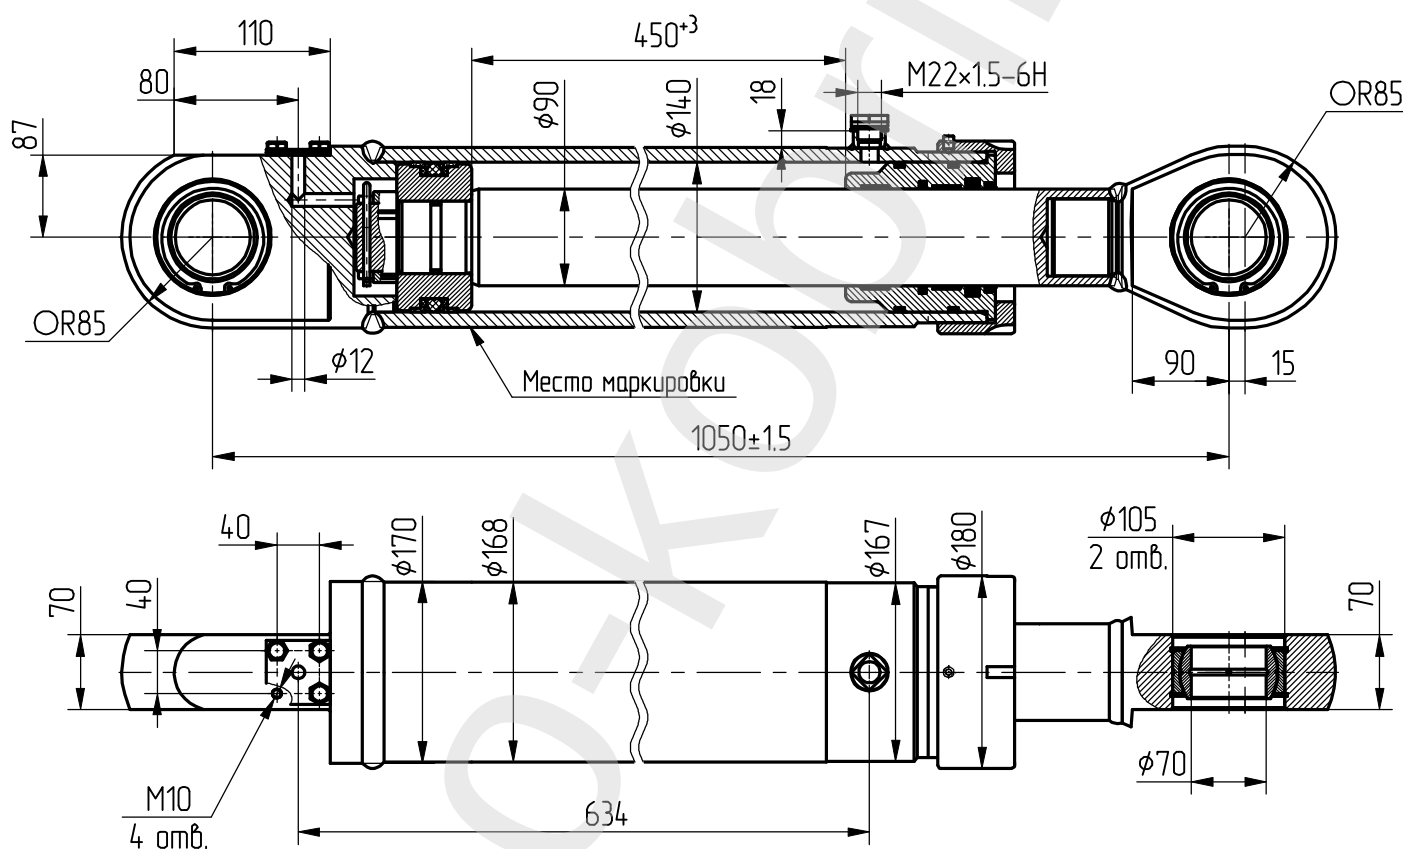

Применяемость: гидроцилиндр ковшевой машин ПДМ.