

Гидроцилиндр КГЦ420.50-32-320

Давление, МПа:

номинальное – 16,

максимальное – 20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее – 29,8

тянущее – 17,6

Масса, кг – 11,1

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ420.50-32-320, Ту, Ну, Ду.

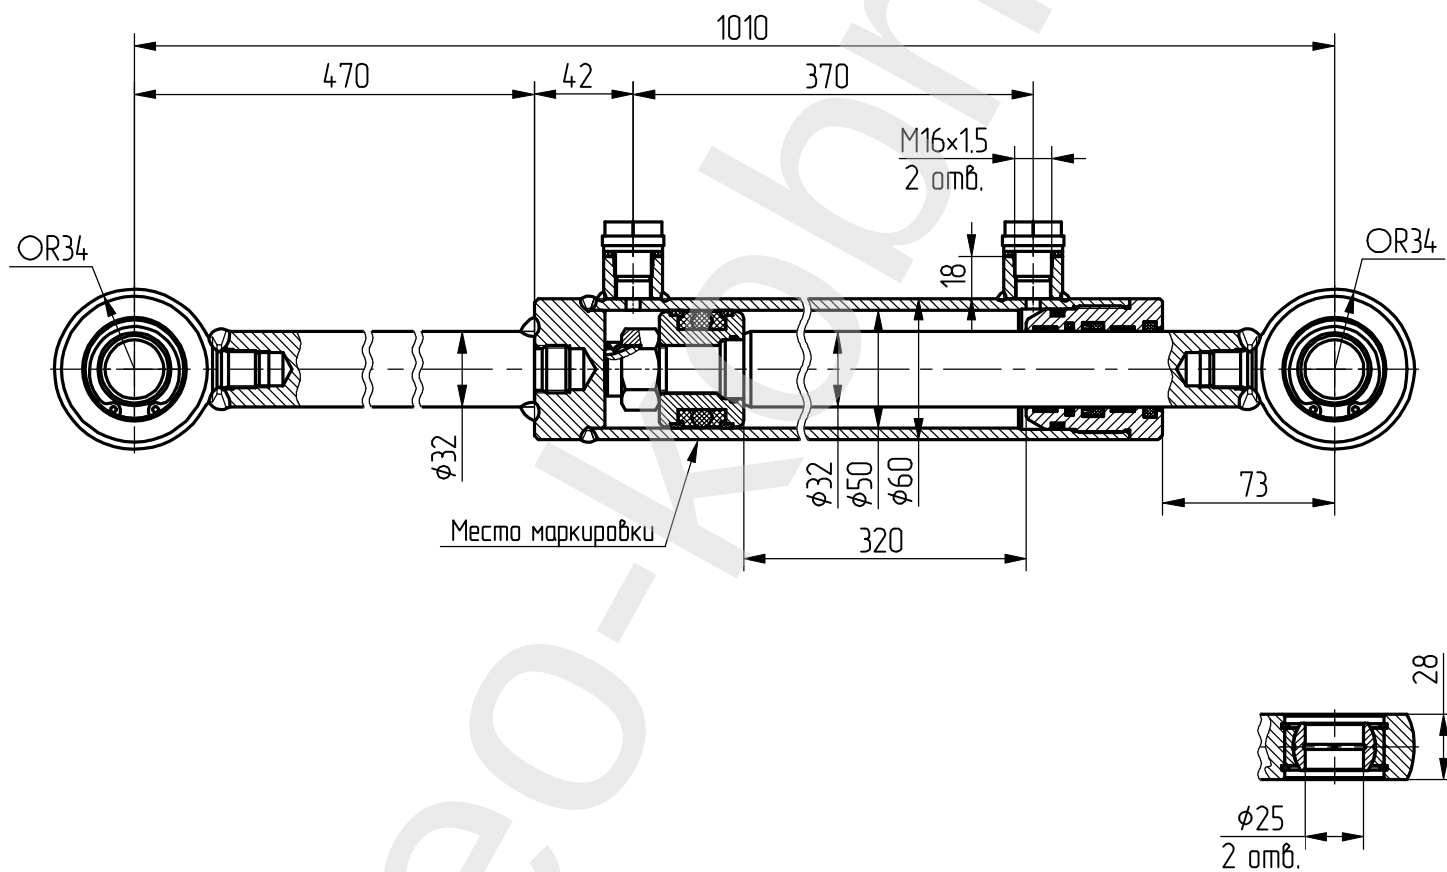

Применяемость: управление рабочими органами оборудования погрузочного ОП-300.