

Гидроциліндр КГЦ421.125-63-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ – 20

МАКСИМАЛЬНОЕ – 24

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 233,1


тянущее - 173,9

Macca, kZ -50,7

Уплотнение по поршню и штоку

компания – "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ421.125-63-200, Ту, Ну, Ду.

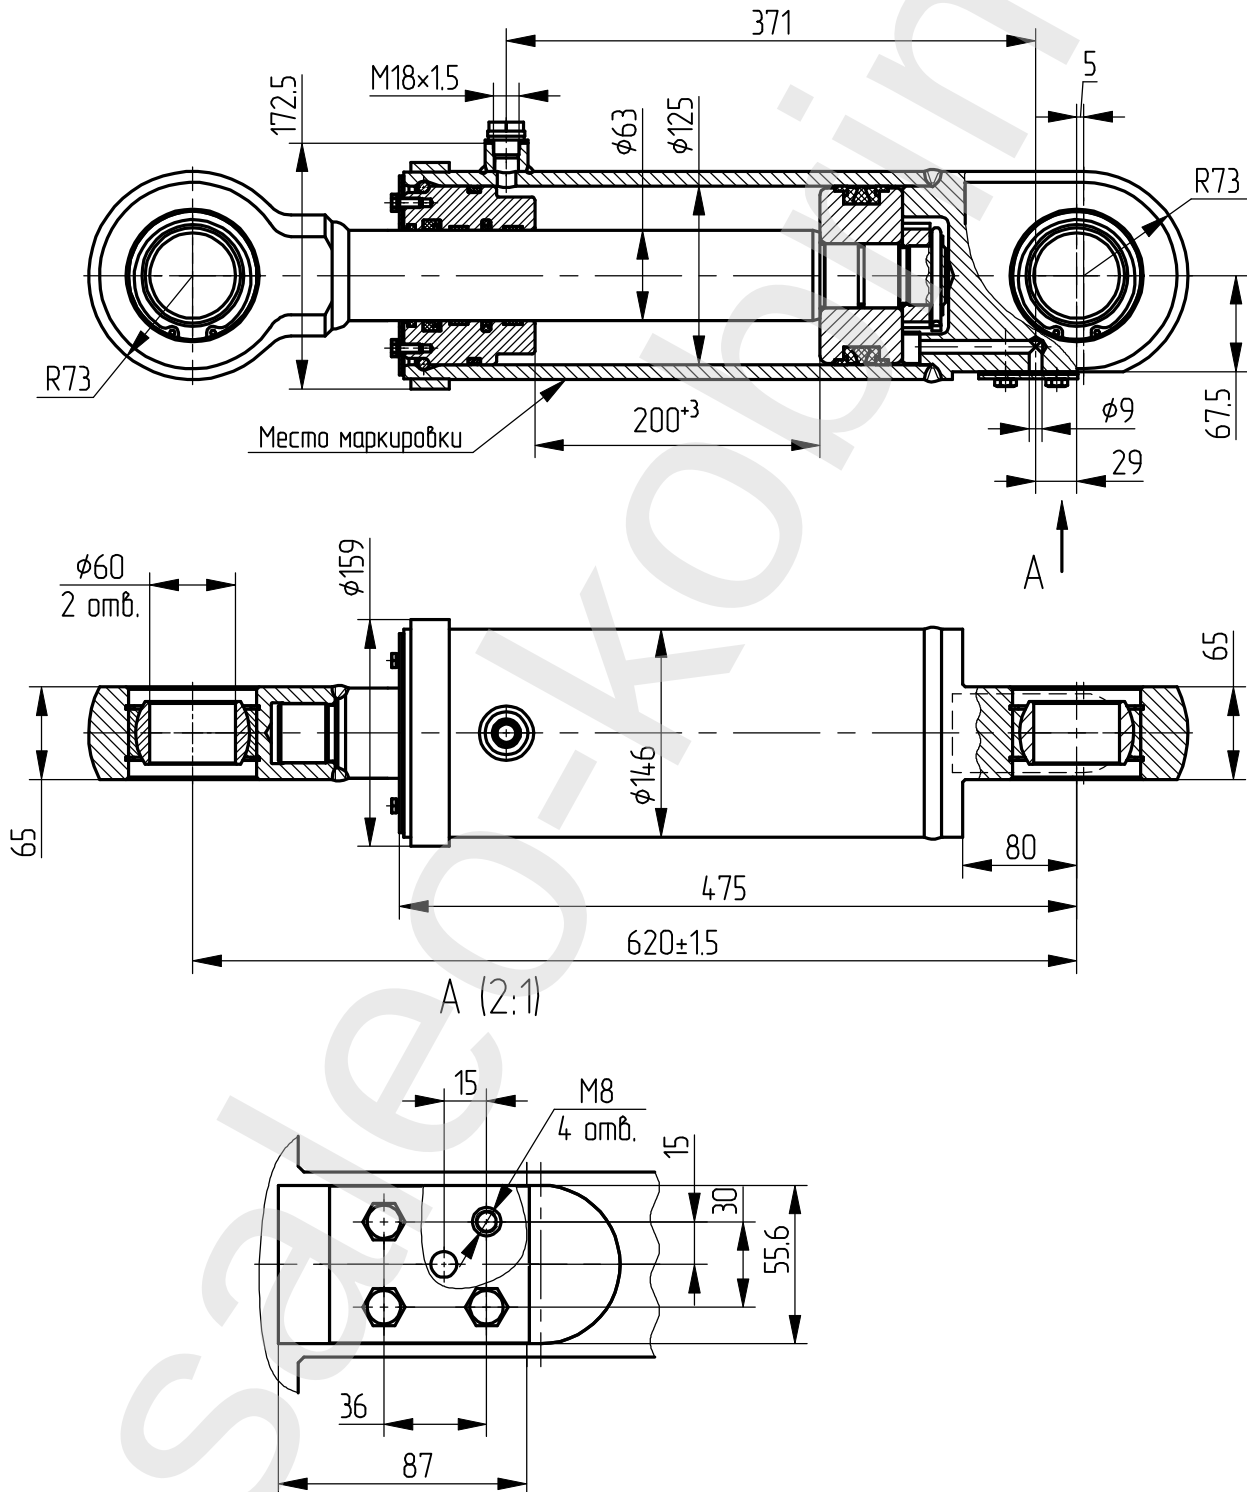

Применяемость: гидроцилиндр подъёма платформы машины ПДМ