

# Гидроцилиндр КГЦ426А.100-63-500

Давление, МПа:

номинальное - 18;

максимальное - 28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее - 134.3;

тянущее - 81.



Масса, кг - 47.9.

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "GAPI GROUP" и "Polyseal".

Пример маркировки: КГЦ426А.100-63-500, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировать на поверхности А

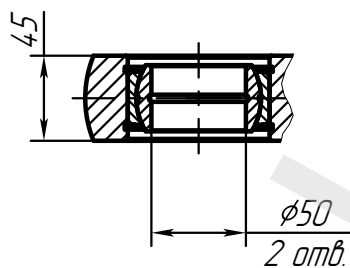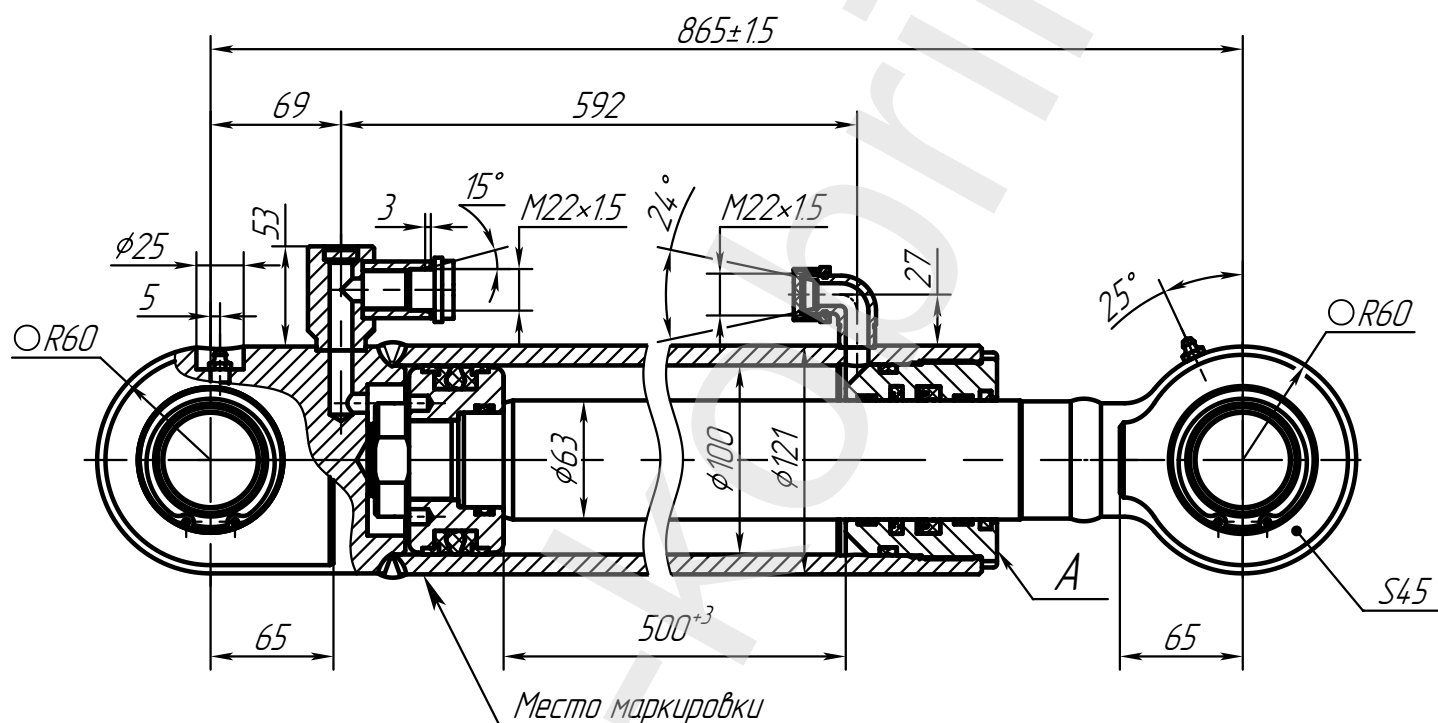

Применяемость: гидроцилиндр подъёма стрелы машины ГМ-42.