

Гидроцилиндр КГЦ427А.100-50-560

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -134.3,

тянущее -100.7.


Масса, кг -47.

Уплотнение по поршню и штоку

компании - "GAPI GROUP" и "Polysel".

Пример маркировки: КГЦ427А.100-50-560, Ту, Ну, Ду.

Допускается маркировать на поверхности А

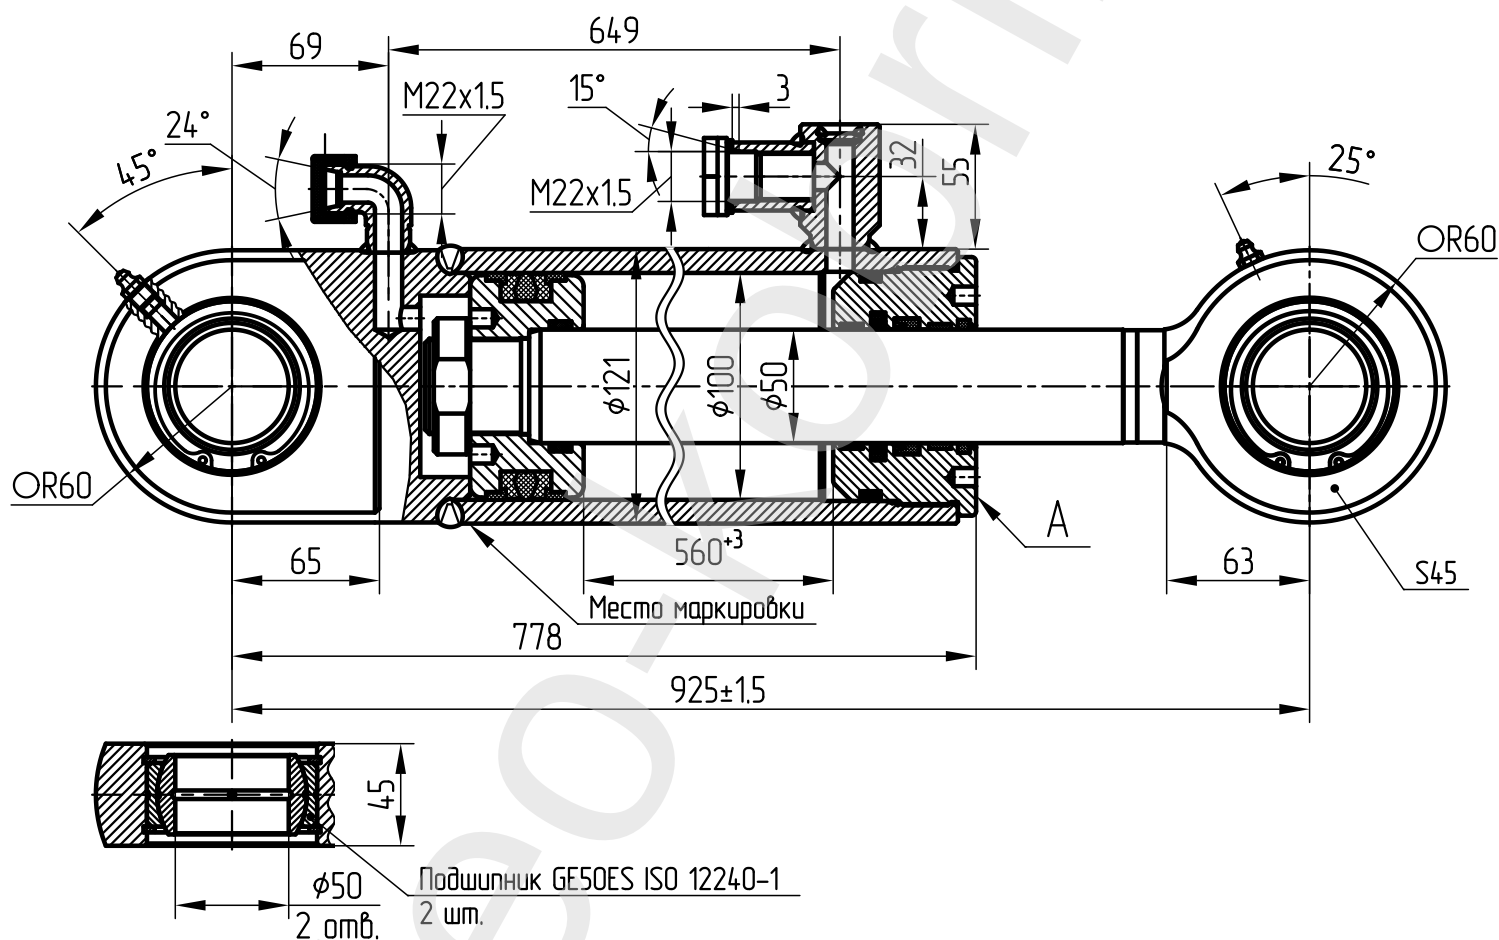

Применяемость: гидроцилиндр рукояти машины ГМ 42.