

Гидроцилиндр КГЦ428.100-50-200

Давление, МПа:

номинальное -19,

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:

толкающее -141.7,

тянущее -106.3.

Масса, кг -16.

Уплотнения по поршню и штоку фирмы "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ428.100-50-200,


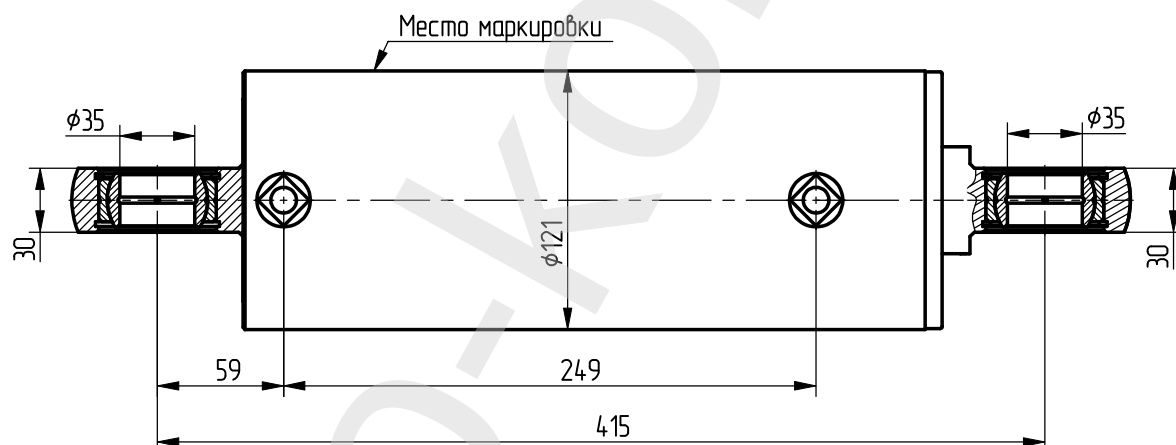


Рисунок 2

Остальное - смотри рисунок 1

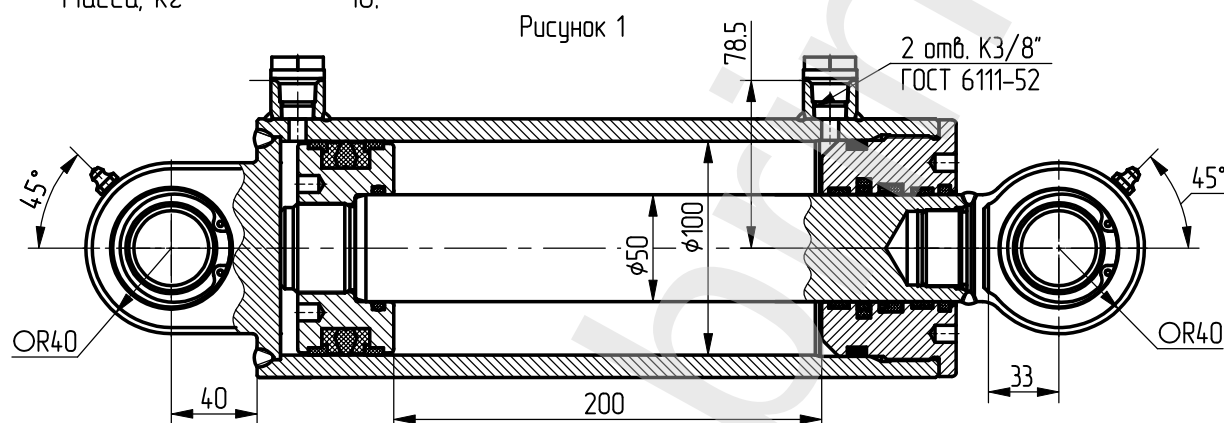

Обозначение	Рисунок	Применяемость
КГЦ428.100-50-200	1	гидроцилиндр ковша машины ГМ42.
-01	2	гидроцилиндр лесной машины МЛПТ-344