

Гидроцилиндр КГЦ429.5-160-1600

Применяемые уплотнения
фирмы "Trelleborg".

Пример маркировки:

КГЦ429.5-160-1600 Ту Ну Ду

Звено	Диаметр, мм	Ход, мм
I	160	314
II	140	320
III	120	315
IV	100	319
V	80	332
Общий ход		1600

Номинальное давление, МПа – 16

Максимальное давление, МПа – 20

Количество звеньев – 5

Масса, кг – 81.6

Усилие (при 16 МПа), кН:



– звено I – 305.6

– звено II – 234.0

– звено III – 171.9

– звено IV – 119.4

– звено V – 76.4

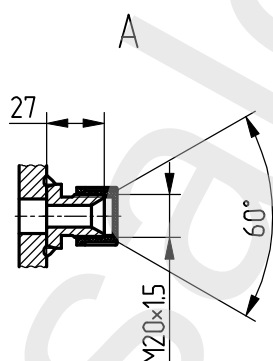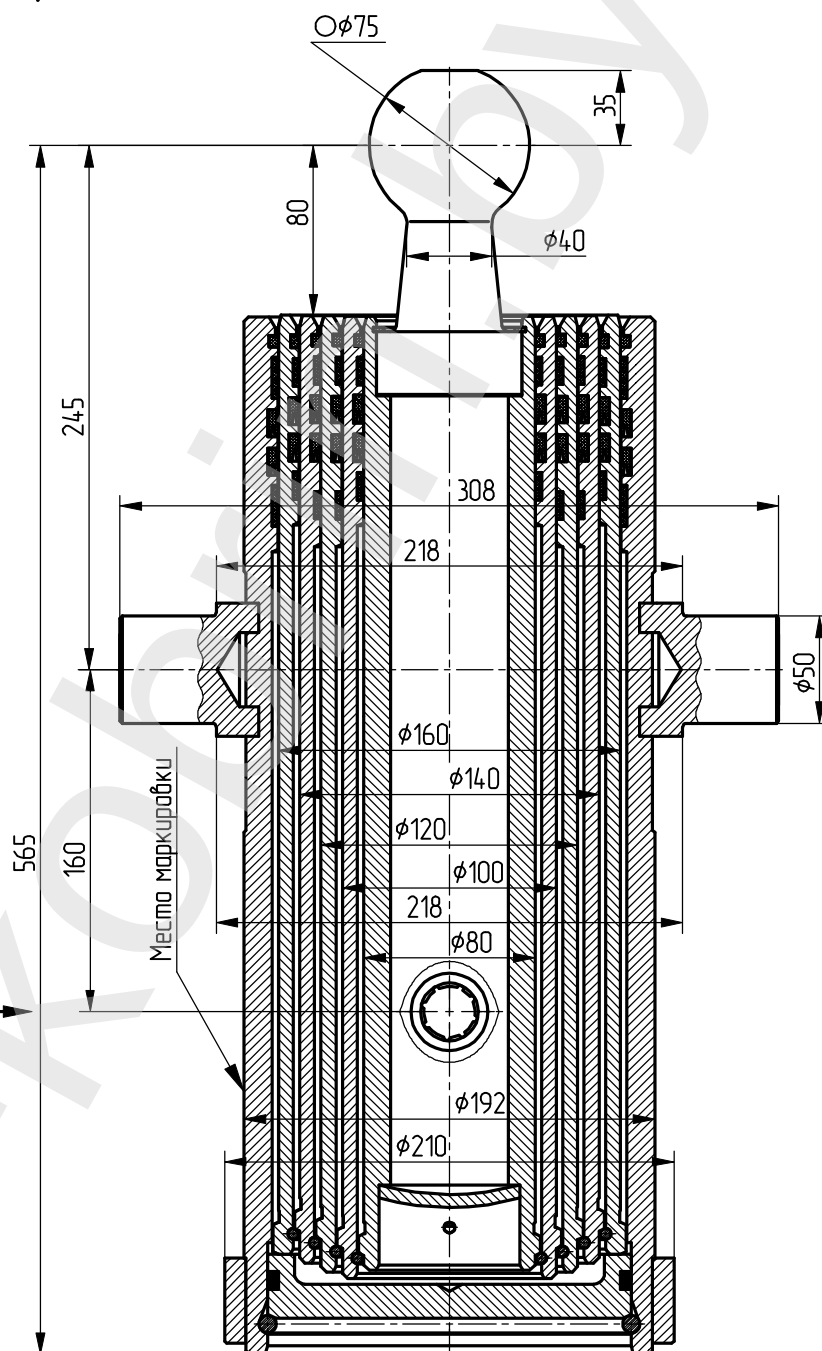

Не допускается эксплуатация гидроцилиндра на максимальном вылете звеньев без механического ограничения максимального подъёма платформы; не допускается движение прицепа с поднятой платформой.

Применяемость: гидроцилиндр тракторных прицепов грузоподъёмностью до 14 т.