

Гидроцилиндр КГЦ432.110-63-630

Давление, МПа:

номинальное -20

максимальное -24

Усилие на штоке, кН:


толкающее -180,6

тянущее -121,3

Масса, кг -62,8

Уплотнение по поршню и штоку
компании - "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ432.110-63-630, Ту, Ну, Ду.

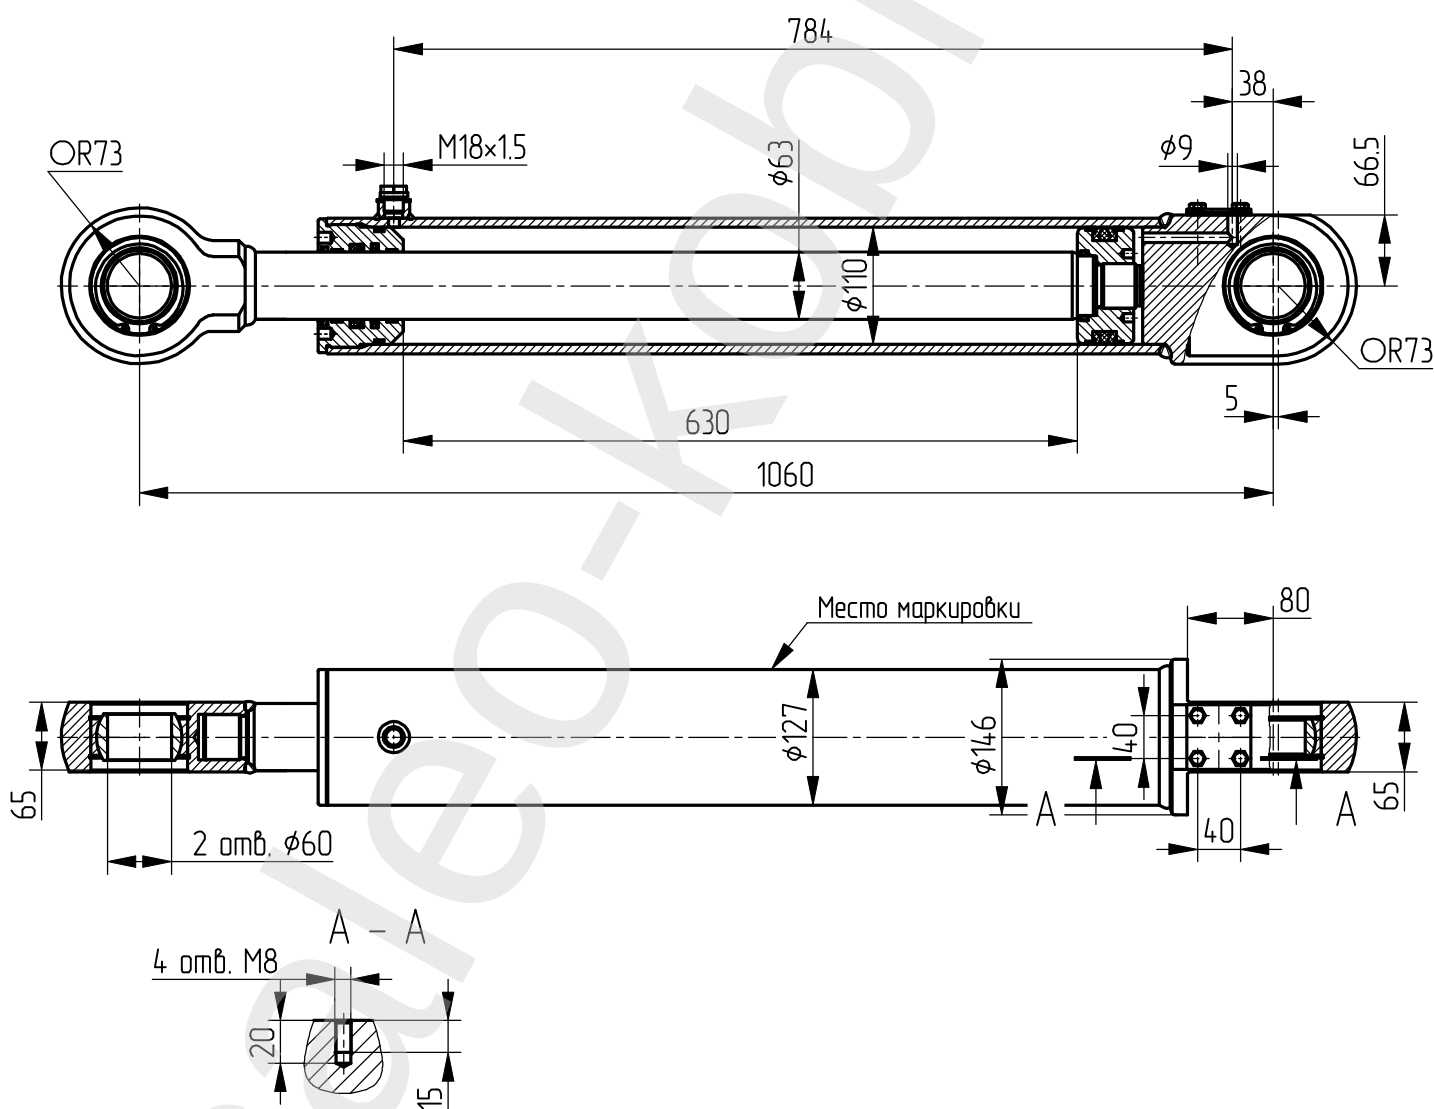

Применяемость: гидроцилиндр подъема стрелы машины ПДМ.