

Гидроцилиндр КГЦ436.125-63-500

Давление, МПа:

номинальное -16,

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее -186.5

тянущее -139,15

Масса, кг - 65

Уплотнения компании: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ436.125-63-500, Ту, Ну, Ду.

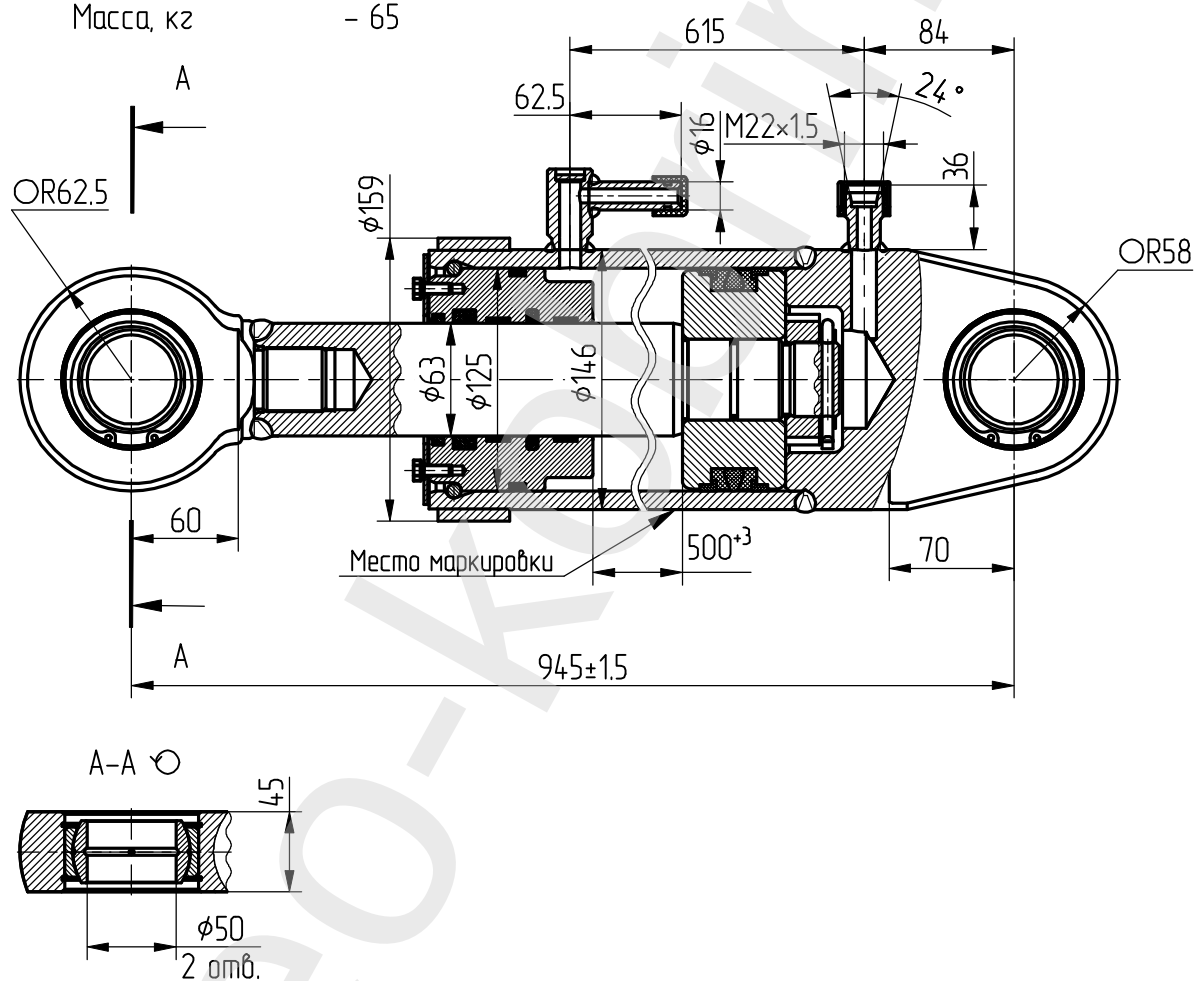

Применяемость: гидроцилиндр подъема стрелы подъемника монтажного специального ОПТ-9195.