

Гидроцилиндр КГЦ438.125-63-880

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -209,85


тянущее -156,54

Масса, кг -90,2

Уплотнения по штоку компании: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ438.125-63-880,

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ну, Ду.

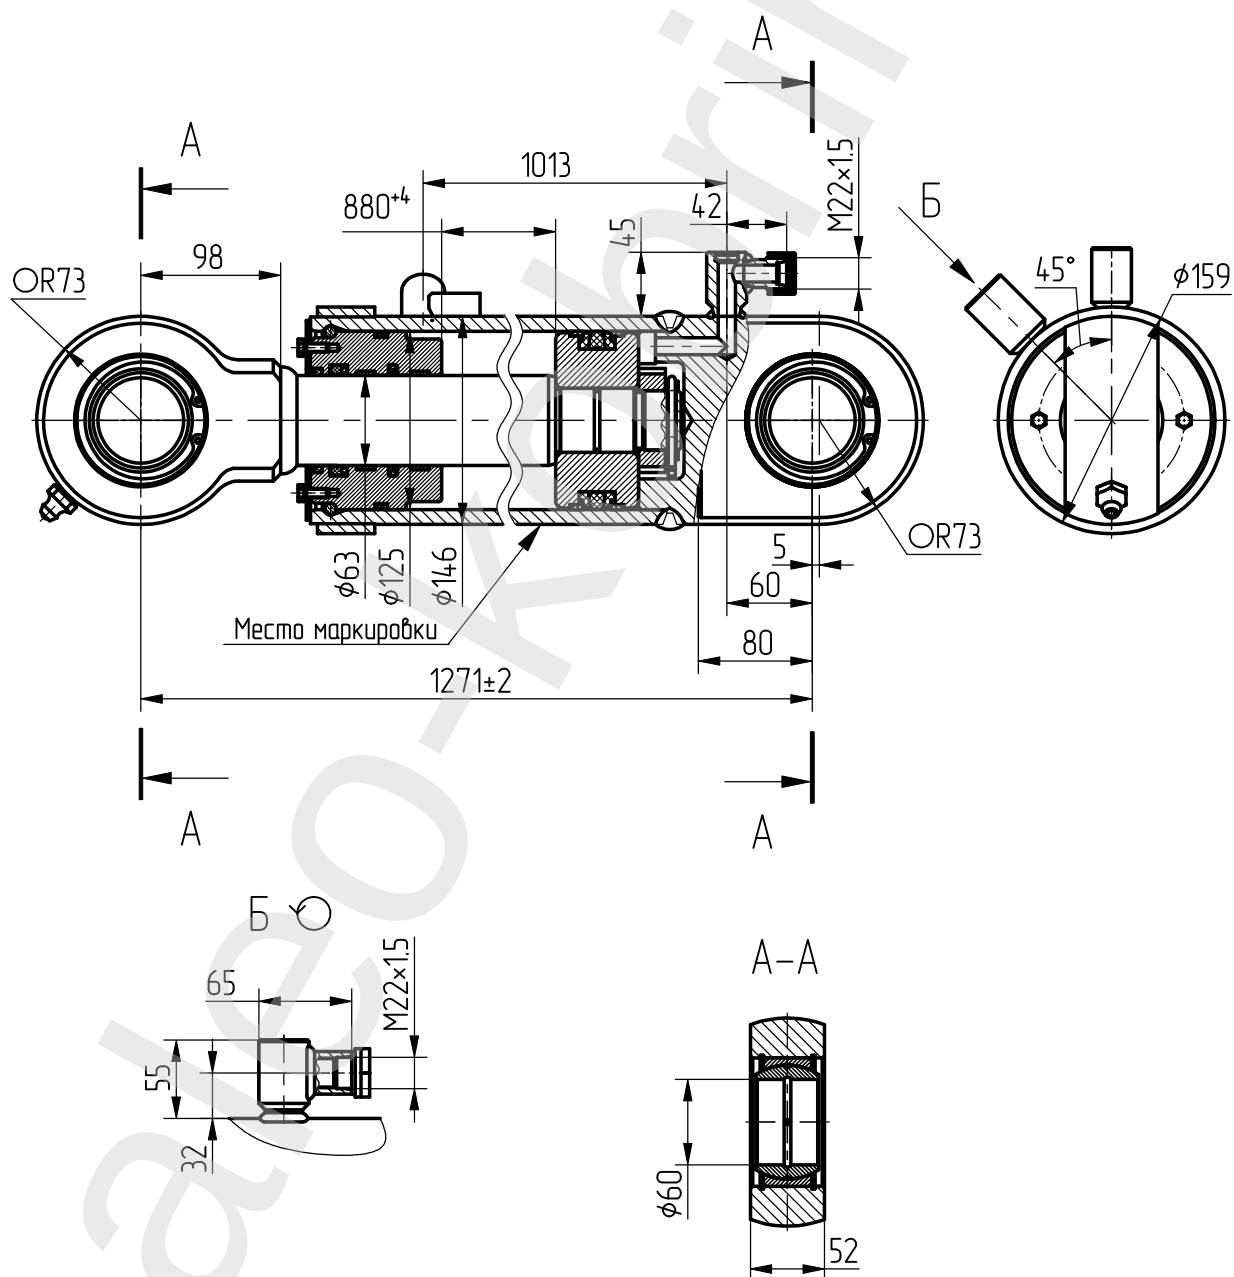

Применяемость: гидроцилиндр рукояти манипулятора М75-04.