

Гидроцилиндр КГЦ439.125-80-835

Давление, МПа:

номинальное -18,

максимальное -25

Усилие на штоке, кН:

толкающее -209.85


тянущее -123.89

Масса, кг -104

Уплотнения по штоку компании: "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ439.125-80-835,

ОАО "САЛЕО-Кодрин", Ту, Ну, Ду.

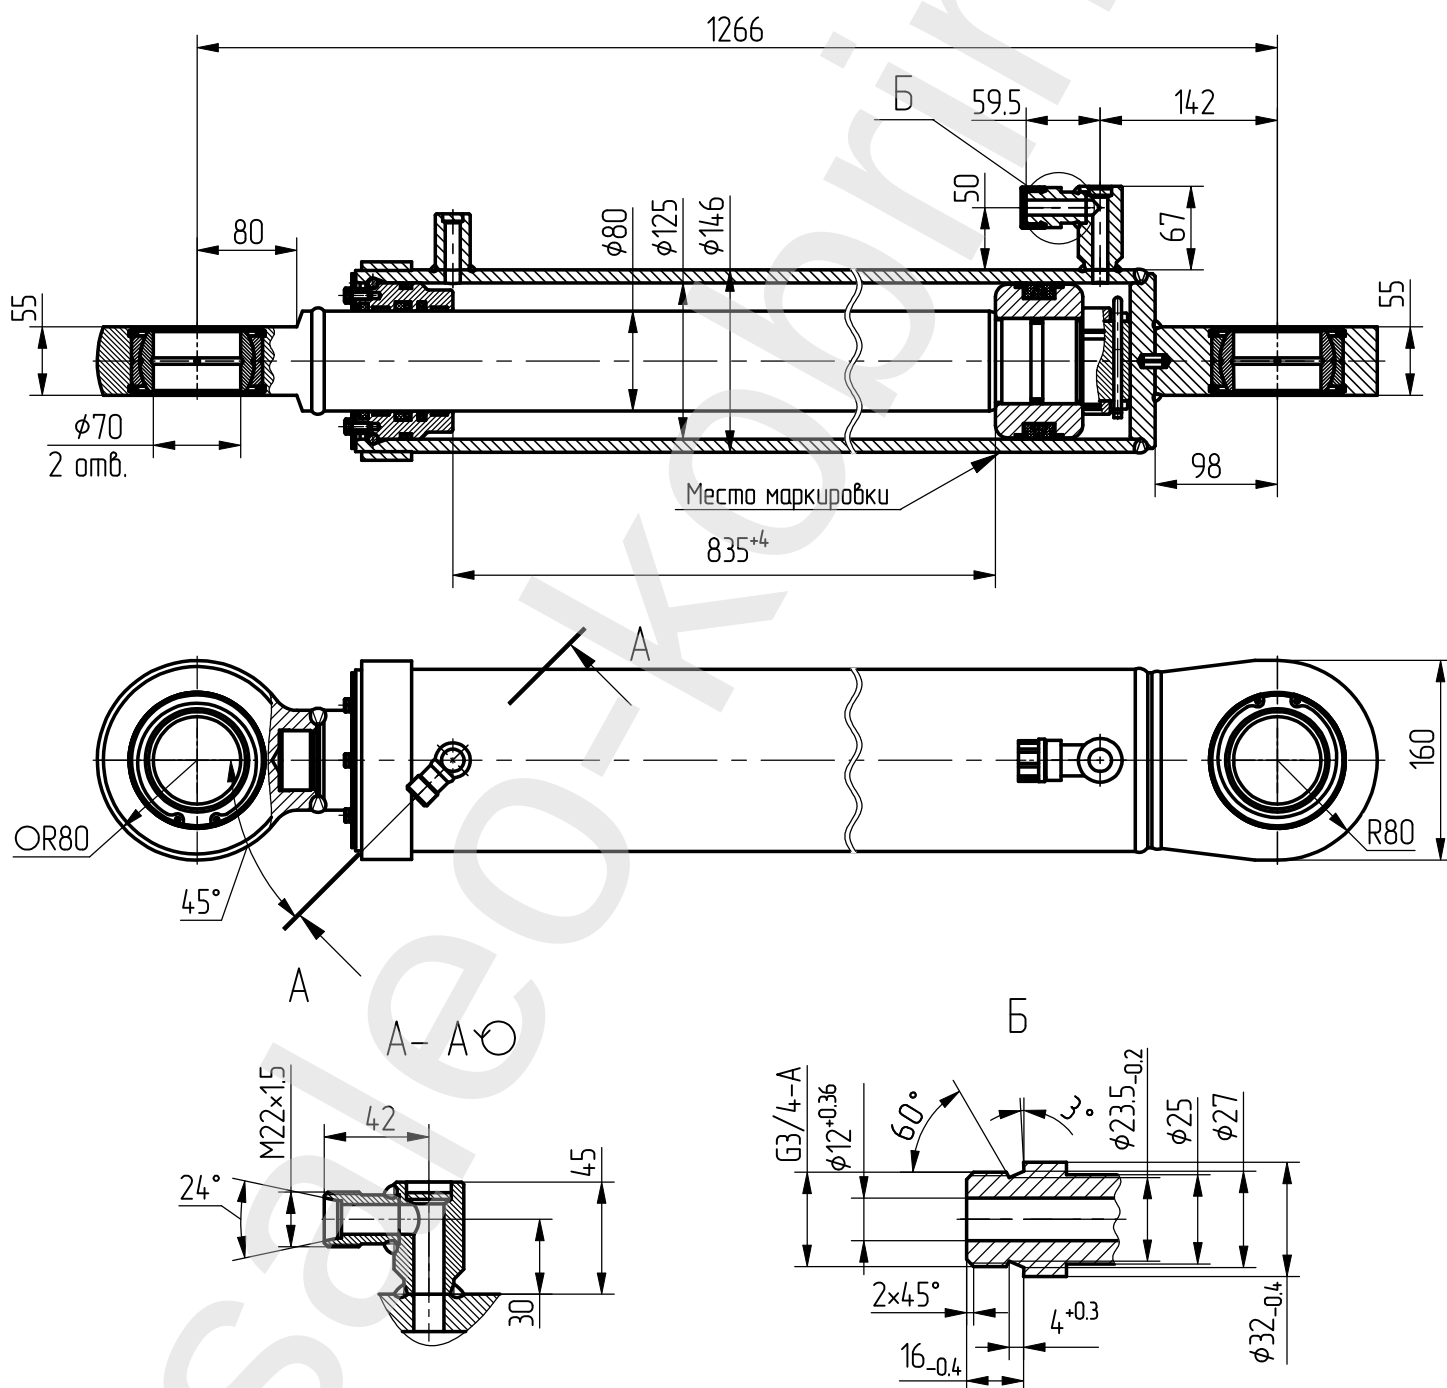

Применяемость: гидроцилиндр стрелы манипулятора М75-04