

Гидроциліндр КГЦ440.180-90-S

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-386.7
-----------	--------

тянущее	-290.1.
---------	---------

Уплотнение по поршню и штоку

компания – "GAPI GROUP".

Пример маркировки: КГЦ440.180-90-610, Ту, Ну, Ду.

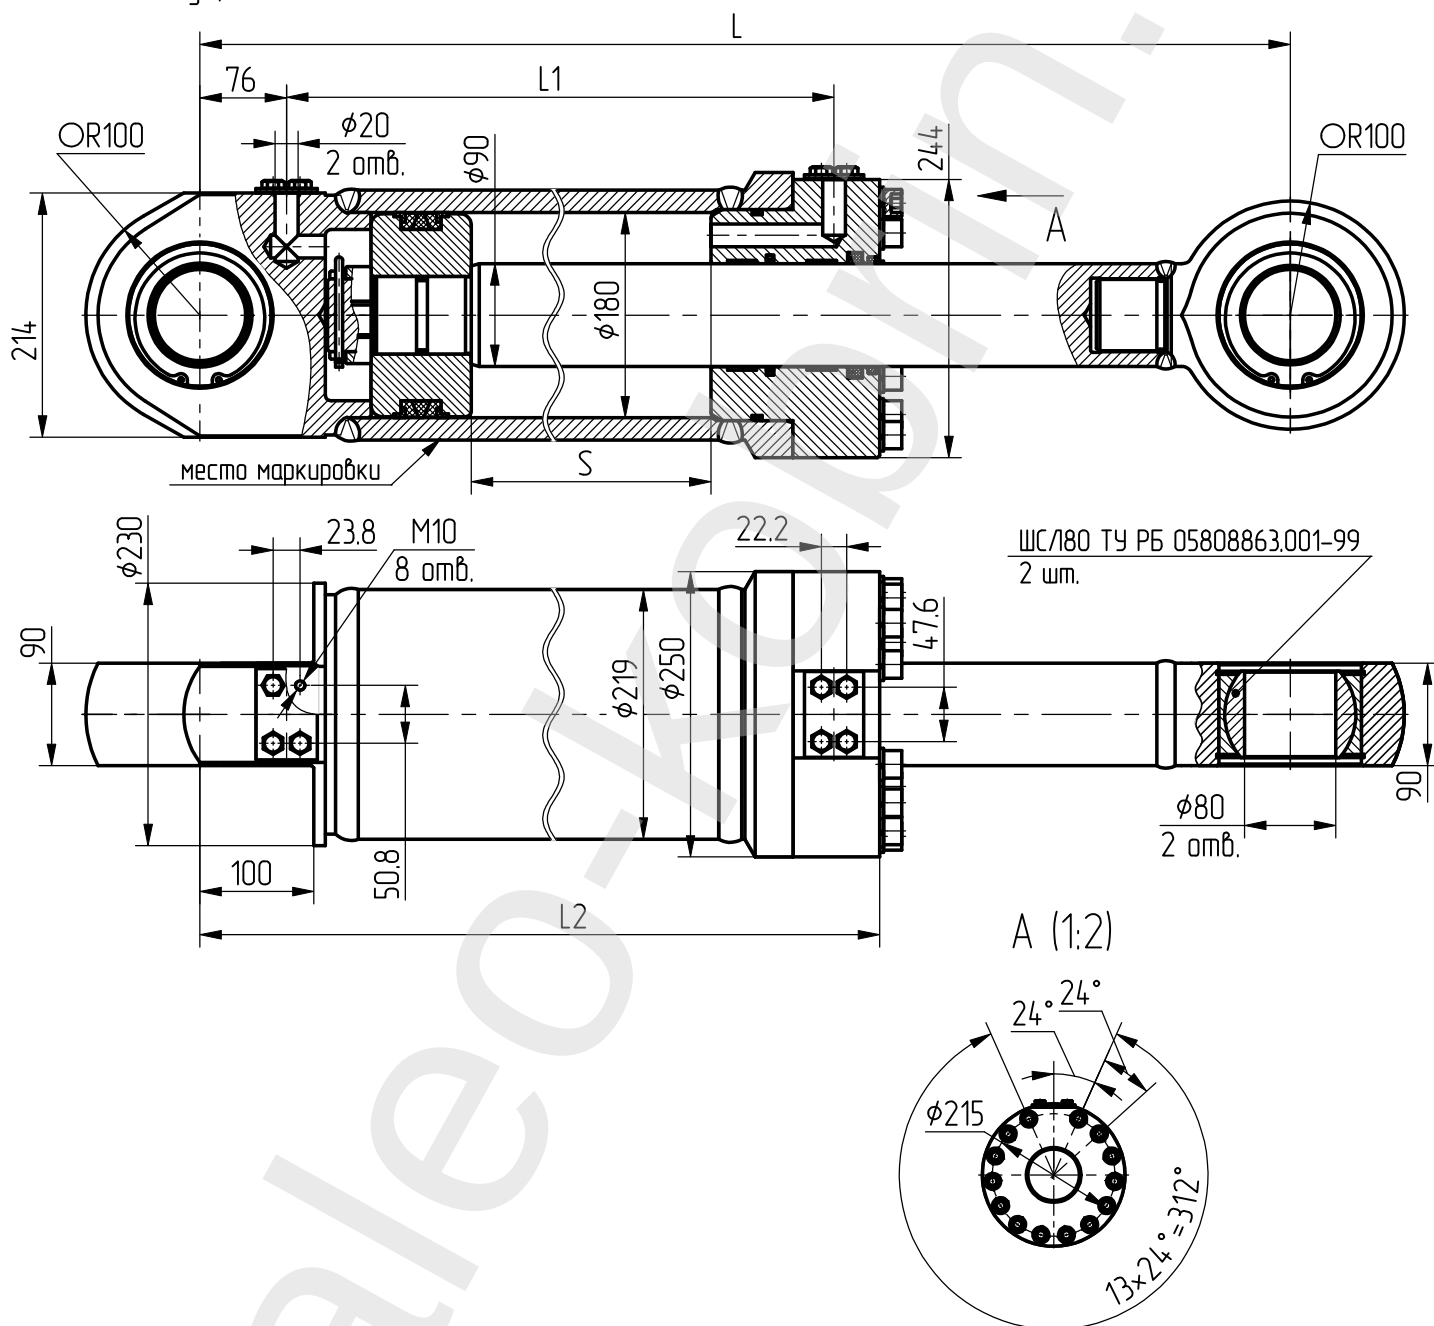

Обозначение	Размеры, мм				Масса, кг	Применяемость
	S	L	L1	L2		
КГЦ440.180-90-610	610	1356	880	996		гидроцилиндр ковш машины ПДМ
КГЦ440-01.180-90-700	700	1230	970	1086		гидроцилиндр стрелы машины ПДМ