

Гидроциліндр КГЦ441.50-32-200

Давление, МПа:

НОМИНАЛЬНОЕ	-16,
-------------	------

максимальное -20

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-29.85
-----------	--------

тянущее	-17.62
---------	--------

Macca, K2 -6.7.

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ441.50-32-200, Ту, Ну, Ду.

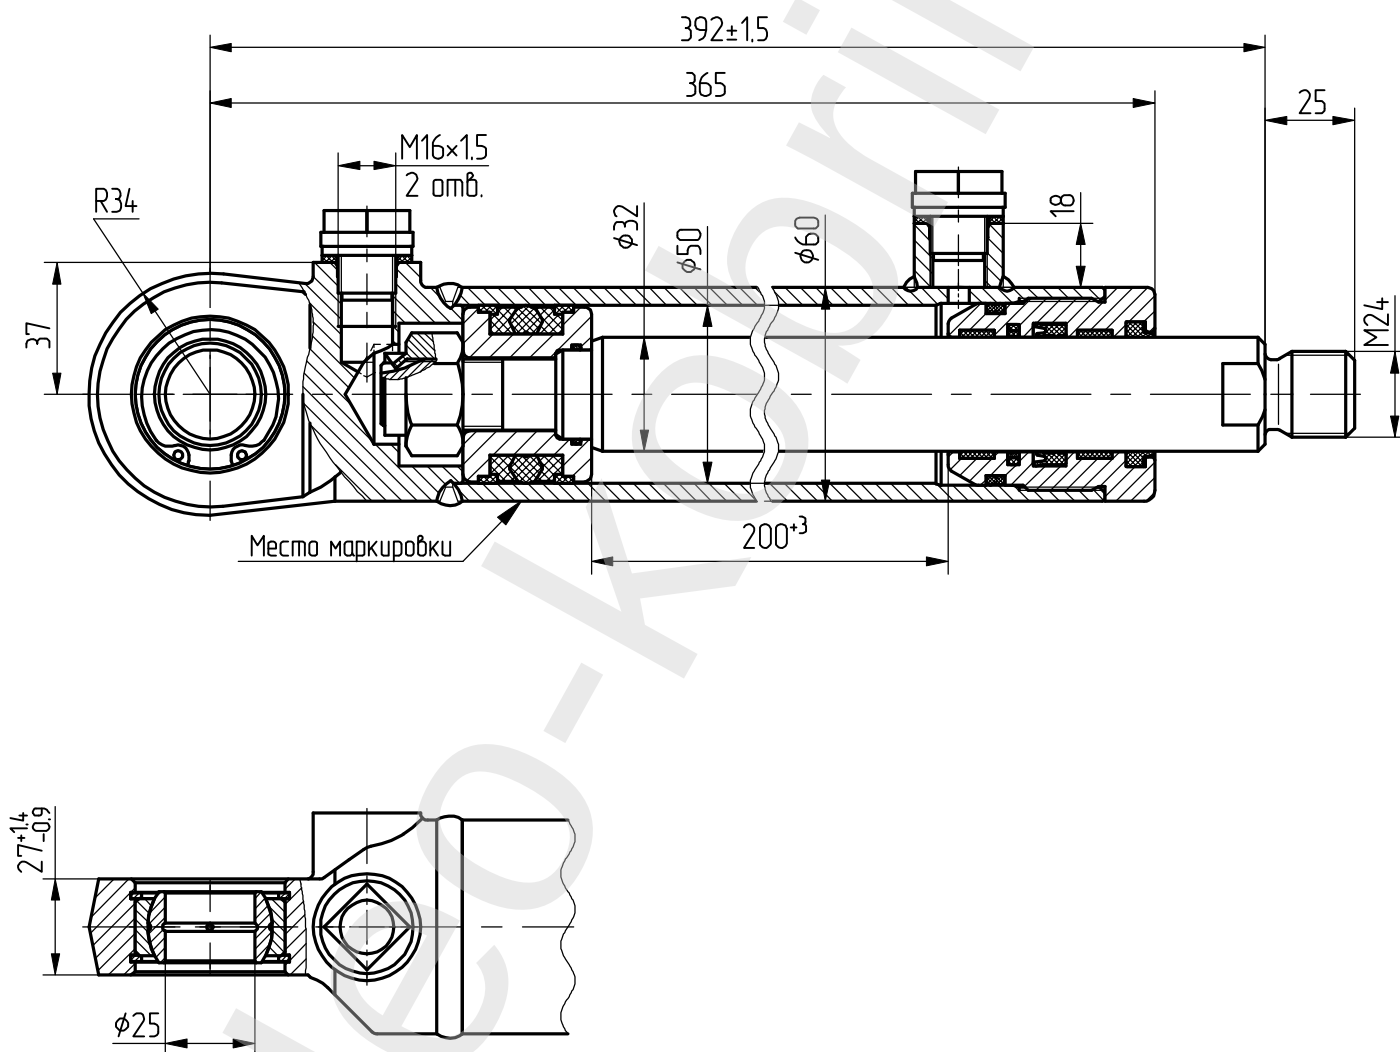

Применяемость: гидроцилиндр перемещения каретки экскаватора-погрузчика "Амкадор 702ЕМ".