

Гидроцилиндр КГЦ444А.63-45-200

Давление, МПа:

номинальное -25

максимальное -31

Усилие на штоке, кН:


толкающее -74.0

тянущее -36.3

Масса, кг -10,3

Уплотнения компаний "Trelleborg" и "GAPI Group".

Пример маркировки: КГЦ444А.63-45-200, Ту, Ну, Ду.

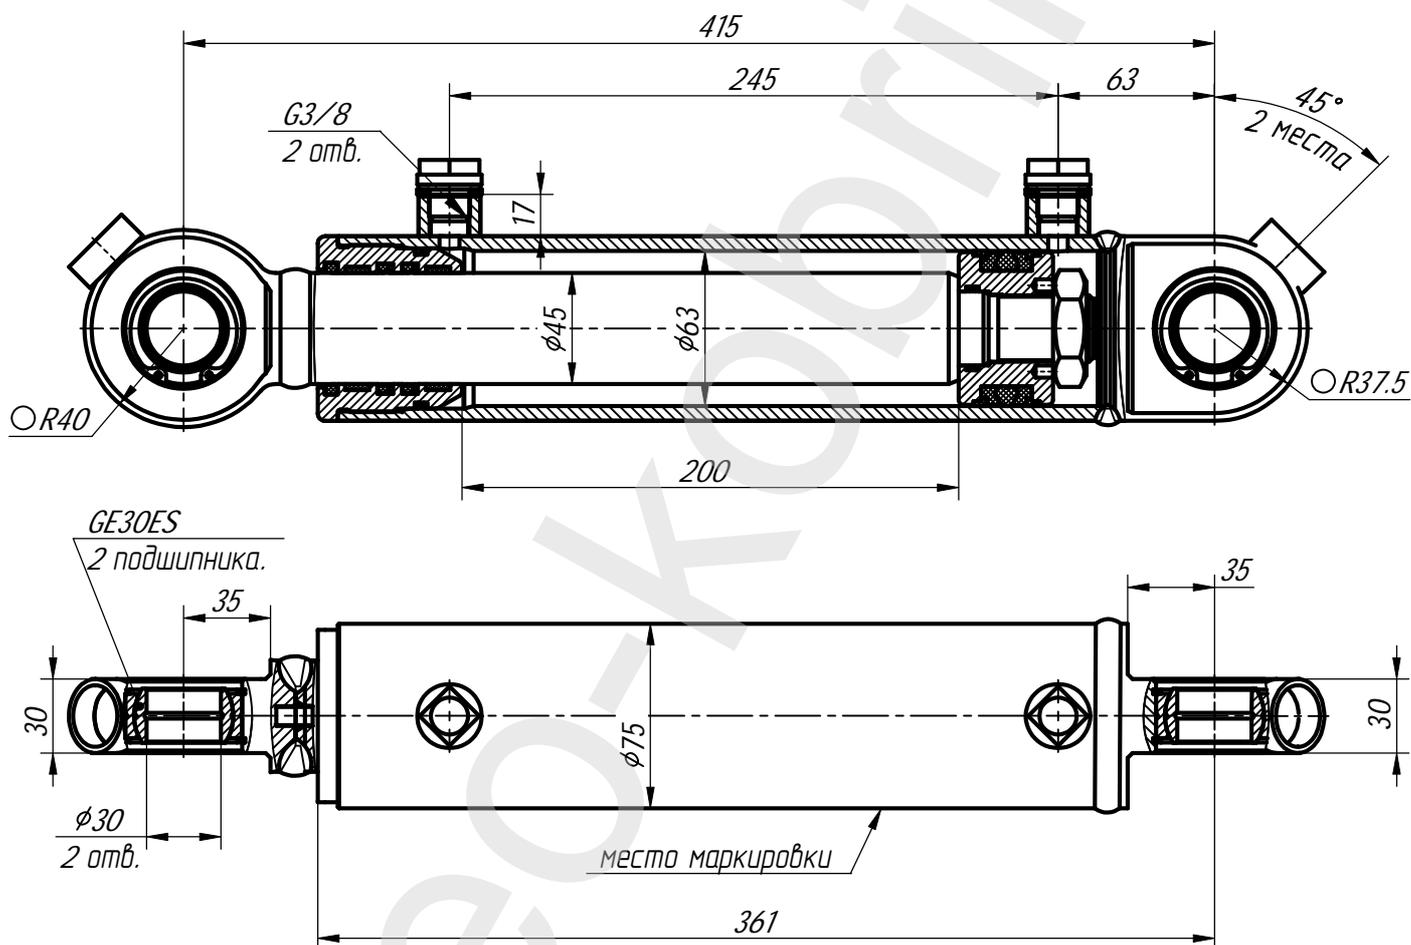

Применяемость: гидроцилиндр захвата для ОАО "ММЗ".