

Гидроцилиндр КГЦ444.63-45-200

Давление, МПа:

номинальное	-19,
-------------	------

максимальное -28.

Усилие на штоке, кН:


толкающее	-56.2,
-----------	--------

тянущее -27.5.

Macca, KZ -9.3 .

Уплотнения компании "Trelleborg".

Пример маркировки: КГЦ444.63-45-200, Ту, Ну, Ду.

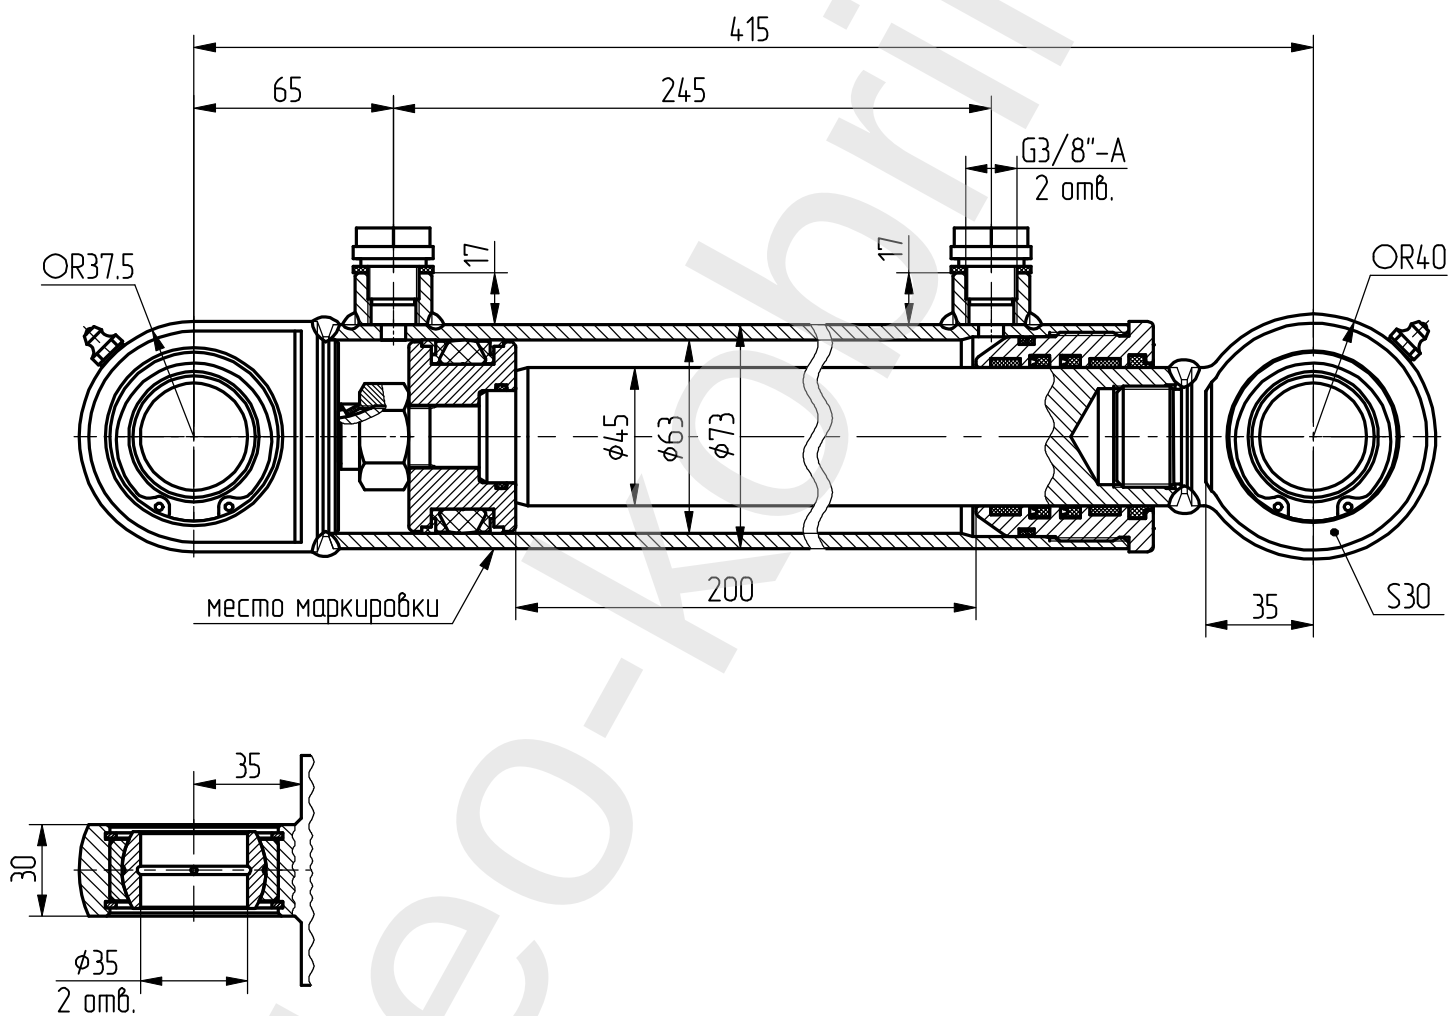

Применяемость: захват ковша машины ГМ-42.